


取扱説明書

このたびは、日東ボックスをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用の前に本説明書をご覧の上、お取り扱い下さい。


機種 PBX-6B、PBX-8B、PBX-16B
POX-6B、POX-8B、POX-16B

■取扱説明


1. 扉の開閉は右扉のハンドル下部のPUSHレバーを押すと取手が飛び出しますので、この取手を握り、ラベル表示の方向へ回して下さい。(図1)
2. 扉の取り外し方は扉の裏面(蝶番)に刻印してある矢印の方向に蝶番レバーを引くと外れます。(図2)
3. 木ベースを取り外す場合は、4隅のナット(M8)をゆるめて外して下さい。(図3)
4. ボックス本体に配線用等の穴加工をする場合は、ドリル、ホルソー等を利用してあけてください。特にホルソーを使用する場合は裏面の<使用上の注意>を参照して下さい。
<注意>このボックスは組立式になっておりますのでボデー側面(上下、左右)の接続部への穴あけ加工はお避け下さい。接続部は(図4)の太線の部分です。
5. ボックス本体を壁面等に取り付ける時は、取付用金具の穴を利用して取り付けて下さい。(図3)

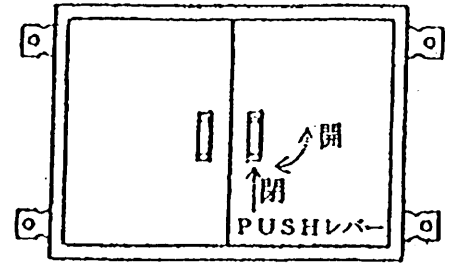


(図1)

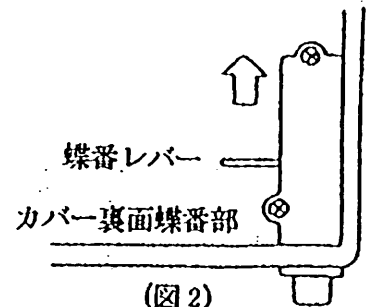


(図2)

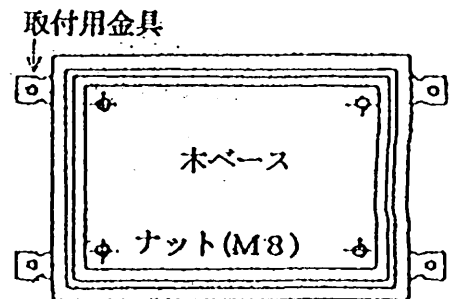


(図3)

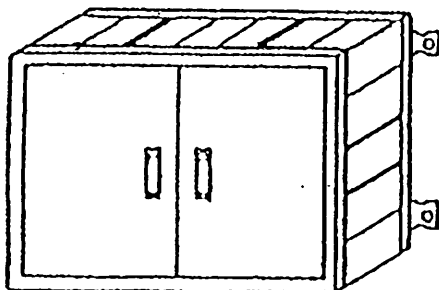

PBX-6B
POX-6B

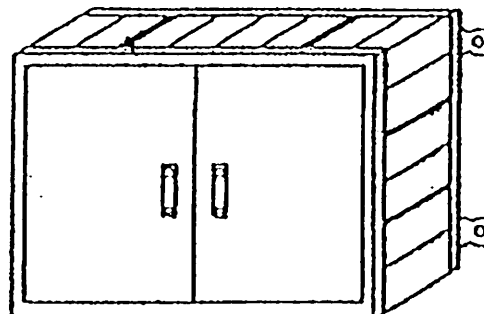

PBX-8B
POX-8B

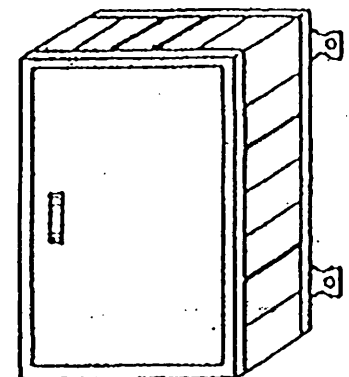


PBX-16B
POX-16B

(図4)

<使用上の注意>

1. シンナー、殺虫剤等の有機溶剤の使用はお避け下さい。
2. 80℃以上の熱気をあてないで下さい。
3. 配線穴をホルソーにて加工する場合は電気ドリルを大きく回転させるように加工しホルソーの貫通直前にドリルの回転を止め、ドライバー等の頭をたたいていただければ、ホルソーにスキ粕がつかまることなく容易に配線穴があげられます。(図5)
4. 屋外での使用は屋根付(POX)をご使用下さい。また、水抜き穴を設けることをお奨めします。

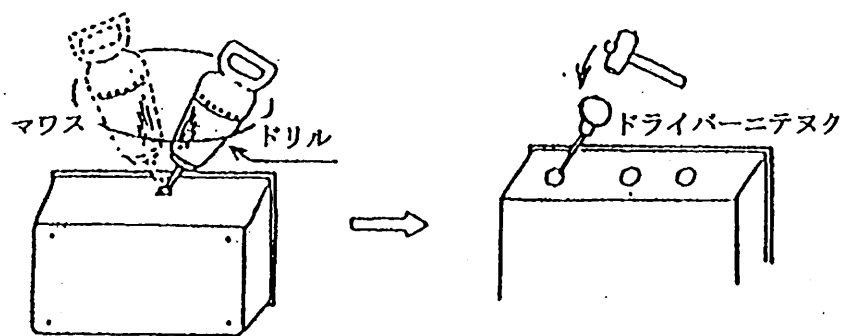

(図5)