

## システムラック組替仕様 コンセントバー(ファクトライン)付タイプ【-L□(W)R】 仕様変更のお知らせ

### 内容


システムラック組替仕様 コンセントバー(ファクトライン)付タイプ【-L□(W)R】につきまして  
フィードインキャップの仕様を変更させていただきます。

### 対象製品

FSシリーズ・組替仕様 コンセントバー(ファクトライン)付タイプ【-L□(W)R】  
ARCシリーズ・組替仕様 コンセントバー(ファクトライン)付タイプ【-L□R】

### 変更内容

フィードインキャップの仕様変更による、抜止めコンセント最大取付個数の変更

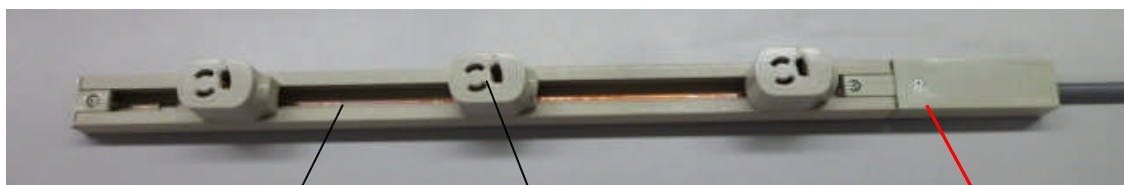


ファクトライン本体

抜止めコンセント

フィードインキャップ

#### 仕様変更前

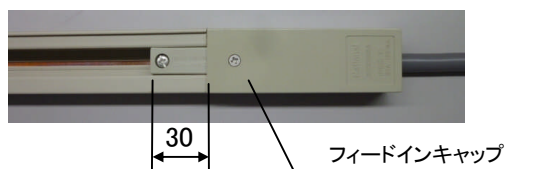


30

フィードインキャップ

適用機種		コンセント最大 取付可能数
FSシリーズ	ARCシリーズ	
-	(D)ARC□-□10	7
FS□-□10,12	(D)ARC□-□12	11
FS□-□14,16 FSG□-□18	(D)ARC□-□15	15
FS□-□18 FSG□-□20	(D)ARC□-□17	18
FS□-□20	(D)ARC□-□20	22
FS□-□22	(D)ARC□-□22	26

※ファクトライン1本あたり

#### 仕様変更後

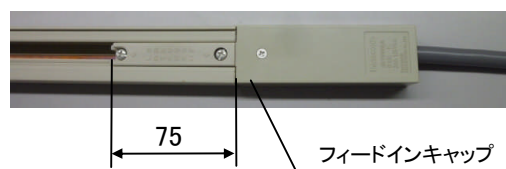

75

フィードインキャップ

適用機種		コンセント最大 取付可能数
FSシリーズ	ARCシリーズ	
-	(D)ARC□-□10	6
FS□-□10,12	(D)ARC□-□12	10
FS□-□14,16 FSG□-□18	(D)ARC□-□15	14
FS□-□18 FSG□-□20	(D)ARC□-□17	18(変更なし)
FS□-□20	(D)ARC□-□20	22(変更なし)
FS□-□22	(D)ARC□-□22	26(変更なし)

※ファクトライン1本あたり

フィードインキャップ差込部の寸法変更により、  
機種によって最大取付数に変更となります。

### 実施時期

2012年 2月生産分より順次変更予定