

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

●お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

- 気をつけていただく内容です。
- してはいけない内容です。
- 実行しなければならない内容です。

なお、 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

本製品は多機能警報盤G A T専用です。
他の製品でご使用いただけません。

■施工・保守・点検上のご注意（多機能警報盤に組み込み・交換時）

危険					
有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。	<p>導電部の接続ねじは表1の推奨締付トルクで確実に締付けてください。また、工事終了時に全ての導電部のねじを必ず増締めすると共に、定期的に増締めしてください。ねじがゆるんでいると発熱・火災のおそれがあります。</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <caption>表1. 推奨締付トルク</caption> <thead> <tr> <th>ねじの呼び</th> <th>締付トルク N・m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M3</td> <td>0.5~0.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>電源や信号をOFF状態にして作業をしてください。外部信号や連動回路により、突然動作することがあります。</p>	ねじの呼び	締付トルク N・m	M3	0.5~0.75
ねじの呼び		締付トルク N・m			
M3		0.5~0.75			
<p>関連法規および内線規程を遵守して、正しい工事を行ってください。 工事・点検時は上位ブレーカを必ず切ってください。通電中、充電部には絶対に触れないでください。感電および短絡による人身事故のおそれがあります。</p>					
<p>正しい配線工事をしてください。誤結線があると発火・感電・故障の原因になります。 配線は適合した電線・圧着端子および圧着工具を使用してください。発熱・火災のおそれがあります。</p>					

注意	
<p>改造等したことにより生じた事故については、一切責任を負いません。</p>	<p>施工時に取外した端子カバー・保護板等は必ず元の位置に戻してください。感電・短絡事故のおそれがあります。 電圧印加をするときは、正しく配線がされているかを確認してから行ってください。発火・感電・故障の原因になります。</p>

■使用上のご注意

注意	
<p>改造等したことにより生じた事故については、一切責任を負いません。</p>	<p>電池寿命は一般使用にて3~4年ですが、使用状況により短くなりますので2~3年を目処に交換してください。</p>
<p>分解、ショート、火中投入しないでください。電池が破損するおそれがあります。</p>	

■お願い

ご使用前



- ご依頼により弊社にてキャビネット内に組み込んで出荷する場合は、電池の消耗を避けるためコネクタ接続していません。ご使用前に差込方向には十分ご注意の上、コネクタを接続してください。
- 使用開始当初は充電が必要です。
コネクタを接続後、警報盤に電源を入れると充電が開始されます。

ご使用后

- 停電補償用電池はニカド電池を使用しております。
ニカド電池はリサイクル可能な電池です。リサイクルにご協力ください。
- 交換用電池は弊社営業所または代理店にお問合わせください。（品名：停電補償用電池 G A X - 1）

■組込方法 (多機能警報盤への取付・接続方法)

1. 電池を付属の取付金具と取付ねじにて、警報盤の鉄製基板左下に固定します。
2. コネクタ付接続電線を適当な長さに切断し、付属の圧着端子と絶縁キャップを取付けます。
電線(赤) → 赤キャップ
電線(青) → 青キャップ
3. コネクタ付接続電線(圧着端子付)を警報盤に接続します。

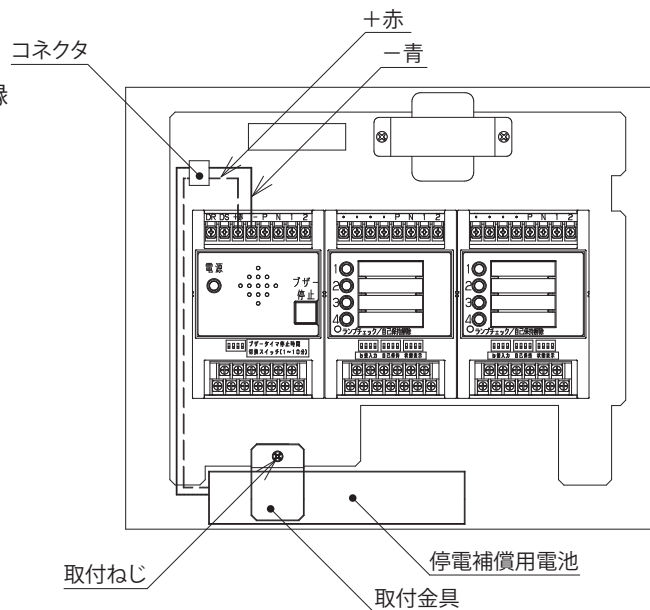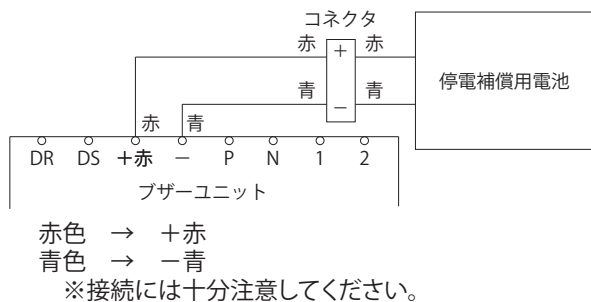

4. 電池のコネクタと警報盤に接続されたコネクタ付電線を接続します。
※コネクタの差込み方向には十分注意してください。

■仕様

品名記号	GAX-1
質量	約0.5kg
定格電圧	DC24V
電池容量	700mAh
充電時間	48時間以上
停電補償時間	60分(警報4回路入力時)

■付属品

部品名	数量
取付金具	1
圧着端子	2
取付ねじ	1
絶縁キャップ	赤1, 青1
コネクタ付接続電線	1
銘板	1
取扱説明書(本紙)	1

施工業者名	
TEL	施工年月日 年 月 日

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は2013年1月現在のものです。

B986957004