



日東サーキットブレーカ動作特性

動作特性曲線 (TRIPPING CHARACTERISTIC)  
CB 32X

10, 15, 20, 30A

at 25°C

温度補正曲線 (Ambient Compensation)  
(過電流引外し特性の温度変化を示します。) 基準周囲温度

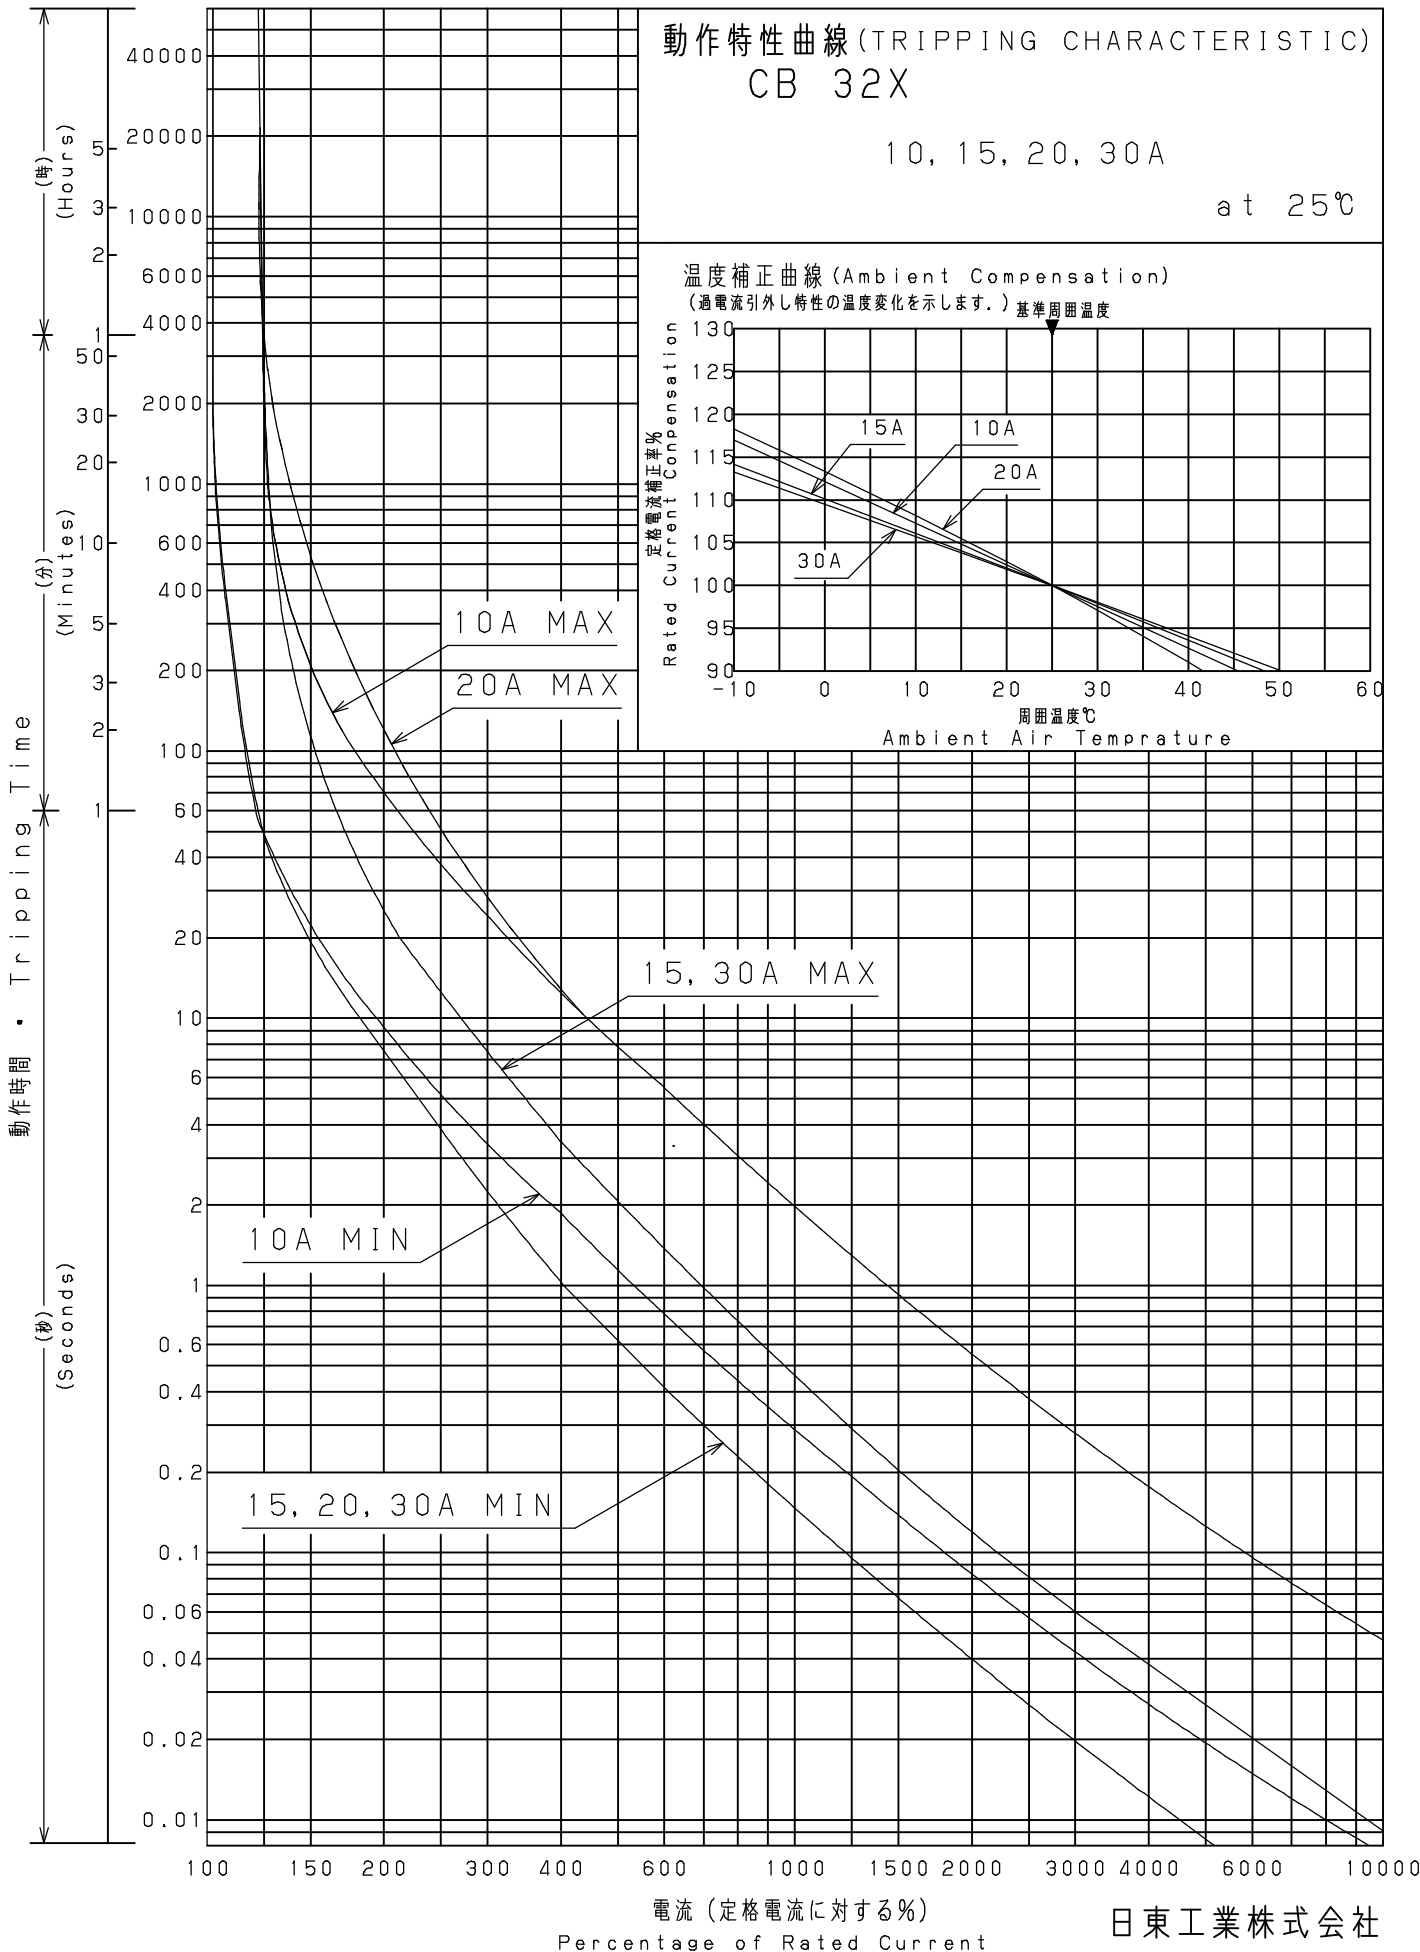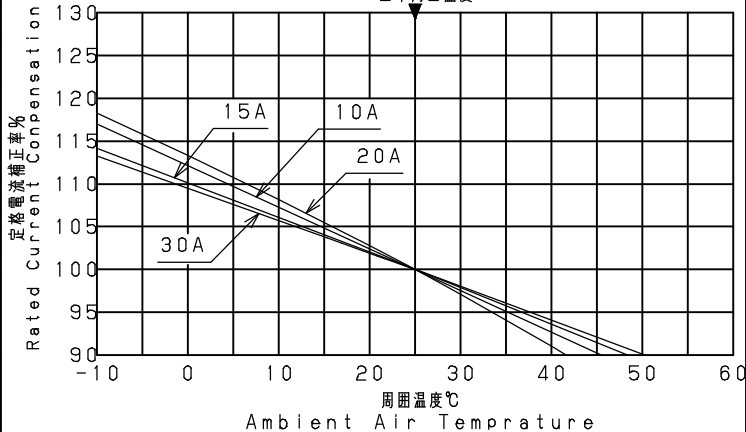

電流 (定格電流に対する%)  
Percentage of Rated Current

日東工業株式会社

CB32X-CA-A001  
I-T (L) CB32X