



日東漏電ブレーカ動作特性

動作特性曲線 (TRIPPING CHARACTERISTIC)
PG31A

30A

at 40°C

温度補正曲線 (Ambient Compensation)
(過電流引外し特性の温度変化を示します。)

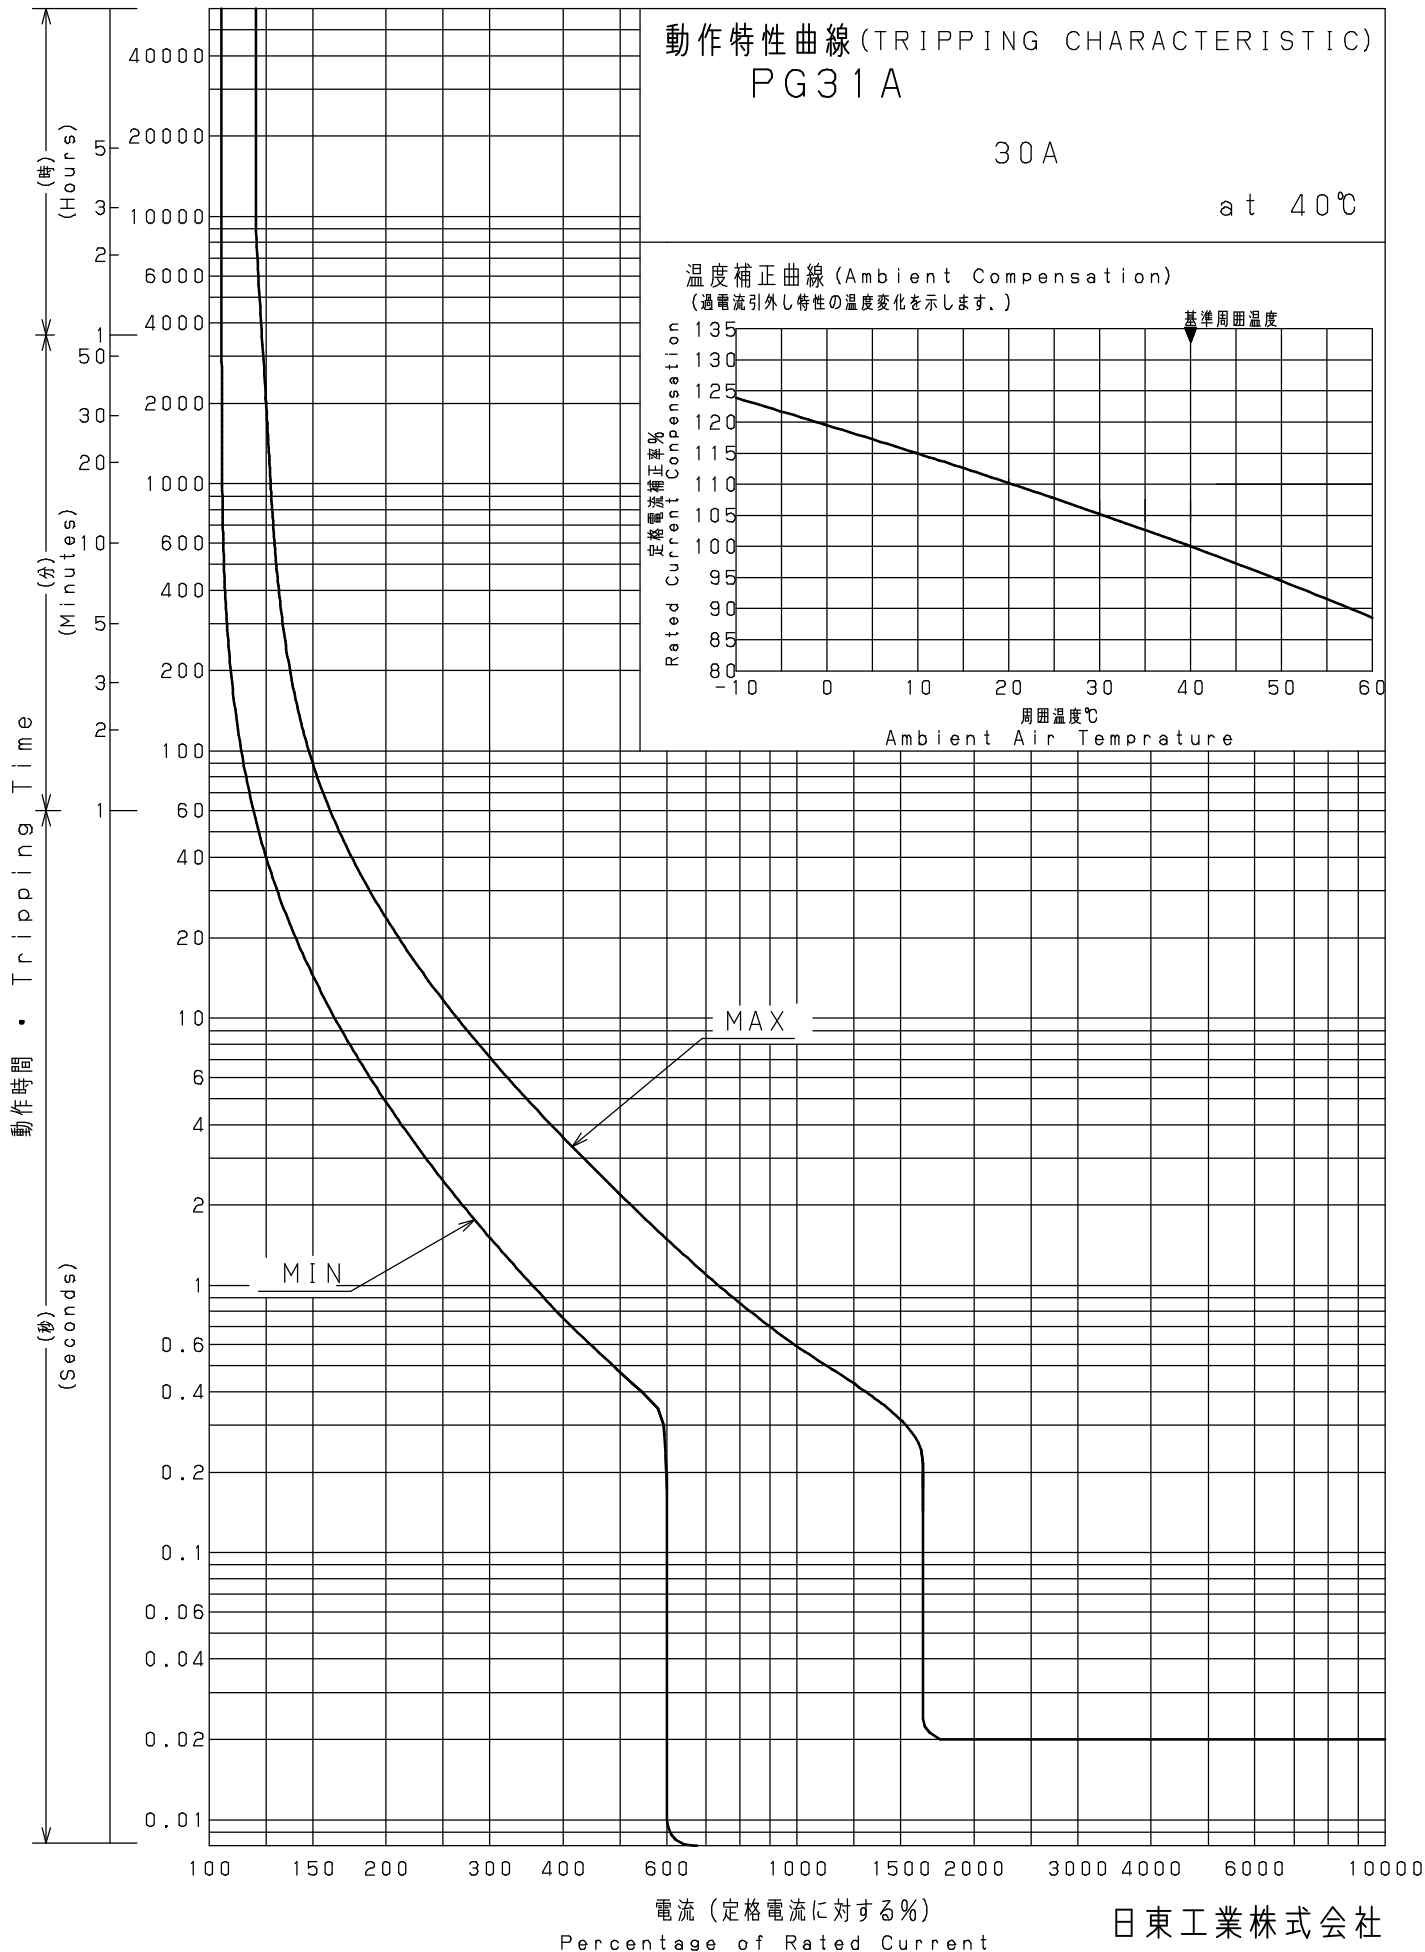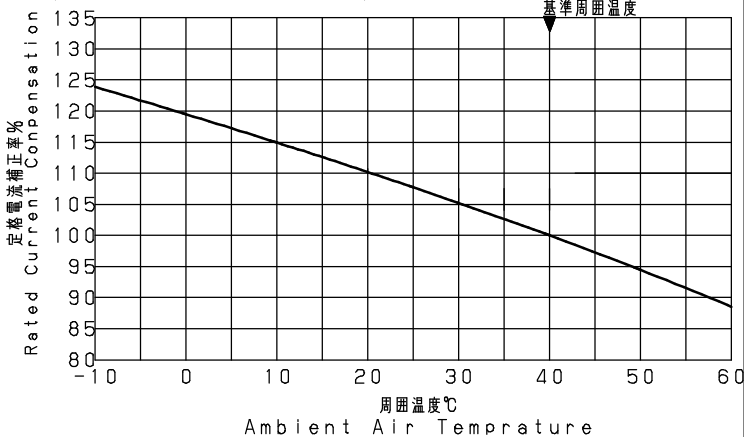

電流 (定格電流に対する%)
Percentage of Rated Current

日東工業株式会社

PG31A-CA-A002

I-T (L) PG31A, B