

日東安全ブレーカ動作特性

動作特性曲線 (TRIPPING CHARACTERISTIC)  
CB32SJA


15, 20, 30A

at 25°C

温度補正曲線 (Ambient Compensation)

(過電流引外し特性の温度変化を示します。)

基準周囲温度

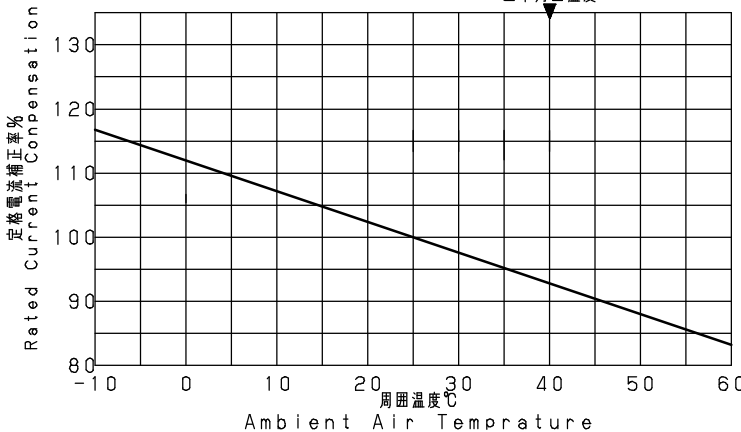


動作時間・Tripping Time

(時)  
(Hours)

(分)  
(Minutes)

(秒)  
(Seconds)

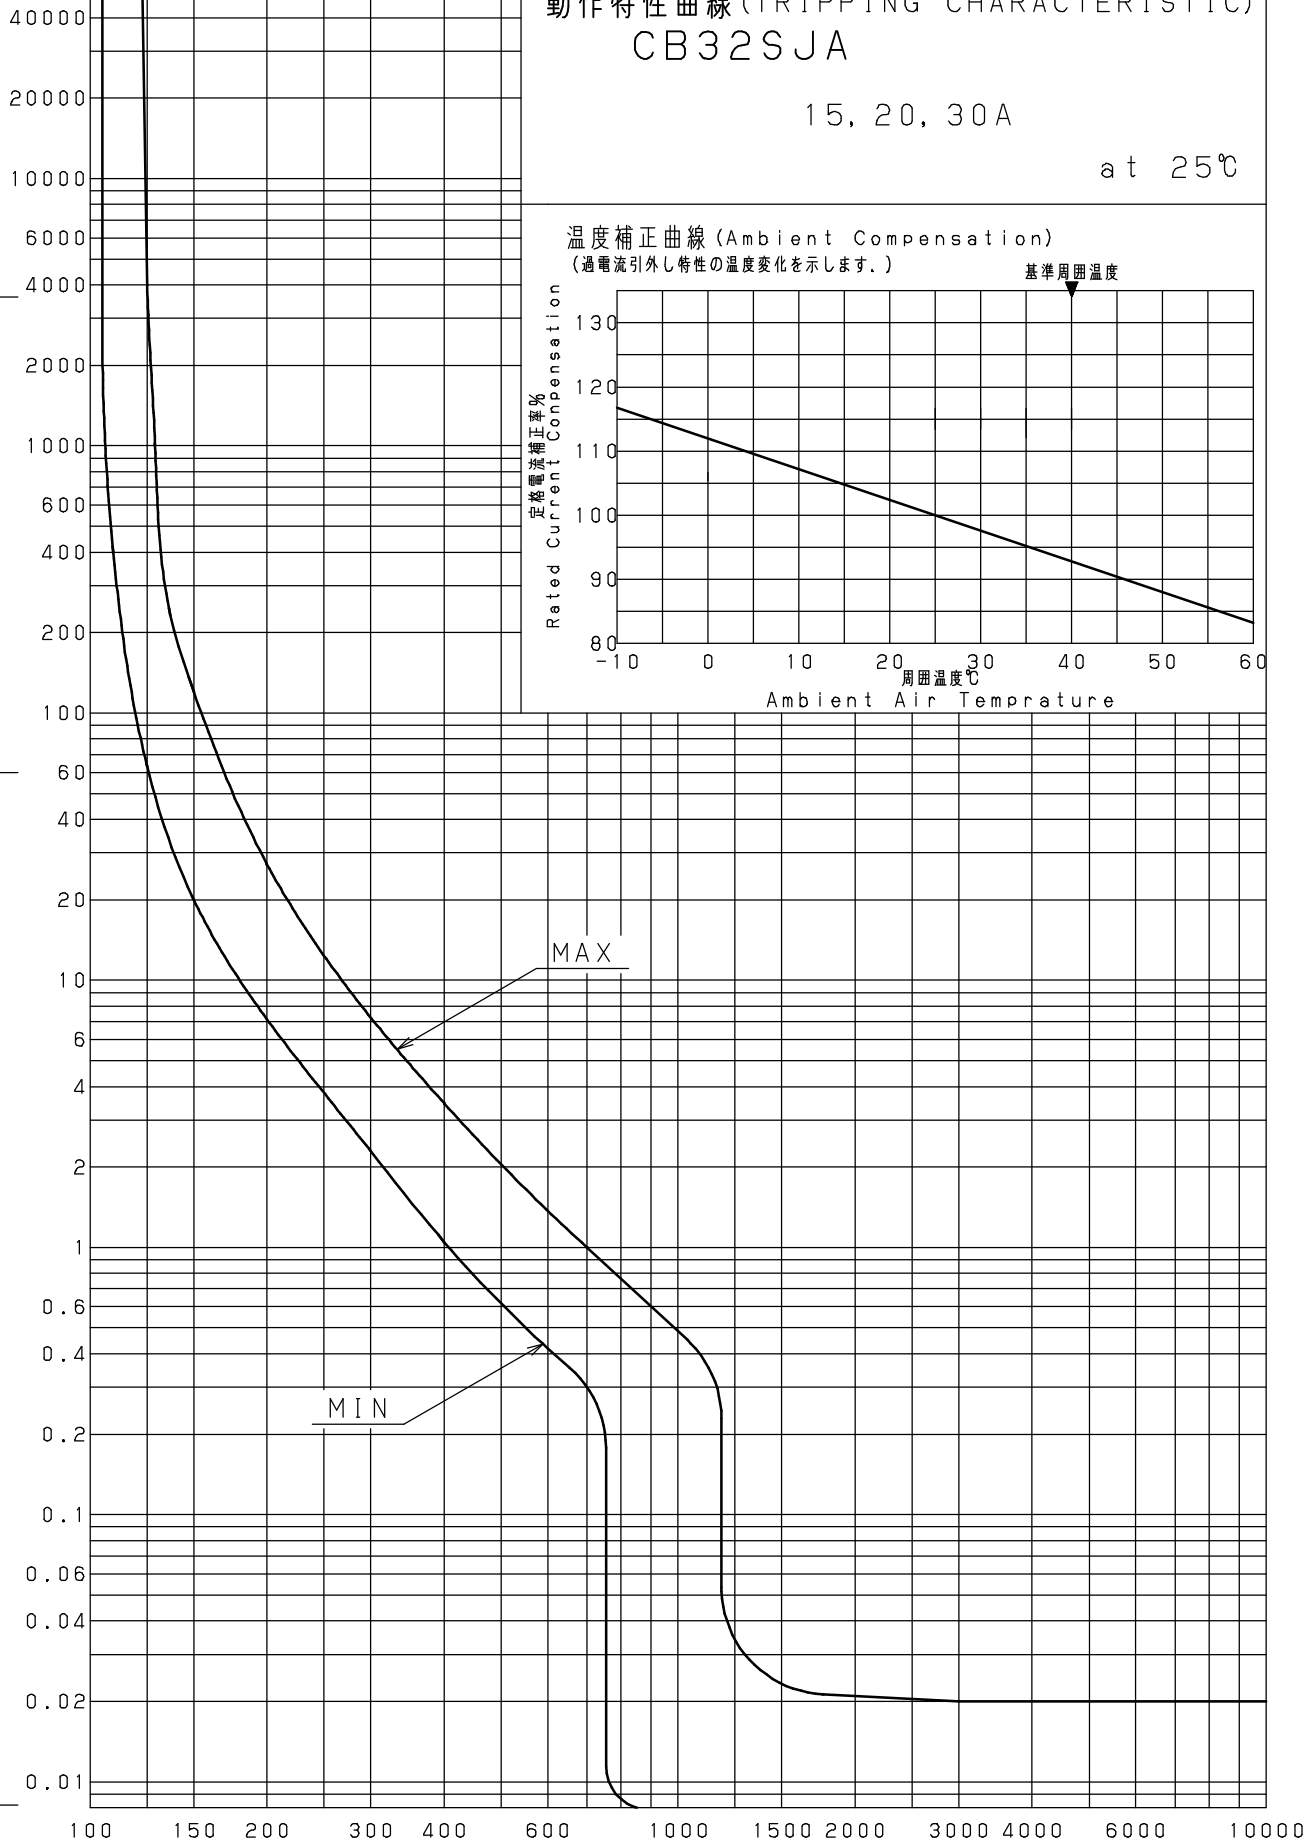

電流 (定格電流に対する%)

Percentage of Rated Current

日東工業株式会社

CB32SJA-CA-A002

I-T (L) CB32SJA, B