

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この説明書は、必ず保管してください。



安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。



注意 軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。



■施工上のご注意

⚠ 注意

機器取付けの際、搭載可能質量を超えて取り付けないでください。変形し、機器の落下・故障・けがの原因になります。

品名記号	搭載可能質量 kg
BP23-301U	5
BP23-302U	10
BP23-303U	

本製品に落下などの強い衝撃を与えないでください。へこみや歪みが発生し、強度の低下の原因になります。

機器を実装しての輸送は行わないでください。本製品および機器の故障の原因となります。

本製品を確実に19インチマウントユニットに固定してください。取付ねじが緩んでいると、機器の故障や落下、けがの原因となる可能性があります。

キャビネットを壁面に確実に固定してから、機器を取り付けてください。壁面に固定されていない場合、キャビネットが転倒し、本製品および機器の故障やケガの原因となる可能性があります。


■使用上のご注意

⚠ 注意

本製品は19インチマウントユニットに通信機器をタテに取付けるための棚板です。ヨコ置きでの使用はしないでください。ヨコ置きに使用しますと棚板が変形する可能性があります。

長期間の使用で取付部(ねじ、ナット)などの傷みやゆるみがないか、定期的に点検してください。傷みがある場合は交換し、ゆるみがある場合は適正締付トルクにて増締めをしてください。破損、落下などの原因になります。

■仕様

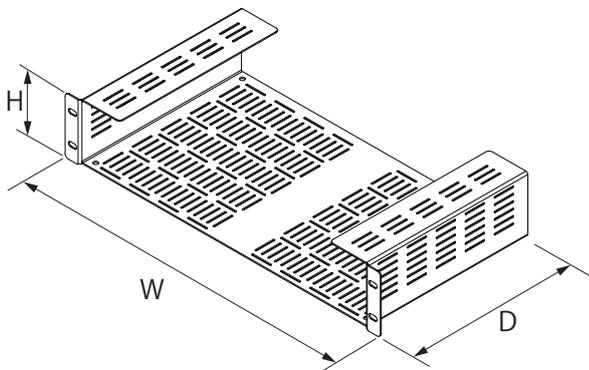

材質	鉄
板厚	1.6 mm

外形寸法 mm	外形寸法 mm			搭載可能質量 kg	摘要
	W	H	D		
BP23-301U	488	43.6	250	5	1U マウント用
BP23-302U	〃	87.6	〃	10	2U 〃
BP23-303U	〃	131.6	〃	〃	3U 〃


U=44.45

●付属品

名称	数量
取扱説明書(本紙)	1部


■取付方法

19インチタテ置き棚板を19インチマウントユニットにねじで取り付けてください。

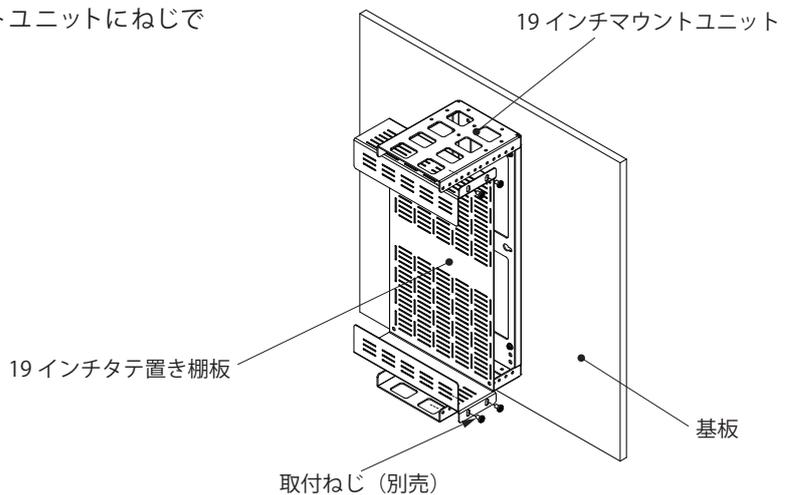

ご注意


1. 取付ねじは付属されていません。化粧ねじ (RD75-12S, RD75-12SK) (別売) をご利用ください。
2. 取付け時は、下図のように19インチタテ置き棚板の下側が、必ずマウントユニットに接するように取り付けてください。接していないと、棚板が変形する可能性があります。

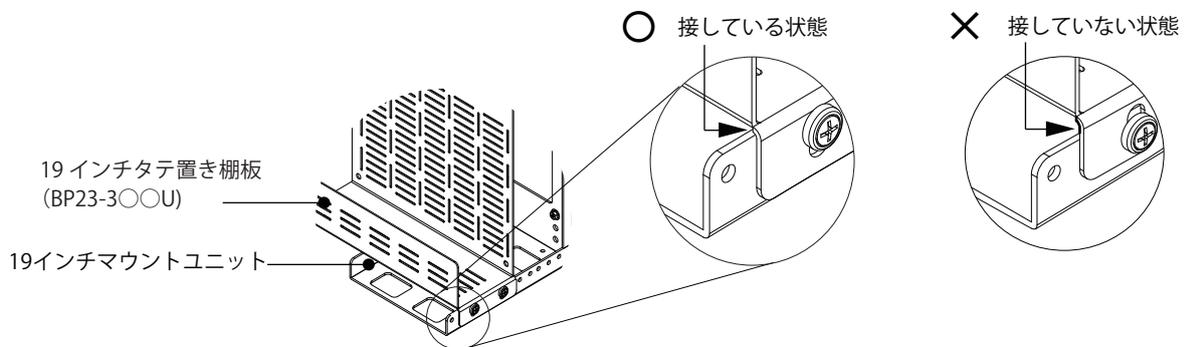

■オプション

●ラックオプション 結束テープ【RD852-50】

機器を固定する際にご利用ください。
19インチタテ置き棚板のスリットに結束テープを通していただくことにより、機器を固定することができます。

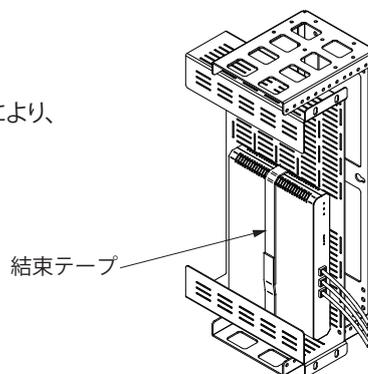

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。

TEL (0561) 64-0152

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- ・個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2019年7月
C477301921
SK-272B

NITTO KOGYO

©NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社
〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地