

日東漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ動作特性

動作特性曲線 (TRIPPING CHARACTERISTIC)
NE 408NA-GT



250, 300, 350, 400A

at 40°C

温度補正曲線 (Ambient Compensation)

(過電流引外し特性の温度変化を示します。)

基準周囲温度

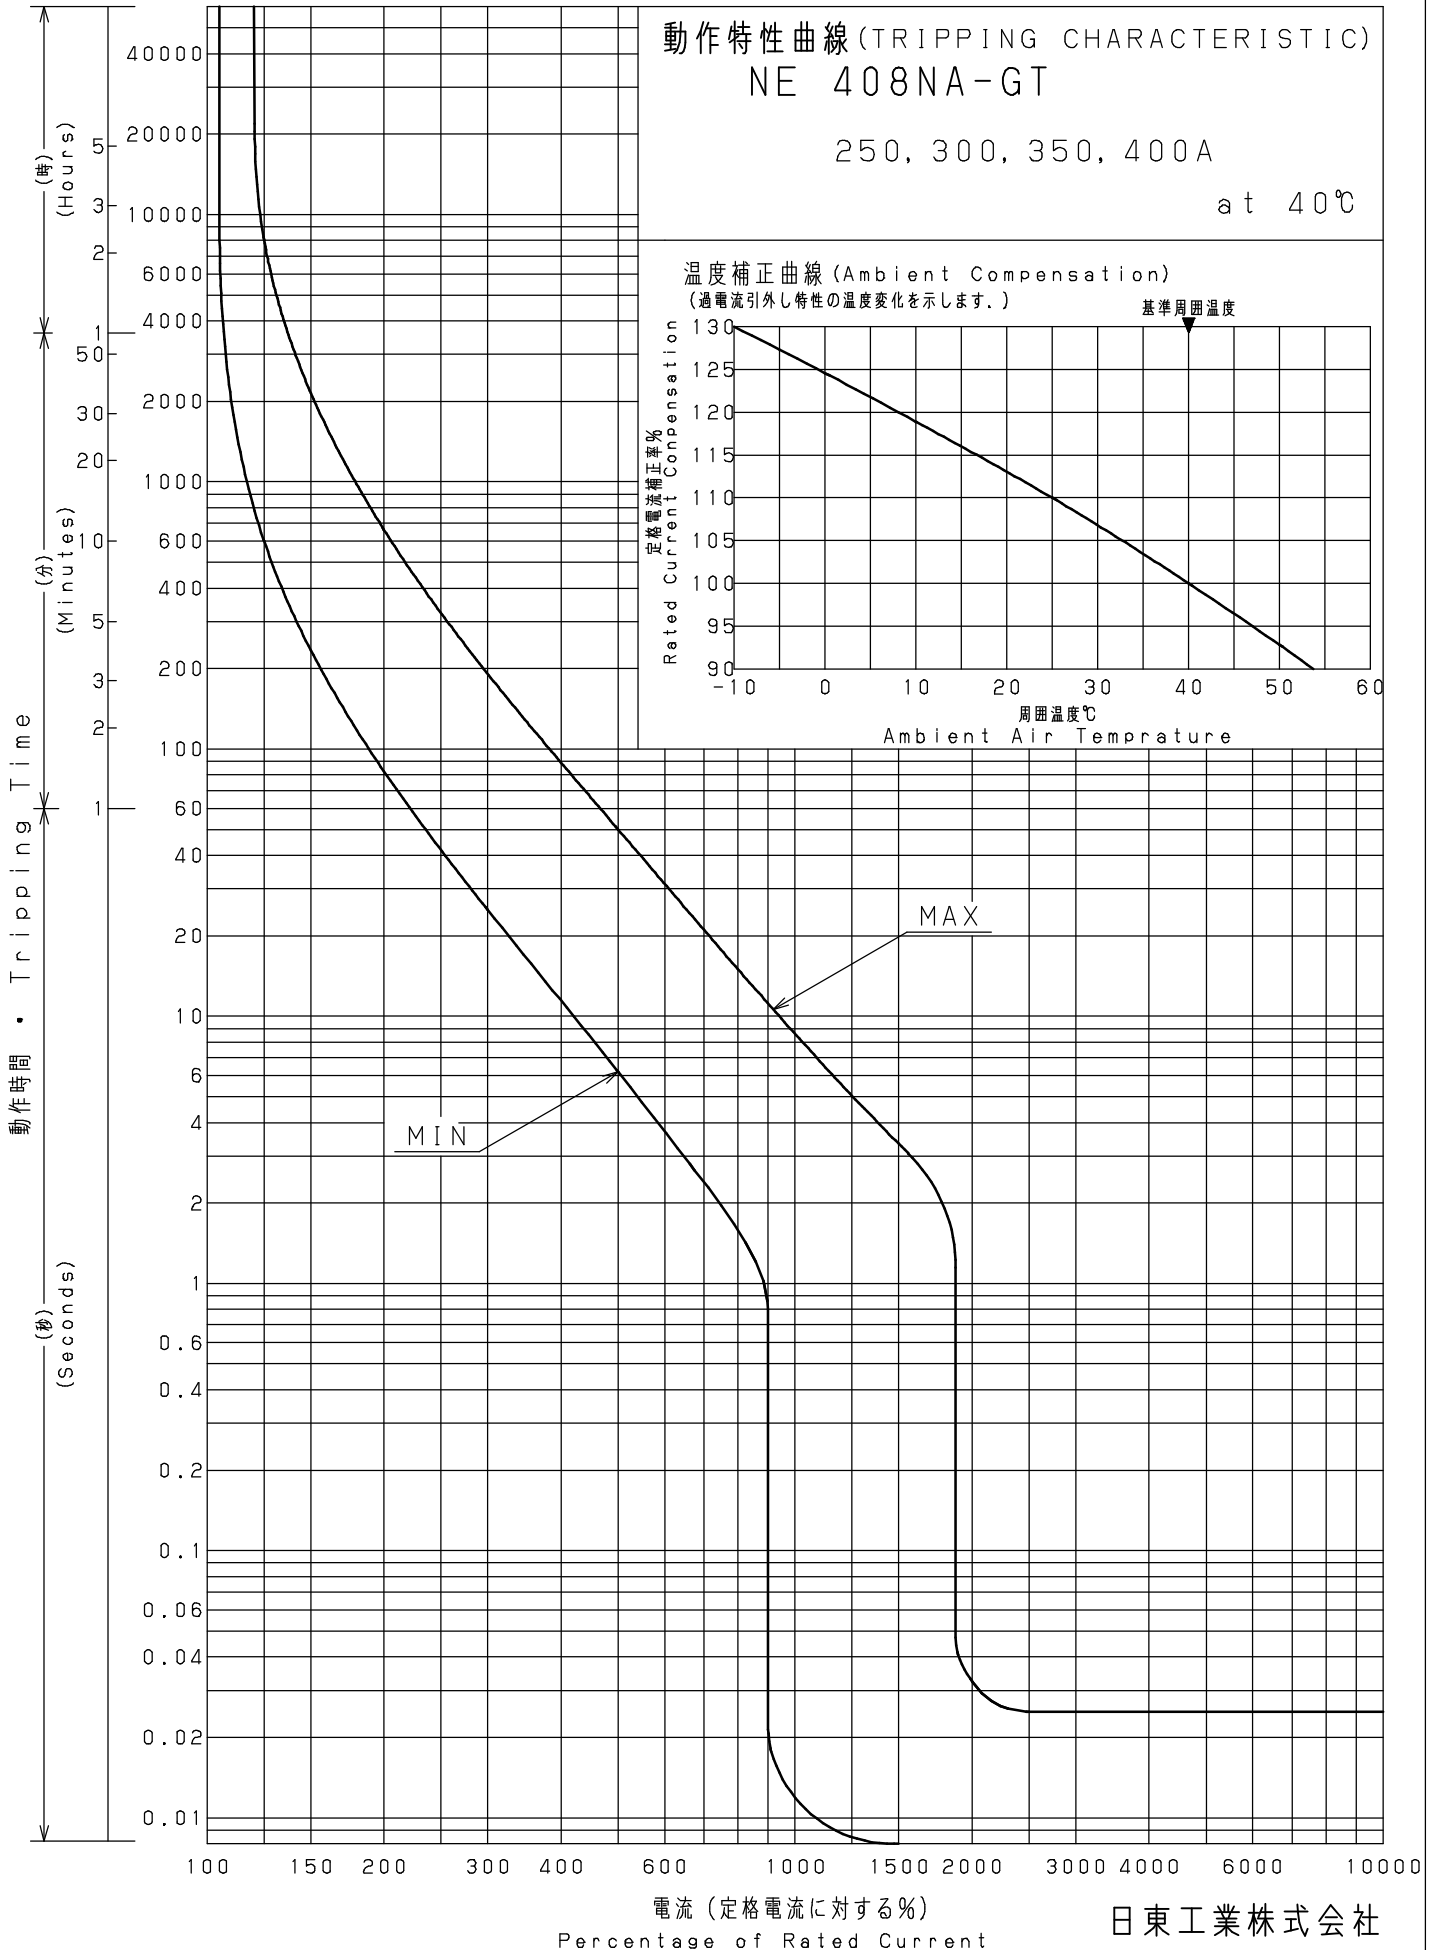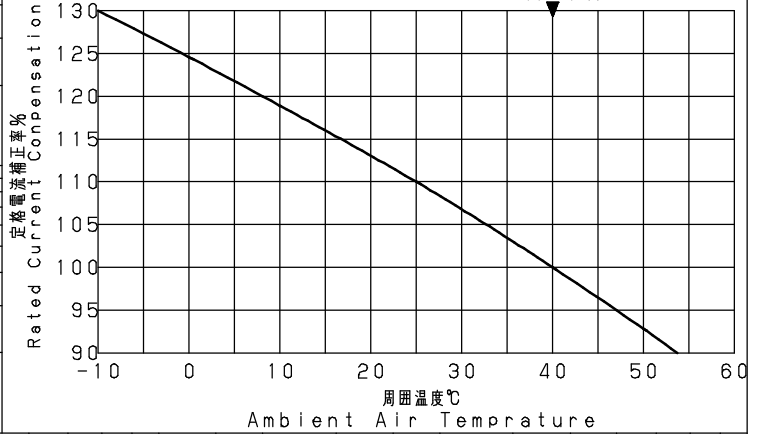

日東工業株式会社

NE408NA-GT-CA-A002

I-T (L) NE408NA-GT, B