


線止め金具 BP24-T 取扱説明書

このたびは線止め金具BP24-Tをお買上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、本説明書をお読み下さい。

■使用上の注意

この金具は右図のように電線・ケーブルを固定するもので別に固定用のバンド(結束バンド等)が必要です。
金具の内側や穴に電線・ケーブルを通す時はプッシュ等で保護をして下さい。

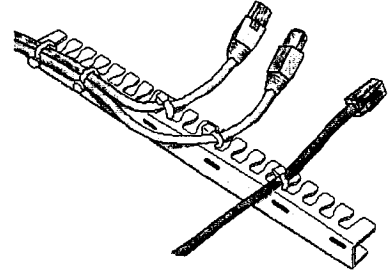


■梱包内容

部品名	数量	備考
線止め金具	2	
+丸木ネジ 4.1-13	6	木製基板用
ミガキ丸座金	6	木製基板用
+デルタイトネジ M5-12	6	鉄製基板・ラック用
取扱説明書	1	

■仕様 (材質:鉄、塗装:粉体塗装/クリーム色)

品名記号	寸法 L	寸法 L1
BP24-200T	200	175
BP24-250T	250	225
BP24-350T	350	325
BP24-450T	450	425

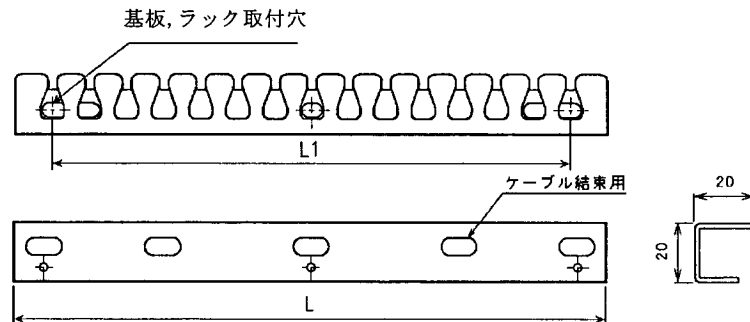


■取り付け方法

① 基板取り付け。

木製基板は+丸木ネジ 4.1-13、ミガキ丸座金を使用。鉄製基板は+デルタイトネジ M5-12を使用。

(鉄製基板へ取り付ける時の下穴径はφ4.4～φ4.5、穴ピッチは表の寸法L1を参照。)

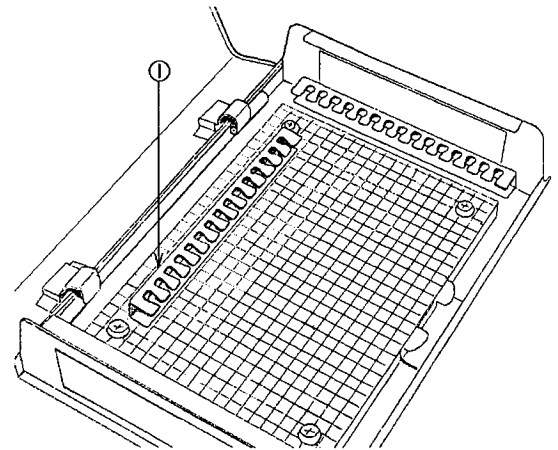

SK-255A C492560920