


家庭用燃料電池システム + 太陽光発電システム の組合せに対応したホーム分電盤です。

電気系統概要

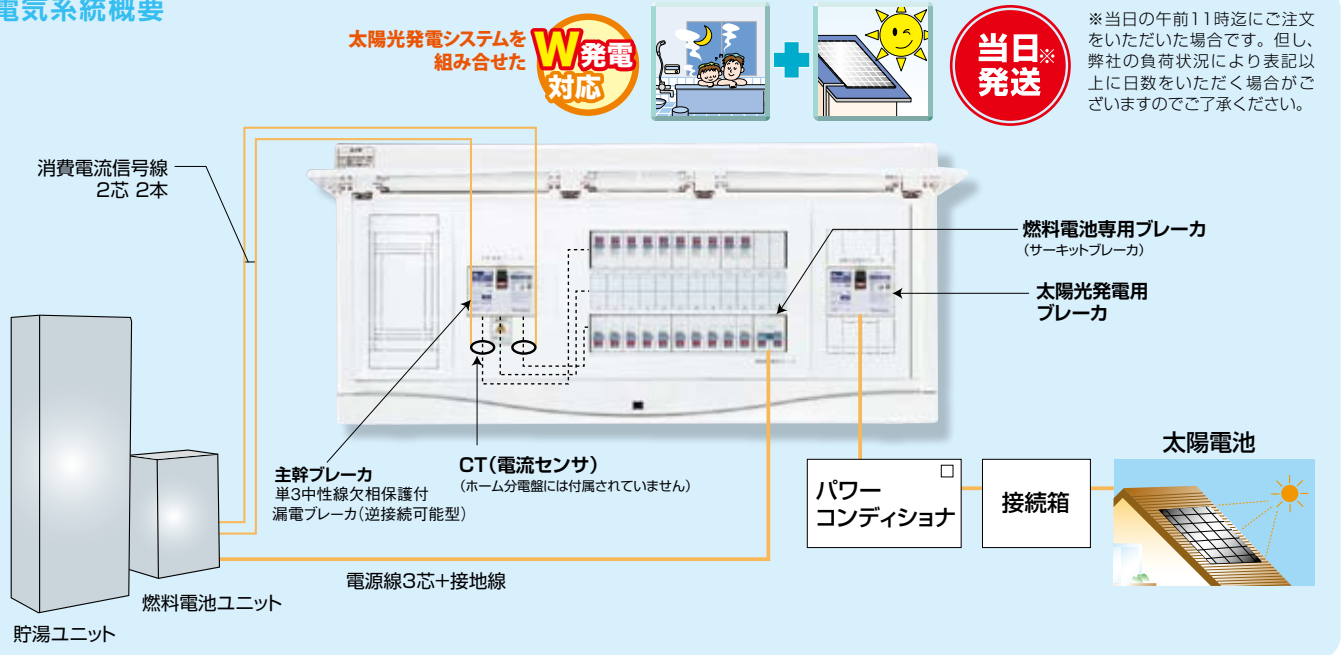

リミッタスペース付


北海道・東北・東京・中部・北陸・九州 各電力管内向

単相3線式

(社)全関東電気工事協会推薦品

家庭用燃料電池+太陽光発電システム用(ドア付)


主幹ブレーカ(逆接続可能型)

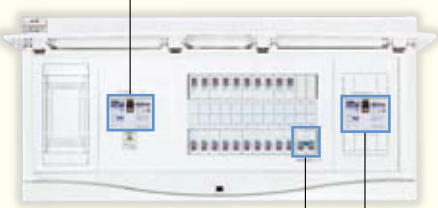

燃料電池専用ブレーカ

太陽光発電用ブレーカ

PetitPanel
分岐 プチスリム(ブレーカ)

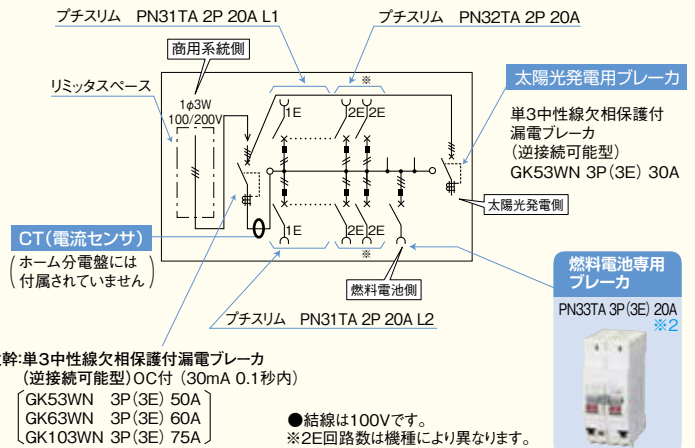

HCB形ホーム分電盤(ドア付) 露出・半埋込共用型(プラスチックキャビネット使用)

ホワイト色(N9.5)

分岐予備回路数+スペース	主幹容量	納期区分	品名記号	標準価格円	一梱入数	盤定格	2E回路数	速結アース端子	寸法(半埋込寸法)mm			製品質量(kg)
									ヨコ	タテ	フカサ	
16+2	50A	①	HCB13E5-162FCSA	79,500	1	60A(75A)	4	10連	644	320	110	7.5
	60A	①	HCB13E6-162FCSA	79,500	1	※1			(624)	(300)	(30)	
	75A	①	HCB13E7-162FCSA	85,500	1	75A						7.7
20+2	50A	①	HCB13E5-202FCSA	87,500	1	60A(75A)	6	10連	680	320	110	8.1
	60A	①	HCB13E6-202FCSA	87,500	1	※1			(660)	(300)	(30)	
	75A	①	HCB13E7-202FCSA	93,500	1	75A						8.3
28+2	60A	①	HCB13E6-282FCSA	102,000	1	60A(75A)※1	6	10連	788	320	110	9.3
	75A	①	HCB13E7-282FCSA	108,000	1	75A			(768)	(300)	(30)	9.5
32+2	60A	①	HCB13E6-322FCSA	109,000	1	60A(75A)※1	6	10連	788	320	110	9.6
	75A	①	HCB13E7-322FCSA	115,000	1	75A			(768)	(300)	(30)	9.8

①③⑤⑦ 標準品(納期別)

※1. 主幹75Aへの変更が可能です。

(リミッタスペース付:主幹ブレーカとリミッタ間の電線は22mmとなります。)

※2. PN33TA 3P 20Aはホーム分電盤組込専用ブレーカです。

■主幹ブレーカの容量変更、上記以外の機種につきましても組替にて承りますので別途ご用命ください。

■既設のホーム分電盤に燃料電池専用ブレーカを追加する場合は、機能追加ユニット・FCユニット(14頁)をご利用ください。

リミットスペースなし

全電力管内向

単相3線式

(社)全関東電気工事協会推薦品

家庭用燃料電池+太陽光発電システム用(ドア付)

主幹ブレーカ(逆接続可能型)



HCB3E6-162FCSA


太陽光発電用ブレーカ

燃料電池専用ブレーカ

PetitPanel
分岐 プチスリムブレーカ



太陽光発電用ブレーカ
単3中性線欠相保護付
漏電ブレーカ
(逆接続可能型)
GK53WN 3P(3E) 30A

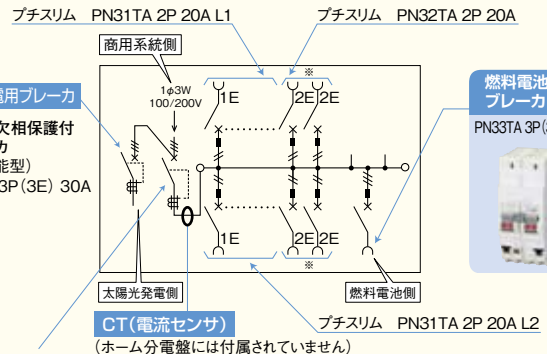

燃料電池専用
ブレーカ
PN33TA 3P(3E) 20A
※3

主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
(逆接続可能型) OC付(30mA 0.1秒内)
GK53WN 3P(3E) 40A・50A
GK63WN 3P(3E) 60A
GK103WN 3P(3E) 75A・100A

●結線は100Vです。
※2E回路数は機種により異なります。

HCB形ホーム分電盤(ドア付) 露出・半埋込共用型(プラスチックキャビネット使用)

ホワイト色
(N9.5)

分岐予備 回路数↑スペース	主幹容量	納期 区分	品名記号	標準価格円	一梱 入数	盤定格	2 E 回路数	速結 アース端子	寸法(半埋込寸法)mm			製品質量 (kg)
									ヨコ	タテ	フカサ	
16 + 2	40A	①	HCB3E4-162FCSA	68,000	1	60A(75A) ※1	4	10連	536 (516)	320 (300)	110 (30)	6.8
	50A	①	HCB3E5-162FCSA	68,000	1							
	60A	①	HCB3E6-162FCSA	68,000	1							
	75A	①	HCB3E7-162FCSA	74,000	1							
20 + 2	40A	①	HCB3E4-202FCSA	75,000	1	60A(75A) ※1	6	10連	572 (552)	320 (300)	110 (30)	7.3
	50A	①	HCB3E5-202FCSA	75,000	1							
	60A	①	HCB3E6-202FCSA	75,000	1							
	75A	①	HCB3E7-202FCSA	80,500	1							
	100A	①	HCB3E10-202FCSA	86,000	1							
24 + 2	75A	①	HCB3E7-242FCSA	89,500	1	100A※2	6	10連	608 (588)	320 (300)	110 (30)	8.1
	100A	①	HCB3E10-242FCSA	95,000	1							
28 + 2	75A	①	HCB3E7-282FCSA	97,500	1	100A※2	6	10連	644 (624)	320 (300)	110 (30)	8.7
	100A	①	HCB3E10-282FCSA	103,000	1							
32 + 2	75A	①	HCB3E7-322FCSA	105,000	1	100A※2	6	10連	680 (660)	320 (300)	110 (30)	8.9
	100A	①	HCB3E10-322FCSA	110,000	1							

①③⑤⑦ 標準品(納期別)

- ※1. 主幹75Aへの変更が可能です。
- ※2. 盤定格75Aの機種は、主幹100Aへの変更はできません。
盤定格100Aの機種は、主幹100Aへの変更が可能です。
- ※3. PN33TA 3P 20Aはホーム分電盤組込専用ブレーカです。

■主幹ブレーカの容量変更、上記以外の機種につきましても組替にて承りますので別途ご用命ください。
■既設のホーム分電盤に燃料電池専用ブレーカを追加する場合は、機能追加ユニット・FCユニット(14頁)をご利用ください。

本文の価格には消費税は含まれていません。