

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報等して注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

⚠ 危険	死亡または重傷を招く差し迫った危険な状況を示します。
⚠ 注意	軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

- お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

- ⚠ 注意する
- ⊘ してはいけない
- ❗ 必ず守る

なお、**⚠ 注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■施工上のご注意

■使用上のご注意

⚠ 危険	
⊘	端子部に触れないでください。感電のおそれがあります。

⚠ 注意	
❗	保守・点検は、専門知識を有する人が上位ブレーカを「OFF」にし、電気がきていないことを確認して行ってください。感電のおそれがあります。


■回路図

	2P	3P	4P
外形図			
回路図			

■取付寸法

	寸法 mm										
	DS32	DS33	DS62	DS63	DS64	DS102	DS103	DS104	DS202	DS203	DS204
	図1参照			図2参照							
A	60	60	81	81	81	95	95	95	120	120	
B	4.5	29	—	30	60	—	35	70	—	47	94
C	—	20									


- ・DS32,62,102,202は上下2カ所の取付け
- ・DS33,63,64,103,104は対角2カ所の取付け
- ・DS203,204は4カ所の取付け

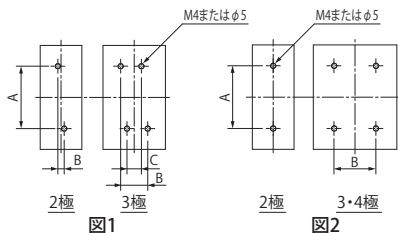


■端子カバー使用方法

取付け

- ①端子カバーを端子部溝に挿入してください。
- ②端子カバーを奥まで押込んでください。



A部詳細




ご注意

- ・端子カバーに貼ってある保護シートを剥がしてから取付けてください。
- ・すべての極の端子部溝に端子カバーを挿入してください。

取外し

端子カバーを斜め上に引張ると外れます。



封印

端子カバーと筐体穴にワイヤ等を用いて封印してください。

DS32,33




B部詳細



DS62,63,64,
DS102,103,104,
DS202,203,204



C部詳細



■補助ハンドル使用方法※


- ・DS62,63,64をご使用の場合
補助ハンドルの刻印 **60A** 側を本体ハンドルに差込み、操作してください。

- ・DS102,103,104,202,203,204をご使用の場合
補助ハンドルの刻印 **100A・200A** 側を本体ハンドルに差込み、操作してください。


適用機種	補助ハンドルの刻印
DS62,63,64	60A
DS102,103,104 DS202,203,204	100A・200A

※DS32,33は補助ハンドルを付属していません。

【ご注意】補助ハンドルは、本体ハンドルの中央付近に差込んでください。



①補助ハンドルを本体ハンドルの上部より差込んでください。



②補助ハンドルを奥まで差込んで操作してください。

■付属品

- ・端子カバー 3コ
- ・補助ハンドル※1 1コ
- ・取扱説明書(本紙) 1部
- ・取付ねじ 各2本 (DS203,204は各4本)
- ・丸木ねじ3.8×40
- ・3点スエスナベコねじM4×35

- ・定格ラベル 1枚
- ・中性極ラベル※2 1枚

※1,DS32,33は補助ハンドルを付属していません。

※2,单相2線、单相3線、三相4線式回路に使用する場合、中性極の表示としてご使用ください。

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談センターにお問い合わせください。

TEL (0561) 64-0152

(受付時間) 9:00~12:00, 13:00~17:00 (土・日・祝日は休み)

施工業者名		
TEL		
施工年月日	年	月 日

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2026年3月
B153100920

NITTO KOGYO

©NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地