

## MB-133A

## 取扱説明

## 1. 基台の取り付けについて

基台の10ヶ所に取付穴がありますので付属の木ネジを利用して取り付けして下さい。

## 2. 電力量計の取り付けについて

30A電力量計(単三用、三三用)及び120A電力量計(単二用、単三用、三三用)を取り付ける場合は電力量計上部にある取付穴を基台の計器取付用ネジにかけて下さい。次に電力量計を付属の木ネジ(4.5×25)にて基台に取り付けて下さい。

## 3. 単二電力量計に取り替える場合


まず単三用電力量計を取り外して下さい。つぎに計器取付用ネジを単三用から単二用の位置に差し替えて下さい。電力量計上部にある取付穴を差し替えた計器取付用ネジにかけ付属の木ネジ(4.5×25)にてしめつけて下さい。

## 4. カバーの取り付けについて

カバーを取り付ける場合は基台上部にある丁番に、カバーの穴を合わせ、次にカバー下部にある封印ネジをしめつけて下さい。

## 5. 工事終了後に

封印が必要な場合には、封印スタッドをご利用下さい。またカードには氏名などをご記入下さい。

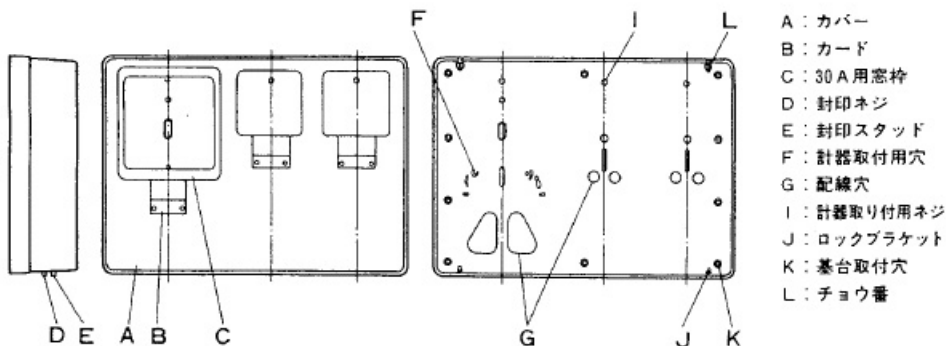

- A : カバー
- B : カード
- C : 30A用窓枠
- D : 封印ネジ
- E : 封印スタッド
- F : 計器取付用穴
- G : 配線穴
- I : 計器取り付用ネジ
- J : ロックブラケット
- K : 基台取付穴
- L : チョウ番