



日東サーキットブレーカ動作特性

動作特性曲線 (TRIPPING CHARACTERISTIC)  
NE1203S, 1203SB, 1203SF

600, 700, 800, 1000, 1200A (可調整)

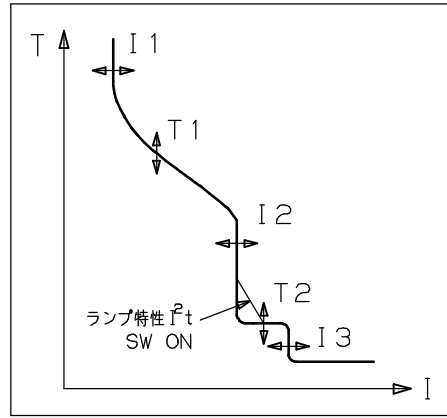

標準設定の動作特性曲線

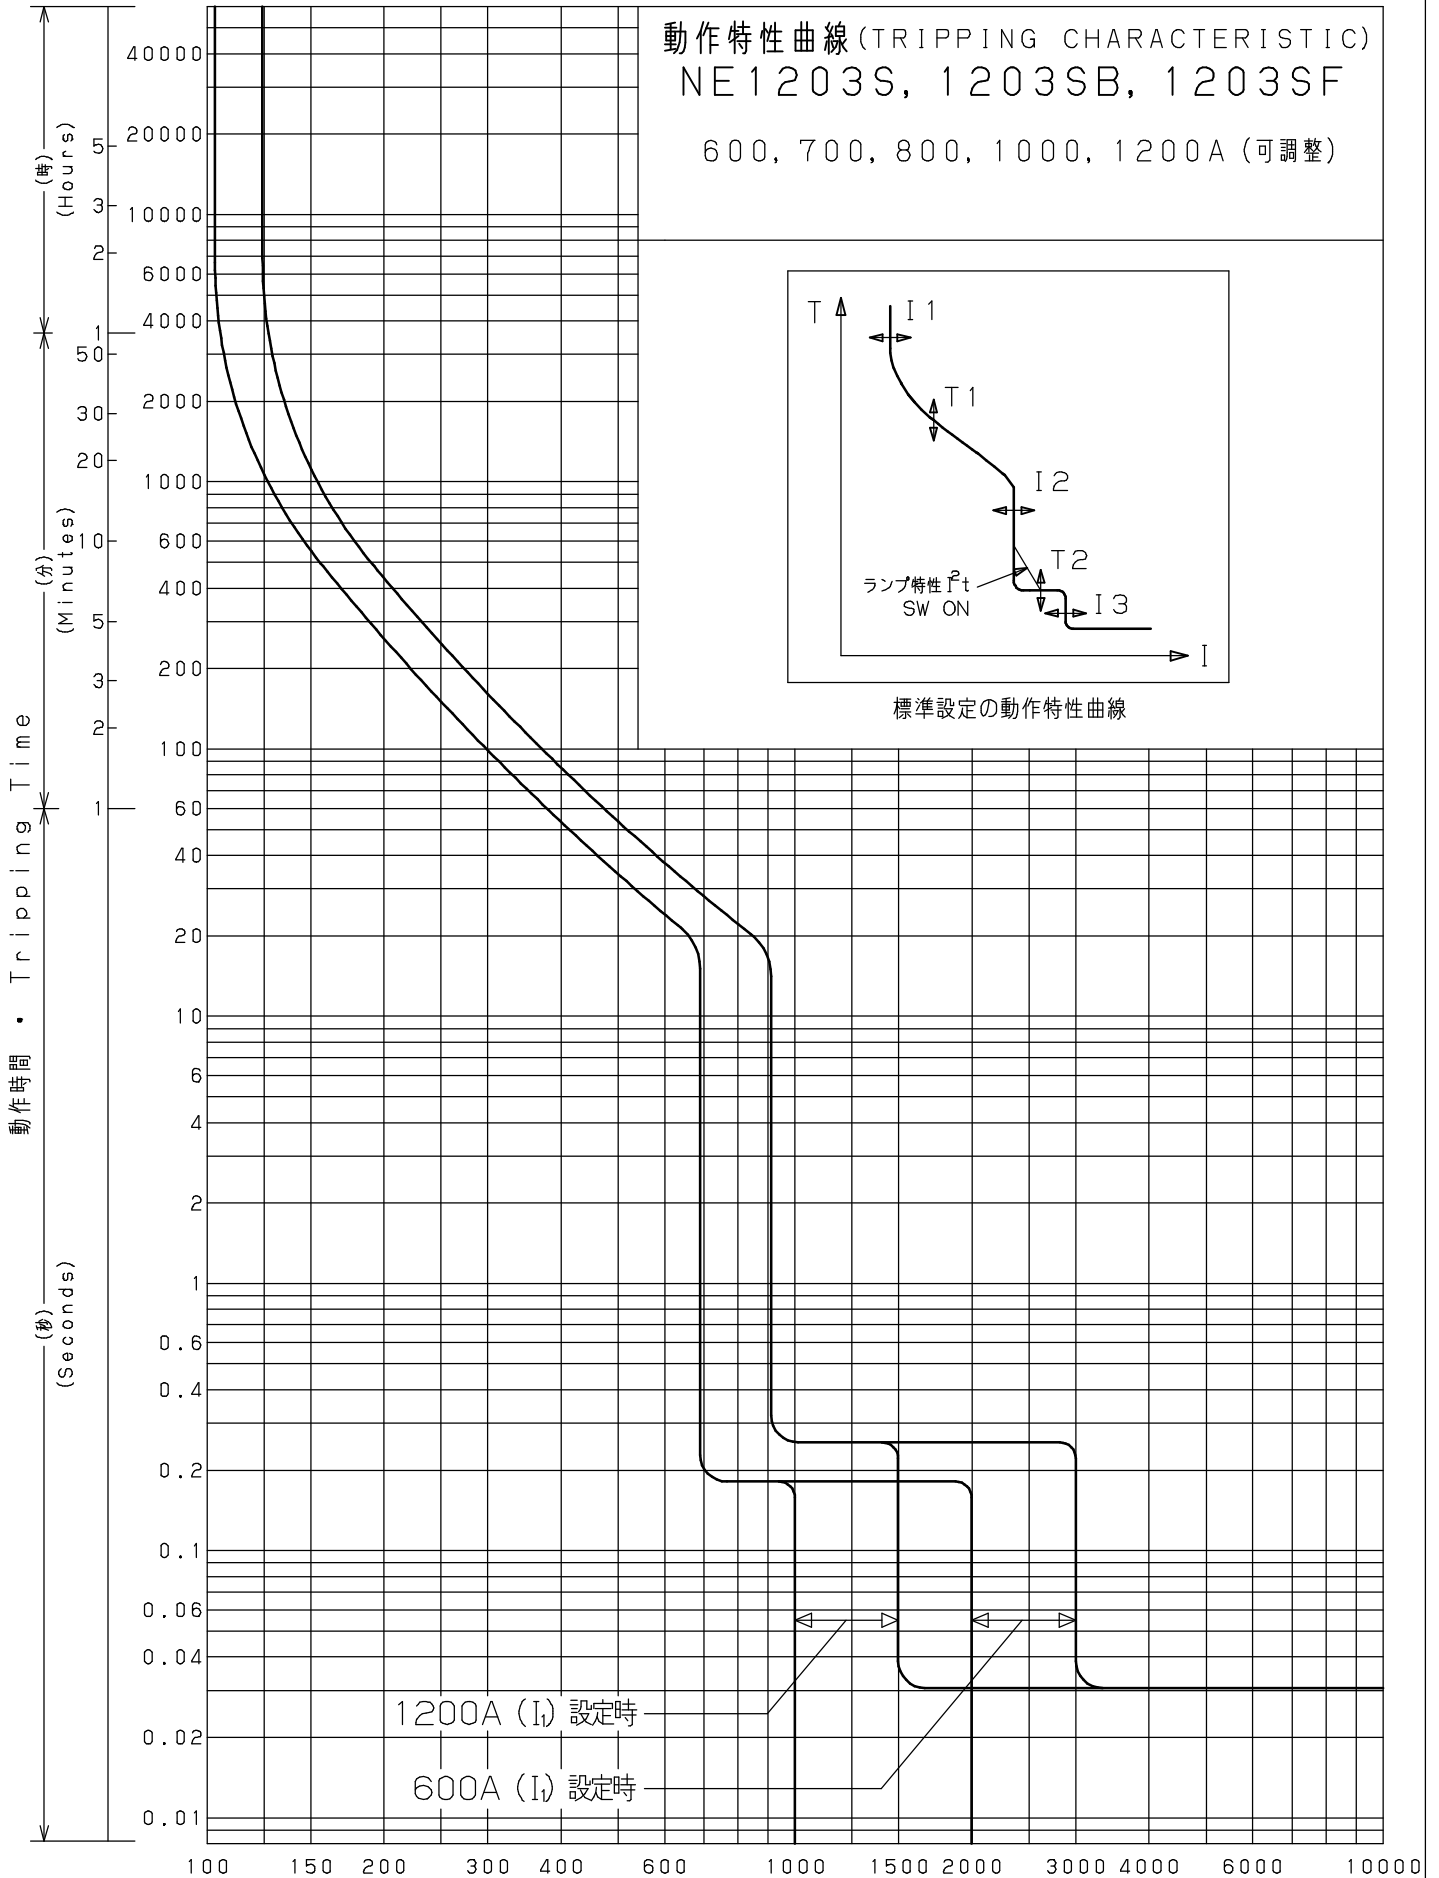

1200A (I<sub>t</sub>) 設定時

600A (I<sub>t</sub>) 設定時

電流 (定格電流に対する%)

Percentage of Rated Current

日東工業株式会社

NE1203S-CA-A002

I-T (L) NE1203S, A