

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

⚠ 危険	・取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
⚠ 注意	・取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、**⚠ 注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上の注意

⚠ 注意	
<ul style="list-style-type: none"> ・取付ねじの適正締付トルクは1.3N・mです。締過ぎた場合、ボデーの破損の原因となります。 ・取付金具の許容質量は3kgです。ボックスに過大な荷重がかかると取付金具が変形する可能性があります。 	

■用途

PCS7-08□□、PCS-□H22、PCS-□H30シリーズを壁面やアルミフレームに取付ける際にご使用ください。





■取付方法

取付金具KS(KN)を付属の取付ねじを使用して取付けてください。

壁面やアルミフレームに取付けてください。その際は別途、取付用のねじをご用意ください。

取付金具KSは壁面やアルミフレームに対して垂直に、取付金具KNは傾斜をつけて取付けできます。

取付寸法は下図を参考にしてください。

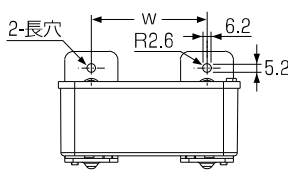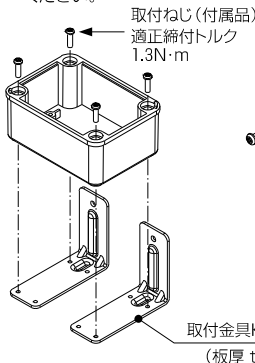

取付寸法(mm) <表1>

製品名	W	製品名	W
PCS7-0811		PCS7-0817	
PCS-1H22	69.5	PCS-3H22	129.5
PCS-1H30		PCS-3H30	
PCS7-0814		PCS7-0823	
PCS-2H22	99.5	PCS-4H22	189
PCS-2H30		PCS-4H30	


■構成部品

・PCSX-KS (-KN)

部品名	取付金具KS(KN)	取付ねじ
姿 図		
数 量	1セット(2ヶ)	4本

■その他の取付金具について

PCSシリーズの取付金具には下記製品もございますのでご利用ください。



PBH-KA
機器取付時にPBH-KAを取付けることで、ボックス取付時にカバーを開閉せずに取付ができます。



PCSX-K2
アルミフレームなどへ2点で取付できます。
取付金具PCSX-K2

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。この取扱説明書の内容は2009年3月現在のものです。