

漏電ブレーカ動作特性

動作特性曲線 (TRIPPING CHARACTERISTIC)



GE53WC

20, 30, 40, 50A

基準周囲温度 40℃

温度補正曲線 (Ambient Compensation)

(過電流引外し特性の温度変化を示します。)

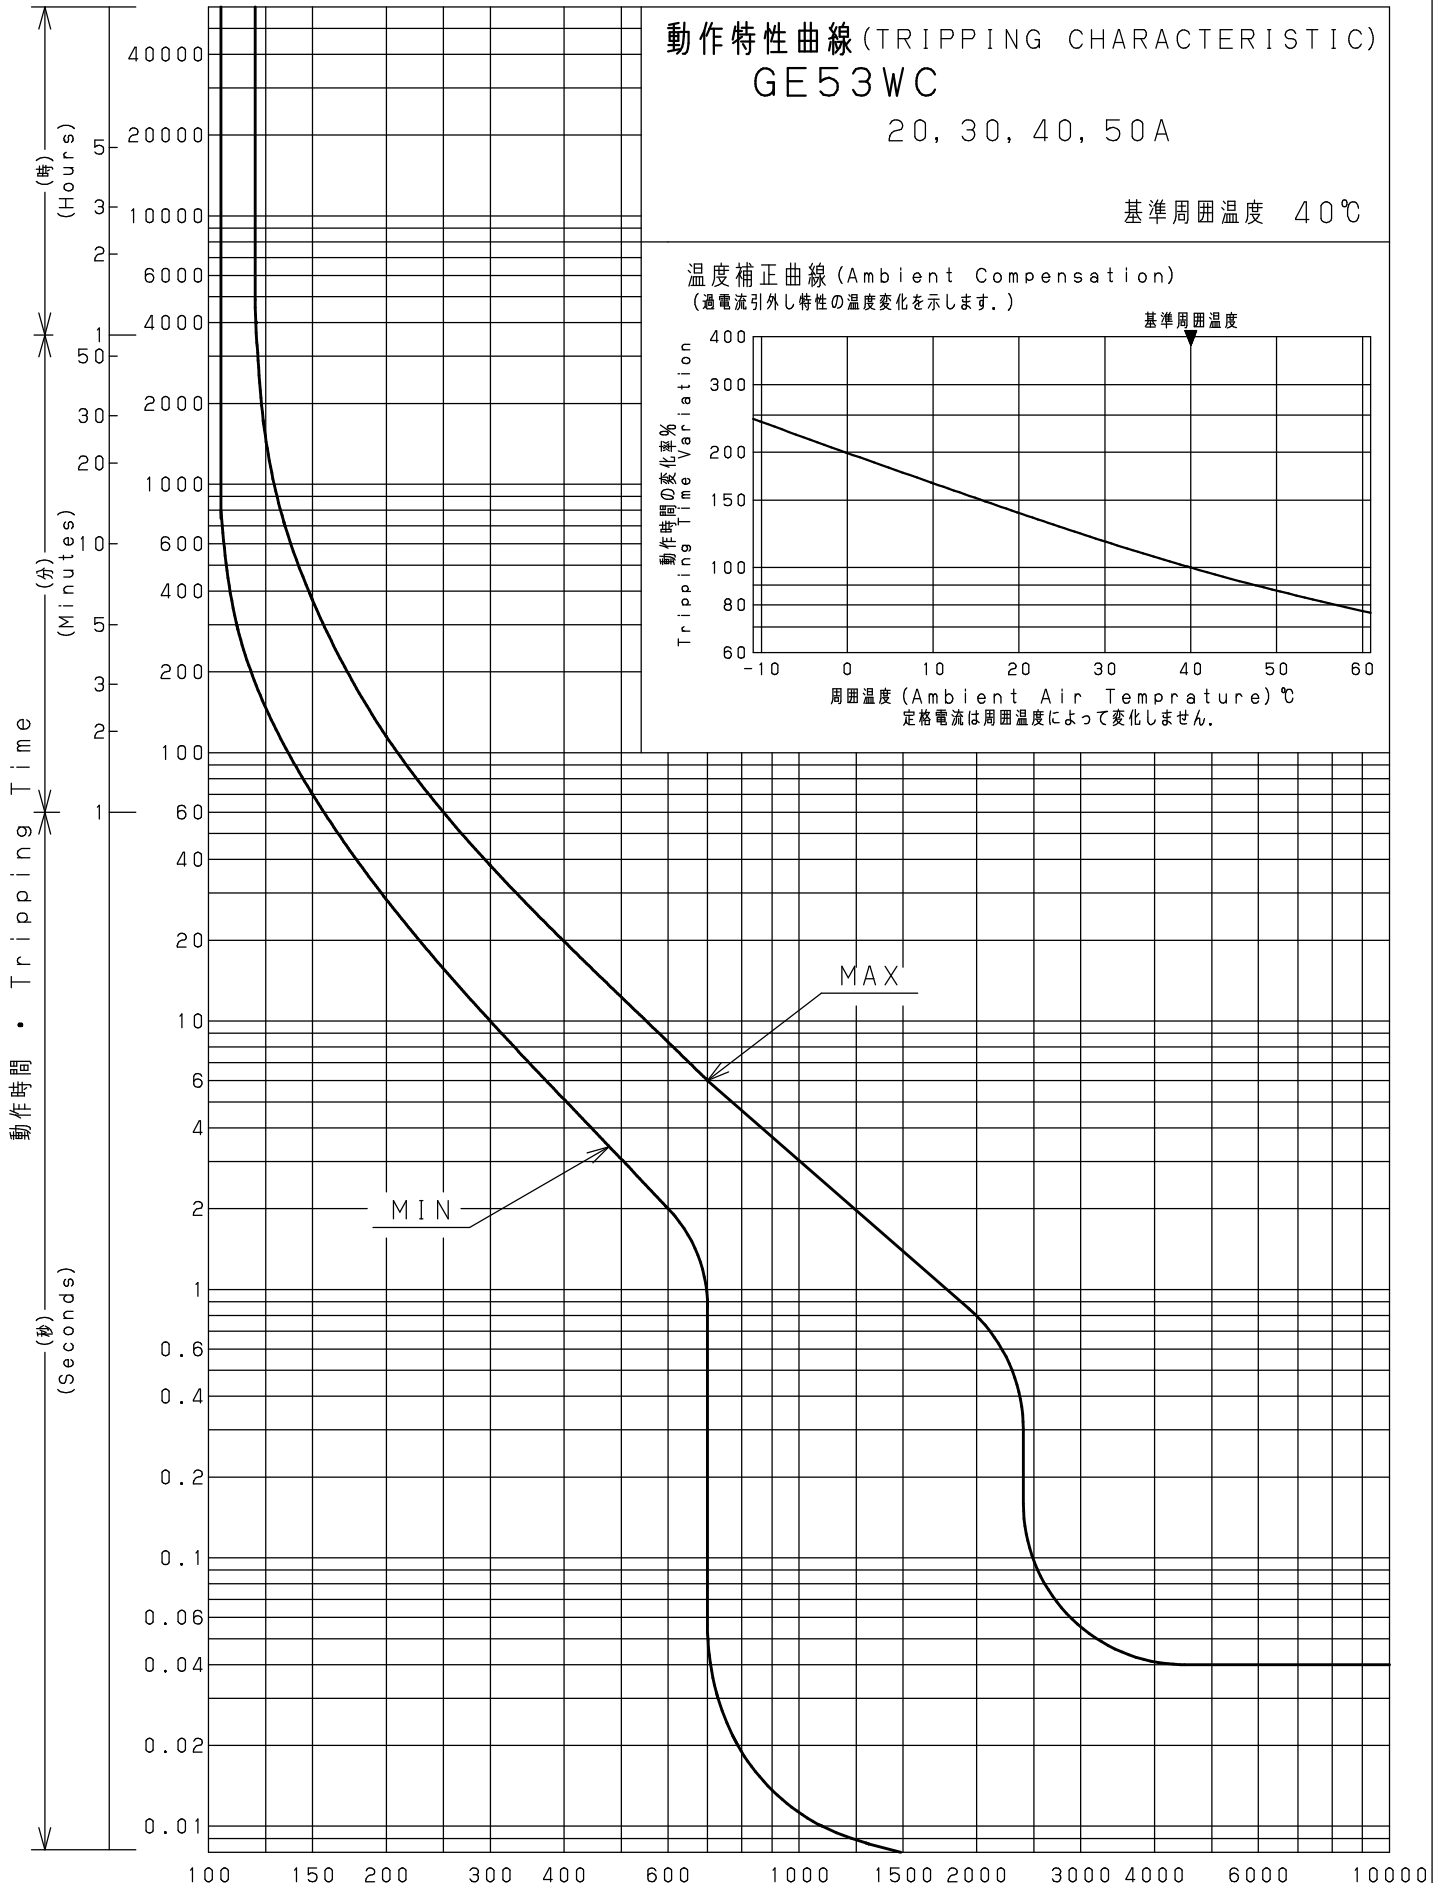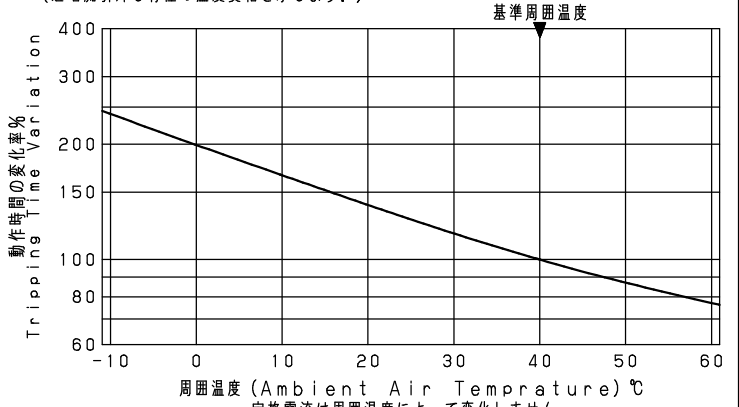

電流 (定格電流に対する%)

Percentage of Rated Current

日東工業株式会社

GE53WC-CA-A002