



サ - キットブレーカ動作特性

動作特性曲線 (TRIPPING CHARACTERISTIC) NK68N

60A

基準周囲温度 40℃

温度補正曲線 (Ambient Compensation) (過電流引外し特性の温度変化を示します.)

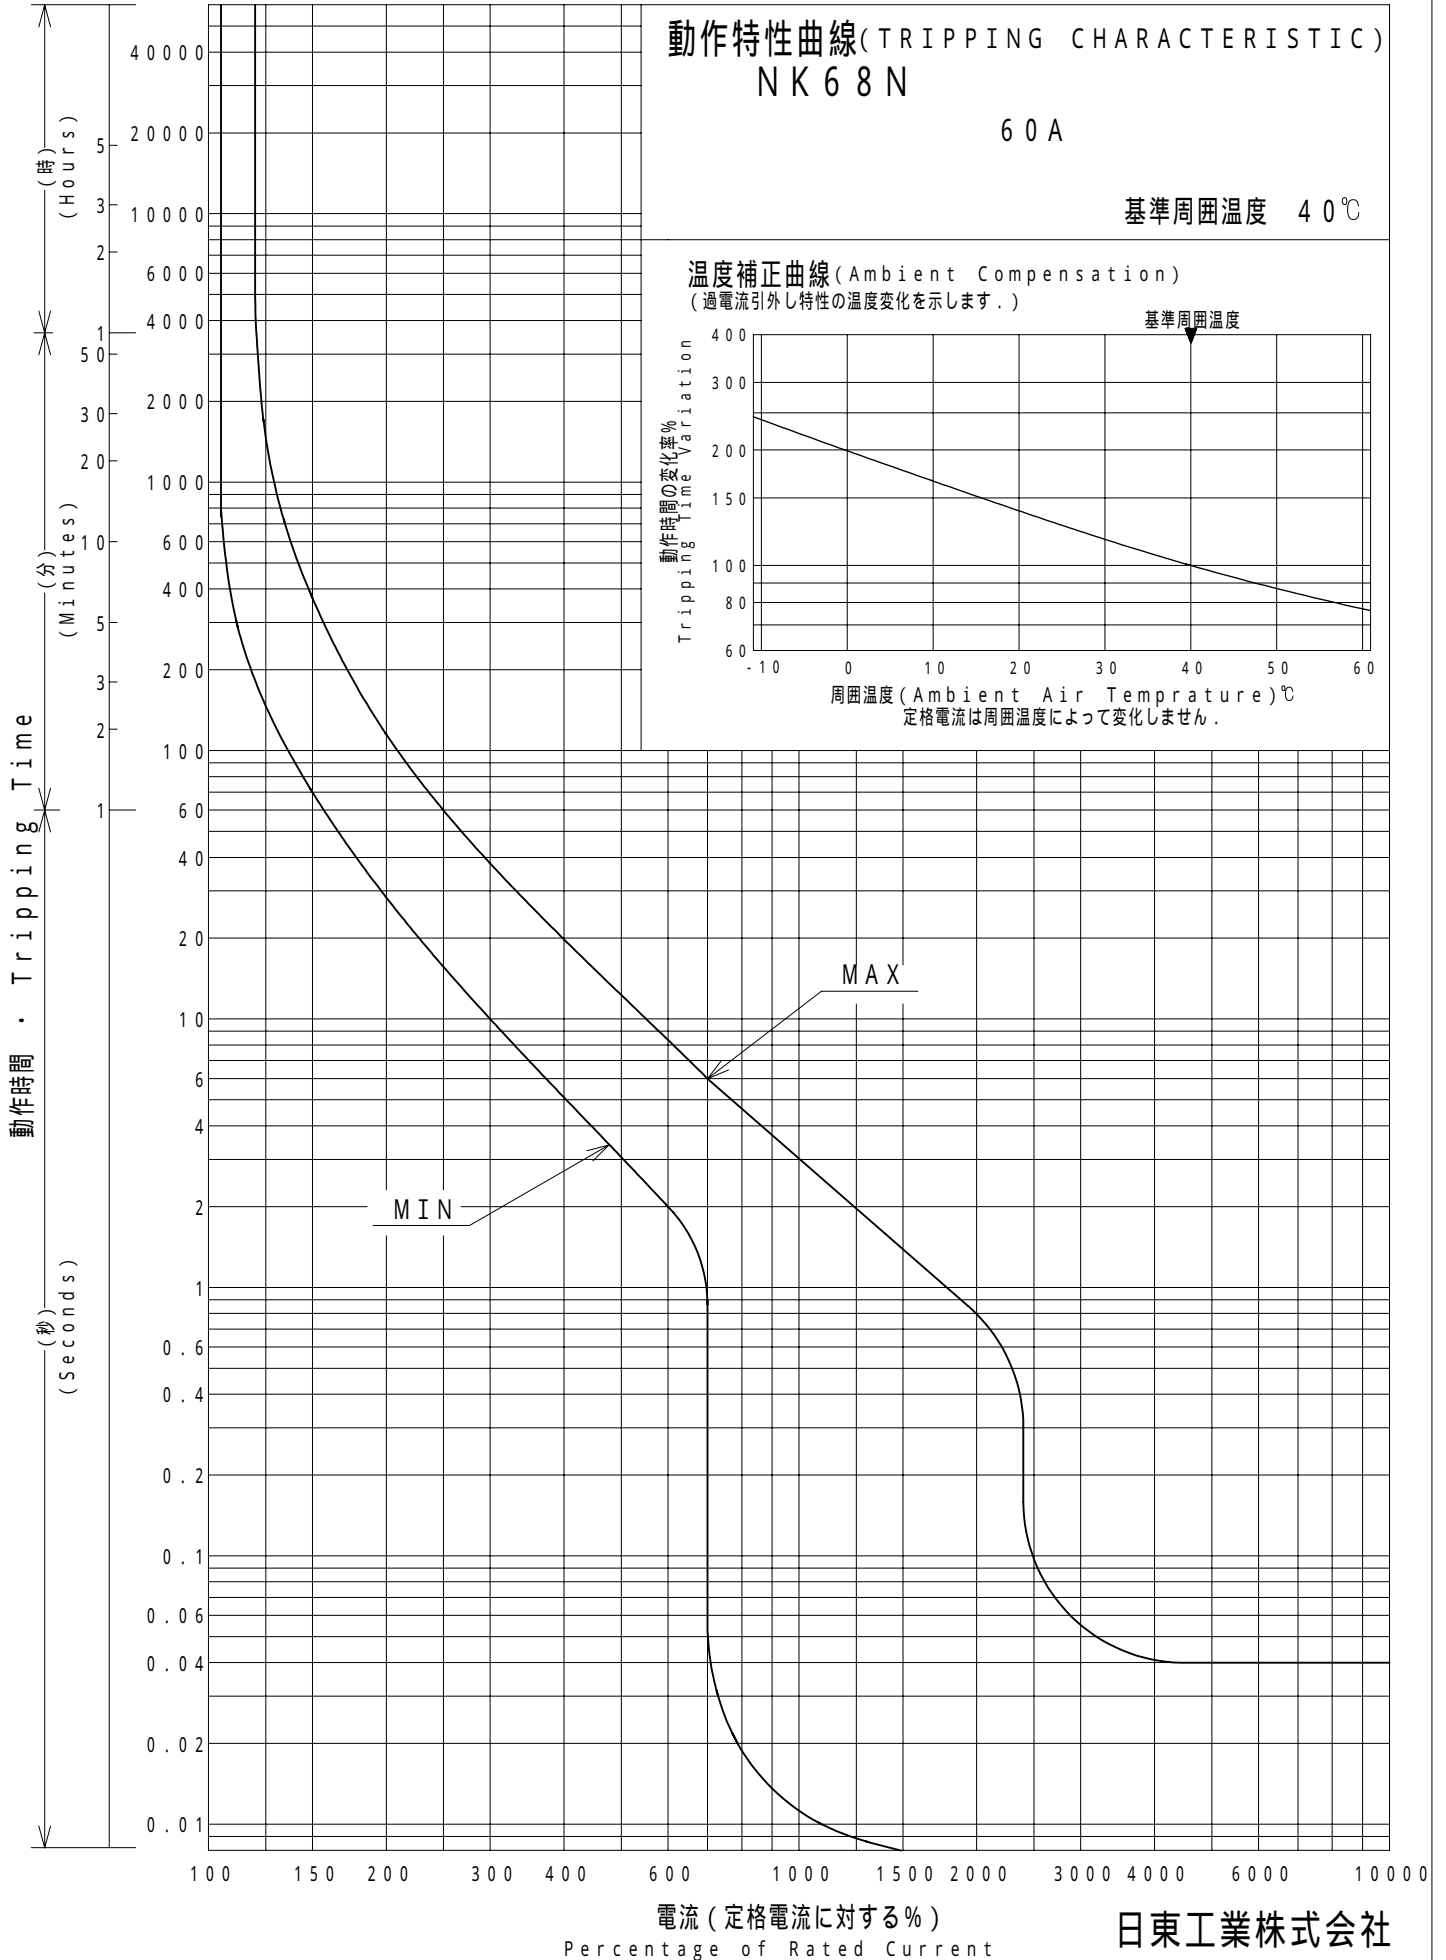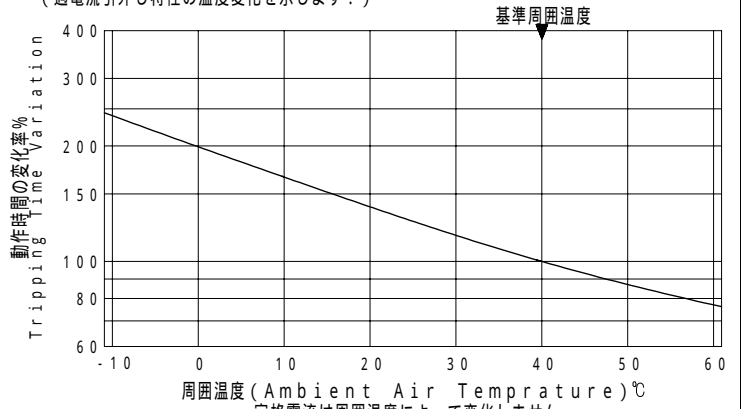

電流 (定格電流に対する%)
Percentage of Rated Current

日東工業株式会社

NK68N-CA-A003