

取扱説明書

適用品名 階段型パーホルダー BP35-33D

1. 用途

分電盤、配電盤等の銅バー配線の絶縁支持としてご使用下さい。

2. パーホルダー本体、銅バーの取付について

- (1) 階段型パーホルダー本体の取付は、ベースに2-M6のネジ加工を施した後付属のネジM6×20、平座金φ6、パネ座金φ6で締つけて下さい。(図1参照)
- (2) 銅バーの取付は、銅バーにφ7の穴加工を施し、付属のネジM6×15、平座金φ6パネ座金φ6で締つけて下さい。(図2参照)

3. 適用銅バーについて

銅バーの板厚は6mm以下、幅は75mm以下まで取付可能となっています。

4. 取付穴寸法

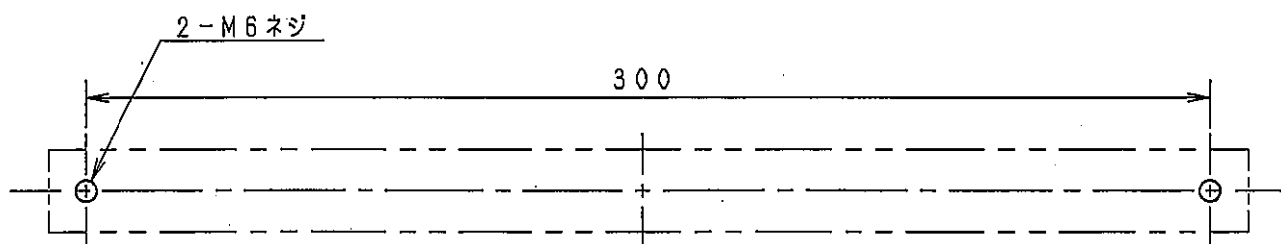


図 1 本体取付穴寸法図

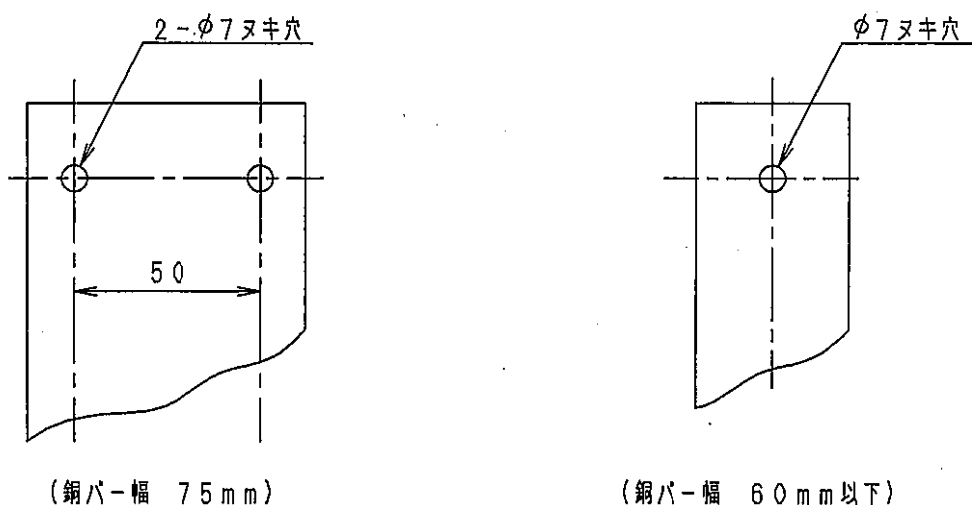


図 2 銅バー取付穴寸法図

5. 取付使用例

