CABINETS

PF-H 盤用換気扇（防湿タイプ）

RoHS

高湿度環境（湿度95%R.H以下）で使用可能な防湿タイプ！

- ステンレス製ルーバー〔フィルタ付〕などの屋外使用可能なルーバーに取付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。
- インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモータの焼損を防止します。

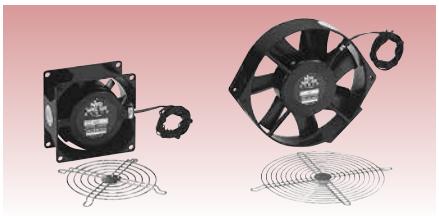

PF-085H-M　PF-155H-M

主な付属品
- フィンガーガード
- 取付ねじ
- 取扱説明書

■金属羽根ファンシリーズ　フレーム:アルミダイキャスト　羽根:鋼板

定格周波数:50/60Hz

納期区分	品名記号	標準価格 円	定格電圧 V(単相)	寸法 mm ヨコ	寸法 mm タテ	寸法 mm フカサ	最大風量 ㎥/min	最大静圧 Pa(mmH₂O)	定格電流 A	定格消費電力 W	使用温度 ℃	騒音 dB(A)	入力端子
◎	**PF-065H-M**	10,500	AC100	60	60	30	0.25/0.31	17/27 (1.8/2.8)	0.09/0.08	7/6	−10 ～+70	約26/29	リード線 (1m)
◎	**PF-065H-2M**	10,500	AC200						0.07/0.06	11/9			
◎	**PF-085H-M**	11,500	AC100	80	80	38	0.75/0.90	39/54 (4.0/5.5)	0.17/0.14	12/10		約37/40	
◎	**PF-085H-2M**	11,500	AC200						0.089/0.076				
◎	**PF-095CH-M**	11,000	AC100	92	92	26	0.70/0.85	42/60 (4.3/6.1)	0.16/0.14	11/10		約32/35	
◎	**PF-095CH-2M**	11,000	AC200						0.085/0.074				
◎	**PF-125H-M**	11,500	AC100	119.5	119.5	38	2.4/2.7	74/83 (7.5/8.5)	0.25/0.22	20/18		約42/46	
◎	**PF-125H-2M**	11,500	AC200						0.13/0.11				
◎	**PF-145H-M**	18,500	AC100	140	140	50	4.7/5.2	104/115 (10.6/11.7)	0.50/0.44	37/37	−10 ～+60	約52/54	
◎	**PF-145H-2M**	18,500	AC200						0.25/0.22				
◎	**PF-155H-M**	18,500	AC100	175	151	38	4.6/5.3	85/98 (8.7/10.0)	0.60/0.54	46/42		約56/58	
◎	**PF-155H-2M**	18,500	AC200						0.33/0.28				

■取付寸法図は750頁、機種選定方法は723頁をご参照ください。

ご注意 1.最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
2.屋外で使用する場合の機種選定は、日射量を考慮してください。

CABINETS

PF-HL 盤用換気扇（低騒音防湿タイプ）

RoHS

高湿度環境（湿度95%R.H以下）で使用可能な低騒音防湿タイプ！

- ステンレス製ルーバー〔フィルタ付〕などの屋外使用可能なルーバーに取付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。
- インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモータの焼損を防止します。

PF-125CHL-M

主な付属品
- フィンガーガード
- 取付ねじ
- 取扱説明書

■金属羽根ファンシリーズ　フレーム:アルミダイキャスト　羽根:鋼板

定格周波数:50/60Hz

納期区分	品名記号	標準価格 円	定格電圧 V(単相)	寸法 mm ヨコ	寸法 mm タテ	寸法 mm フカサ	最大風量 ㎥/min	最大静圧 Pa(mmH₂O)	定格電流 A	定格消費電力 W	使用温度 ℃	騒音 dB(A)	入力端子
◎	**PF-125CHL-M**	12,500	AC100	119.5	119.5	29	1.7/1.7	22.5/17.6 (2.3/1.8)	0.14/0.12	13/12	−10 ～+70	約32/33	リード線 (1m)
◎	**PF-125CHL-2M**	12,500	AC200						0.074/0.067				
◎	**PF-155HL-M**	19,500	AC100	175	151	38	3.4/4.0	50/61 (5.1/6.3)	0.60/0.51	43/48	−10 ～+60	約51/54	
◎	**PF-155HL-2M**	19,500	AC200						0.31/0.26				

■取付寸法図は750頁、機種選定方法は723頁をご参照ください。

ご注意 1.最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
2.屋外で使用する場合の機種選定は、日射量を考慮してください。

CABINETS

PF-WJ 盤用換気扇（長寿命・防水タイプ）

PSE　RoHS

長寿命で防塵・防水性能に優れた長寿命防水タイプ！

- 常温で連続運転にて期待寿命10万時間以上です。(目安)〈40℃で連続運転にて期待寿命約7.5万時間(目安)〉
- 防塵・防水性能はIP65です。※2
- ステンレス製ルーバー〔フィルタ付〕などの屋外使用可能なルーバーに取付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。
- インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。

主な付属品
- フィンガーガード
- 取付ねじ
- 取扱説明書

■樹脂羽根ファンシリーズ　フレーム:アルミダイキャスト　羽根:ガラス繊維入りPBT

定格周波数:50/60Hz

納期区分	品名記号	標準価格 円	定格電圧 V(単相)	寸法 mm ヨコ	寸法 mm タテ	寸法 mm フカサ	最大風量 ㎥/min	最大静圧 Pa(mmH₂O)	定格電流 A	定格消費電力 W	使用温度 ℃	騒音 dB(A)	入力端子
◎	**PF-125WJ**	13,500	AC100	119.5	119.5	40	2.5/2.8	74/65 (7.6/6.6)	0.222/0.203	16/15	−30 ～+70	約41/45	リード線 (1m)
◎	**PF-125WJ-2**	13,500	AC200						0.114/0.105				

㊊代理店様在庫品　◎物流センター在庫品　①③⑤⑦標準品(納期別)　㊎受注品

■取付寸法図は750頁、機種選定方法は723頁をご参照ください。

ご注意 1.最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
2.屋外で使用する場合の機種選定は、日射量を考慮してください。

※2.ファン内部のモーターコイル部に対するIP性能です。キャビネット内部やファン回転部への接近に対する性能については、ルーバー、フィルタ、フィンガーガードなどのIP性能に依存します。
当社判定基準による評価結果です。

本文の価格には消費税は含まれていません。