

製品 News

お知らせ

発行 No.

R 開-2018-02

発行月

2018 年 5 月

FS シリーズ コアネットワークタイプ FSNA W=700 個別受注対応

FS シリーズ コアネットワークタイプ FSNA W=700 の個別受注対応を開始します。設置スペースなど W=800 が据付できない場所でご使用ください。

NITTO Powered by PANDUIT




FSNA W=700
(個別受注対応品)



仕様 (W=800 との相違点)

- マウントレール
前後方向に通線可能な配線孔付です。
エアシールド付も対応します。
- ケーブルマネージメントフィンガー
整線用ケーブルマネージメントフィンガーの長さは 125mm となります。
(FSNA W=800: 長さ 175mm)


【配線経路】

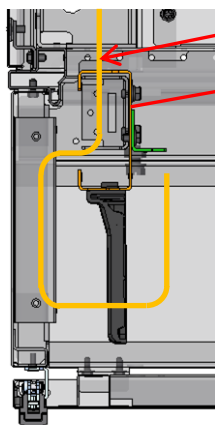

断面 A



マウントレール

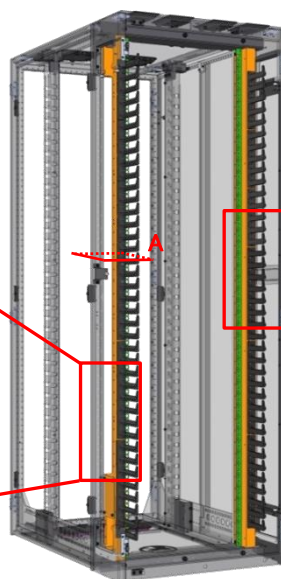

125mm

ケーブルマネージメント
フィンガー

ご注意 FSNA W=700 は、Cisco Compatible 認証製品ではありません。同認証をご希望の場合は、FSNA W=800 を選定してください。

個別受注範囲

- FSNA W=700、800 のタテ寸法 H=2,300mm、フカサ寸法 D=1,000mm を個別受注対応します。

単位:mm

【外形寸法対応表】

【W=800 タイプ】		フカサ		
		1000	1100	1200
タテ	2000 (42U)	標準品		
	2200 (46U)			
	2300 (49U)	個別受注品		

【W=700 タイプ】		フカサ		
		1000	1100	1200
タテ	2000 (42U)	個別受注品		
	2200 (46U)			
	2300 (49U)			

■価格、納期は別途お問い合わせください。

実施時期

2018 年 5 月下旬