

製品  
News

仕様変更

発行 No.

B-2018-06

発行月

2018 年 8 月

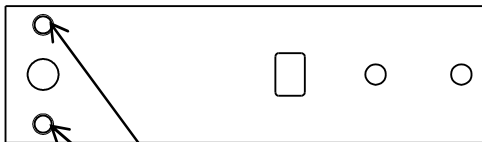
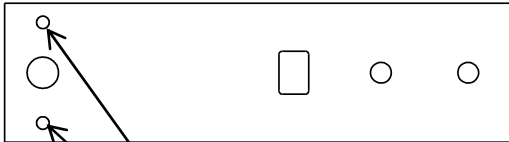
盤用パーツ IPDS シリーズ (250A タイプ)  
中性線欠相検出用リード線取付穴のサイズ変更

弊社ブレーカの中性線欠相検出用リード線用圧着端子の変更 (2019 年 1 月以降 M4 用サイズへ順次切替) に伴い、IPDS シリーズ 協約形プラグイン内装ユニット (250A タイプ) の取付穴を M6 用から M4 用へ変更します。

対象製品

- ・ IPDS シリーズ (250A タイプ) 計 24 機種  
IPDS25-\*\*A  
IPDS25-\*\*SR  
IPDS25-\*\*SL

変更内容

	変更前	変更後
穴	M6	M4 用タッピンねじ下穴 (直径 3.6mm)
取付ねじ	M6 × 10	M4 × 6 (S タイプ)
外形	 <p>M6</p>	 <p>M4 用タッピンねじ下穴 (直径 3.6mm)</p>

ご注意

- ・ 中性線欠相検出用リード線用圧着端子が M6 用の場合は M4 用サイズへ変更してください。
- ・ 変更後は取付穴のタップ加工がされていないため、指定されたタッピンねじをご使用ください。

実施時期

2018 年 11 月上旬より順次切替