

# HCB-MP・HPB-MP 感震リレー付

地震による電気火災防止に貢献します。  
震度5強相当の地震を検知し、主幹ブレーカを自動遮断します。

### ■感震リレーの仕様

形 式	MGP3A
定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
動 作 感 度	震度5強相当 ・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作 ・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび 250gal周期0.1sにて不動作
取 付 角 度	前後左右とも±5°以内



感震リレー (MGP3A)

## 特 長

### ■感震動作機能

- 震度5強相当の地震波を検知すると、3分間電源ランプの点滅およびブザーが鳴動した後、主幹ブレーカを自動遮断します。
- 地震波感知から3分の間に停電が発生すると、復電時に主幹ブレーカを自動遮断します。
- 停電後8秒以内に地震波を検知すると、復電時に主幹ブレーカを自動遮断します。


### ■リセット機能

- 地震波感知から主幹ブレーカが自動遮断するまでの間にリセットボタンを押すと、電源ランプの点滅、ブザーおよび自動遮断が停止し初期状態に戻ります。

### ■テスト機能

- テストボタンを短押し(2秒以内)すると、3分後に主幹ブレーカを自動遮断します。
- テストボタンを長押し(2秒以上)すると、主幹ブレーカを即遮断します。

## 動 作

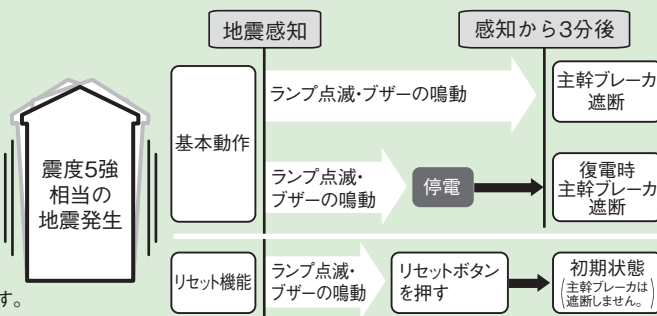

震度5強相当の地震発生

- 感震リレー(感震機能)付ホーム分電盤は『高機能規格適合品』です。

一般社団法人 日本配線システム工業会規格「感震機能付住宅用分電盤規格JWDS0007-付2」



【認定マーク】

# MG4 感震リレー (感震ブレーカー対応)

### 〈既設用〉


既設ホーム分電盤※1に感震リレー(感震ブレーカー対応)を追加する場合は感震リレー(MG4)をご利用ください。

### ■感震リレーの仕様


形 式	MG4
定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
動 作 感 度	震度5強相当 ・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作 ・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび 250gal周期0.1sにて不動作
取 付 角 度	前後左右とも±5°以内



MG4



主幹ブレーカの一次側の N相に接続(遮断信号)

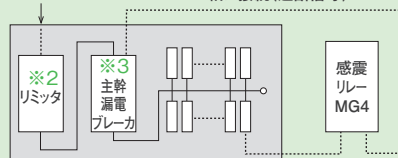

既設ホーム分電盤

※1. 感震リレー(MG4)は日東工業製ホーム分電盤ブチパネル(HCB・HPB・HSB・HMB)および「安全ブレーカタイプ(HPA・HCA)」専用用品です。

※2. 地域や契約方法により付いていない場合があります。  
※3. 単相2線式または単相3線式の漏電ブレーカ定格感度電流 30mA 以下の高速形に対応しています。

## ■感震リレー (感震ブレーカー対応)

2015年4月 発売予定

新発売

納期区分	品名記号	標準価格円	寸法 mm			製品質量 kg	摘要
			ヨコ	タテ	フカサ		
◎	<b>MG4</b>	20,500	100	137	45	0.23	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品