

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上の注意事項

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

| | |
|-----------|---|
| 危険 | 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。 |
| 注意 | 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。 |

なお、 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上の注意

注意

製品仕様について

本製品の標準使用状態は、 $-25^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ かつ24時間を通じて測定した平均値は 35°C 以下です。ドーム窓・ドーム窓セットは、屋内・屋外兼用IP55です。

有機溶剤、切削油、薬品等のかかる場所、又は雰囲気中でのご使用の際は下表を参考にしてください。

| 薬品など | 性能 | 薬品など | 性能 | 薬品など | 性能 |
|-------|----|-------|----|-------|----|
| 弱酸 | ○ | アルコール | ○ | シンナー | × |
| 強酸 | × | ベンジン | × | 四塩化炭素 | × |
| 弱アルカリ | ○ | ガソリン | × | 切削油 | × |
| 強アルカリ | × | 灯油 | ○ | 有機溶剤 | × |

○：実用に耐える

×：使用に適さない（ヒビの発生する可能性があります）

薬品、油の種類や設置場所の環境条件により差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。故障の原因となる可能性があります。

■施工上の注意

注意

施工に際して

使用環境は製品の仕様を参照のうえ、性能にあった場所でご使用ください。また、強酸・有機溶剤・火の近くなどの環境下では使用しないでください。故障の原因となる可能性があります。但し本製品を屋外で使用する場合、筐体取付面の反り、変形、パッキンの劣化等により所定の防水性能が得られない場合があります。その場合は、市販のシリコン等によるコーキング処理をおすすめします。シリコンによってはパッキン（材質：EPDM）との反応により変色する恐れがありますのでご注意ください。

運搬に際して

ドーム窓セットに機器を取付けた状態で輸送すると、取付棚が変形・破損する恐れがあります。

防水処理について

通線穴はコーキング処理やケーブルコネクタなどを使用して確実に防水処理してください。雨水などがボックス内に入りますと結露やカメラなど機器類の故障の原因となります。

木製基板について


木製基板への許容質量は0.5kgです。許容質量を超えて取付けると、木製基板や取付棚が変形・落下し、機器の故障の原因となる可能性があります。

お手入れについて

汚れの予想される場所で使用する場合は定期的に清掃してください。砂埃やごみが付着した場合は柔らかい布やスポンジ等を使用して水で洗い流してください。その際に表面を傷つけないようにご注意ください。洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用し、表面に残らない様によく洗い流してください。

■製品概要

●ドーム窓

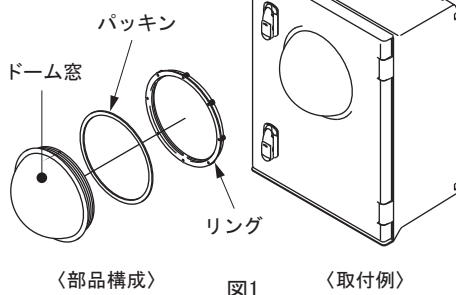

●ドーム窓セット、パッキン

