

製品
News

新製品

発行No.

K-2026-06

発行月

2026年10月

JIS互換性形漏電ブレーカGP, GN
モデルチェンジ

JIS互換性形漏電ブレーカをモデルチェンジいたします。

■価格に変更はありません。



GP32A



GP38SNA

対象機種

機種	従来品	モデルチェンジ品			
	形式記号	形式番号	極・素子	定格電流A	感度電流 mA
2Pブレーカ	GP31S	GP32SA	2P2E	30	30
	GP32	GP32A	2P2E	15/20/30	15/30
単3中性線 欠相保護付 ブレーカ	GP38N/GP38SN	GP38SNA	3P2E	20/30	30
	GP38N/GP38SN	GP38SNA-R	3P2E	20/30	30
OCなし 地絡保護専用	GN32	GN32A	2P0E	30	15/30
	GN33	GN33A	3P0E	30	15/30

発売時期

2027年2月上旬より順次（商品により切替時期が異なります）
従来品は在庫品がなくなり次第販売終了となります。

主な変更点

全般	変更内容	従来品	モデルチェンジ品
外観	①製品銘板のベース色を変更 (ライトブルー ⇒ ライトグレー) ②注意事項 (取付工事終了後の対応) を記載		
漏電・過電圧表示ボタン (黄)	漏電・過電圧表示ボタン (黄) が突出した際の再投入仕様を変更	 ハンドルONにより自動的に再投入	 手動でカチッと押し込んで再投入 ※1
住宅用ブレーカ認証 (HB認証)	従来品 (GP) にて取得していた住宅用ブレーカ認証 (HB認証) を廃止	 住宅用ブレーカ認証マーク	廃止 ※2

機種別	変更内容	従来品	モデルチェンジ品
2Pブレーカ	定格使用電圧AC	(GP31S) 100V (GP32) 100-200V両用	(共通) 100-100/200 (単3)-200V共用
	極数・素子数	(GP31S) 2P1E	(GP32SA) 2P2E
単3中性線欠相保護付ブレーカ	過電圧リード線仕様	<出線位置> 製品右側面 <長さ> 140mm <圧着端子> SRC-51T-M4	<出線位置> 製品上側面 <長さ> 120mm <圧着端子> R1.25-M4
	逆接続の対応	逆接続可	逆接続不可 ※3
	定格電流20A 短絡遮断容量 ※4	1.5kA	2.5kA
OCなし地絡保護専用	3Pタイプ 感度電流	(GN33) 30mA	(GN33A) 15/30mA

※1 漏電・過電圧表示ボタンが突出したままでも、漏電および過電圧検出の機能は正常に動作いたします。

※2 HB認証の廃止によるブレーカの性能や安全性への影響はありません。

※3 従来品と異なり、モデルチェンジ品は接続方向（正接続・逆接続）により機種が分かります。

配線方向をご確認の上、適切な機種をご選定ください。

(正接続専用) GP38SNA (逆接続専用) GP38SNA-R

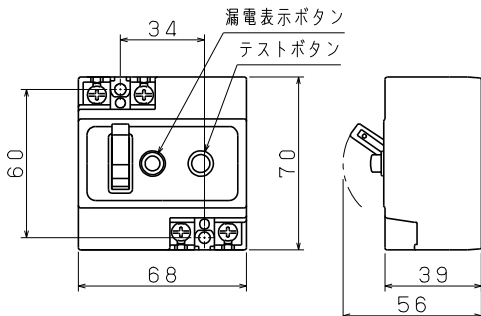
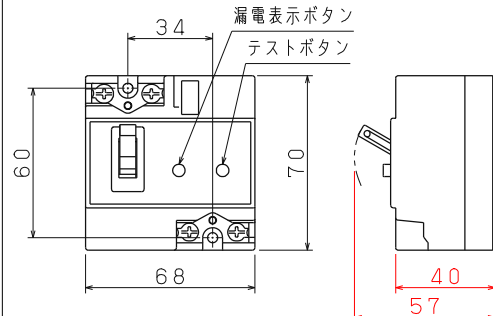
※4 GP38N (遮断容量1.5kA 定格電流20A) に該当する後継機種は廃止となります。

GP38SNA, GP38SNA-R (遮断容量2.5kA 定格電流20A) が代替機種となります。

■2Pブレーカ

新旧比較

【仕様】

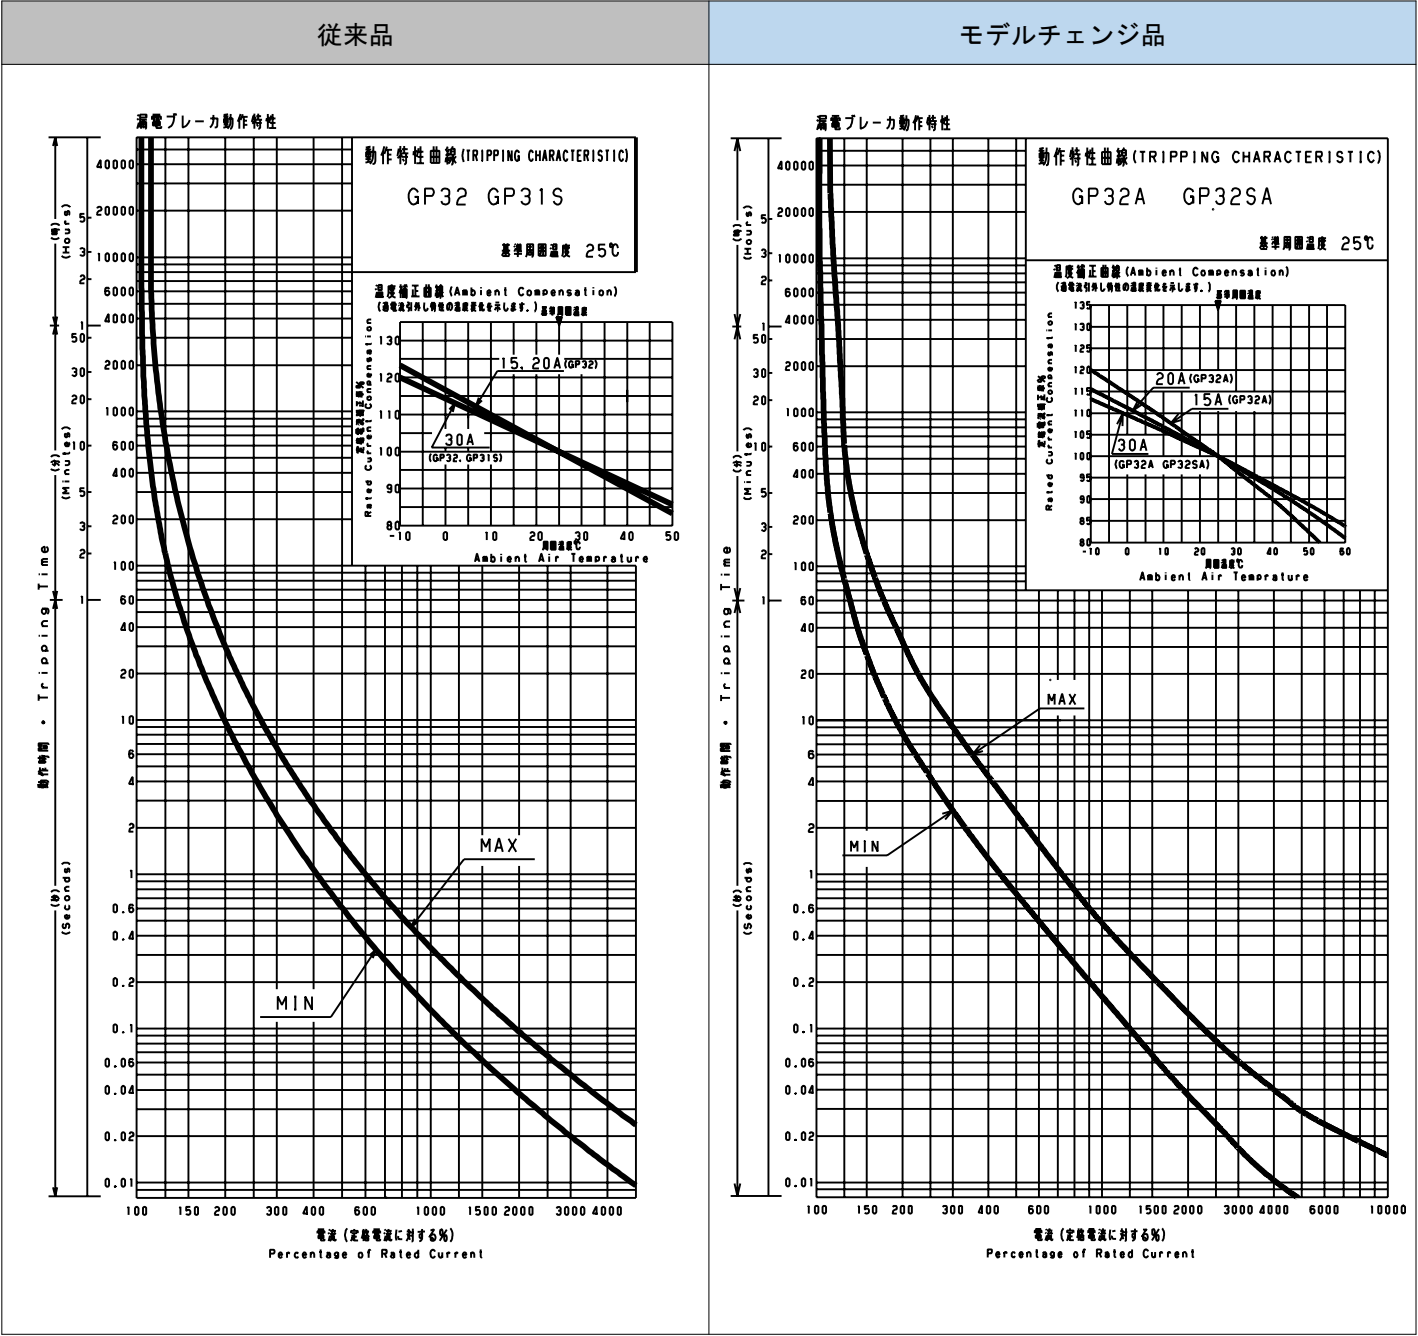
				従来品		モデルチェンジ品	
形式番号				GP32	GP31S	GP32A	GP32SA
保護機能				漏電・過負荷・短絡保護兼用		漏電・過負荷・短絡保護兼用	
相線式				1Φ2W		1Φ2W	
極数・素子数				2P2E	2P1E	2P2E	2P2E
定格使用電圧V		AC		100-200両用		100-100/200(単3)-200共用	
定格電流A (基準周囲温度25℃)				15 20 30	30	15 20 30	30
定格遮断容量 kA	AC	200V		1	-	1	1
		100/200V(単3)		-	-	1.5	1.5
		100V		1.5	2.5	1.5	2.5
高速形	定格感度電流 mA			15 30	30	15 30	30
	動作時間 sec			0.1以内		0.1以内	
過電流引外し方式				熱動		熱動	
端子構造				ソルダーレス端子		ソルダーレス端子	
接続可能電線 mm ²				Φ1.6~2.6 5.5~8 ※		Φ1.6~2.6 5.5~8 ※	
逆接続				可		可	
適合規格				JIS C 8222 Ann2		JIS C 8222 Ann2	
納期区分				◎		◎	
標準付属品				端子カバー、木ねじ		端子カバー、木ねじ	
標準価格 円				7,700	7,700	7,700	7,700
外形寸法 mm							

※ 芯線の細いより線（1.25~3.5mm²）を使用する場合は、棒（板）圧着端子をご使用ください。

2Pブレーカ

新旧比較

【動作特性曲線・温度補正曲線】



■ 単 3 中性線欠相保護付

新旧比較

【仕様】

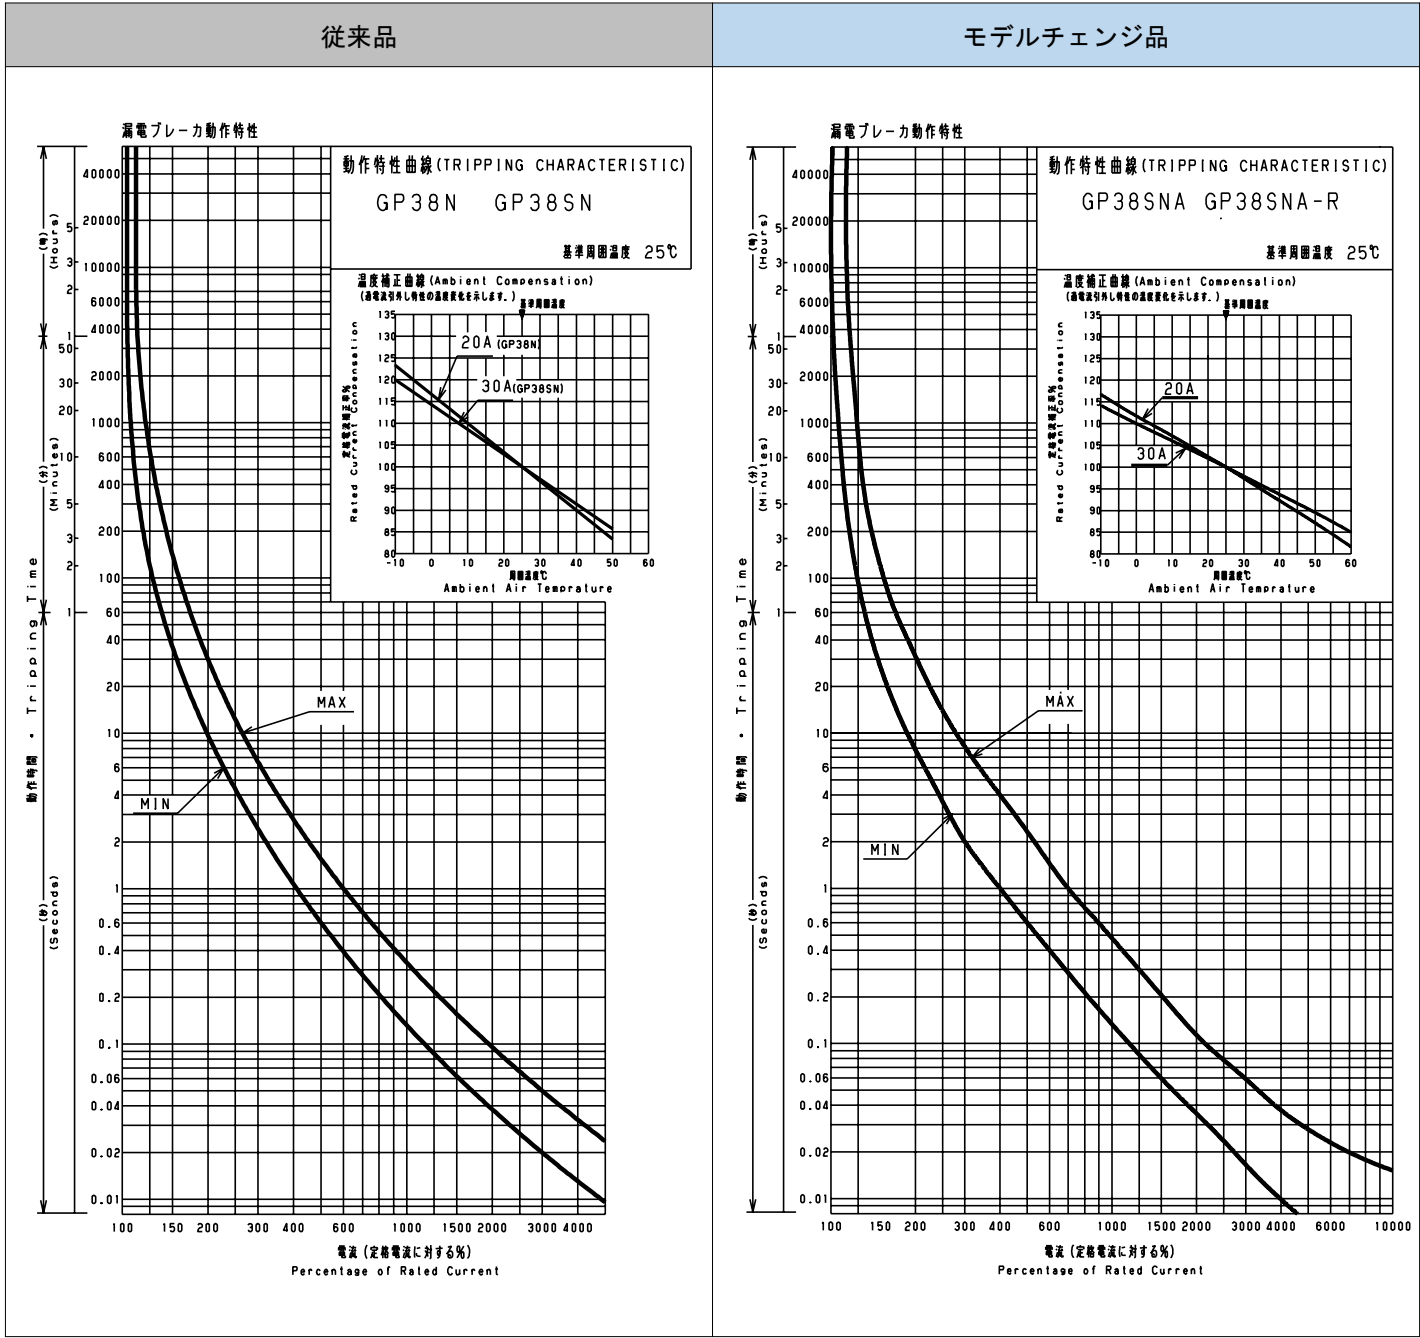
			従来品		モデルチェンジ品	
形式番号			GP38N	GP38SN	GP38SNA	GP38SNA-R
保護機能			漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用		漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用	
相線式			1Φ3W		1Φ3W	
極数・素子数			3P2E		3P2E	
定格使用電圧V		AC	100/200（単3）		100/200（単3）	
定格電流A（基準周囲温度25℃）			20	30	20	30
定格遮断容量 kA		AC 100/200V（単3）	1.5	2.5	2.5	
高速形	定格感度電流 mA		30		30	
	動作時間 sec		0.1以内		0.1以内	
欠相保護機能	定格動作過電圧	AC	135		135	
	定格過電圧動作時間	sec	0.5以内		0.5以内	
	定格不動作過電圧	AC	120		120	
過電流引外し方式			熱動		熱動	
端子構造			ソルダーレス端子		ソルダーレス端子	
接続可能電線 mm ²			Φ1.6～2.6 5.5～8 ※1		Φ1.6～2.6 5.5～8 ※1	
逆接続			可		正接続専用 ※2	逆接続専用 ※2
適合規格			JIS C 8222 Ann2		JIS C 8222 Ann2	
納期区分			◎		◎	
標準付属品			端子カバー、端子カバー止ねじ、木ねじ		端子カバー、木ねじ	
標準価格 円			14,000		14,000	
外形寸法 mm						

- ※1 芯線の細いより線（1.25～3.5mm²）を使用する場合は、棒（板）圧着端子をご使用ください。
- ※2 接続方向（正接続・逆接続）により機種が分かります。
配線方向をご確認のうえ、適切な機種をご選定ください。

■ 単 3 中性線欠相保護付

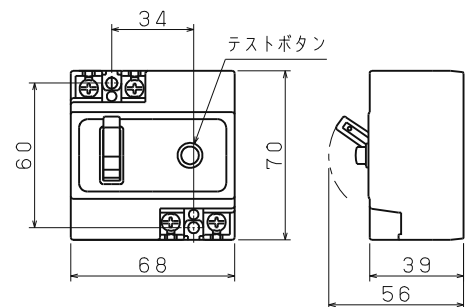
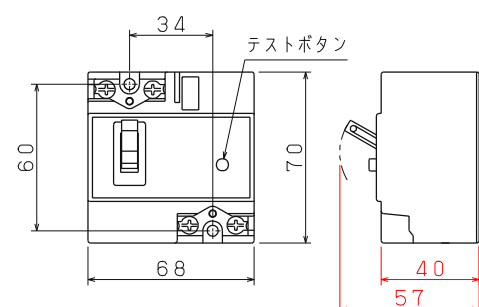
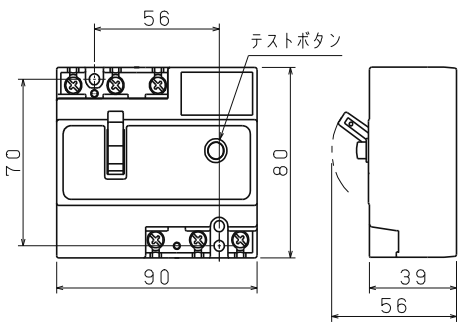
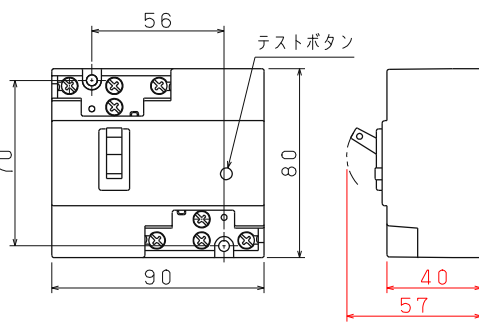
新旧比較

【動作特性曲線・温度補正曲線】



■0Cなし 地絡保護専用

新旧比較

				従来品		モデルチェンジ品							
形式番号				GN32		GN33		GN32A		GN33A			
極数・素子数				2P0E		3P0E		2P0E		3P0E			
定格使用電圧V			AC		100-200両用				100-200両用				
定格電流A（基準周囲温度25℃）				30				30					
定格遮断容量 kA			AC		200V		0.5/0.5 (Im/I Δm) ※1				0.5/0.5 (Im/I Δm) ※1		
					100V		0.5/0.5 (Im/I Δm) ※1				0.5/0.5 (Im/I Δm) ※1		
高速形	定格感度電流 mA			15 30		30		15 30					
	動作時間 sec			0.1以内				0.1以内					
過電流引外し方式				-				-					
端子構造				ソルダーレス端子				ソルダーレス端子					
接続可能電線 mm ²				Φ1.6~2.6 5.5~8 ※2				Φ1.6~2.6 5.5~8 ※2					
逆接続				可				可					
適合規格				JIS C 8221 Ann2				JIS C 8221 Ann2					
納期区分				◎				◎					
標準付属品				端子カバー、木ねじ		端子カバー、端子カバー止ねじ、木ねじ		端子カバー、木ねじ					
標準価格 円				5,950		8,250		5,950		8,250			
外形寸法 mm				2P									
													

※1 Im (定格投入および遮断容量)

漏電遮断器が規定の仕様および動作条件の下で、規定の電圧で、投入および遮断することができる、推定電流の交流成分の値。

I Δm (定格投入および遮断容量)

規定の使用および動作条件の下で漏電遮断器が投入でき、開極時間までの間、通電でき、かつ遮断できる推定漏電電流の交流成分の値。

※2 芯線の細いより線 (1.25~3.5mm²) を使用する場合は、棒 (板) 圧着端子をご使用ください。

本文の価格には消費税は含まれていません。