


## PL形プラボックスの熱対策タイプ！

- 丸形防水ルーバー（WLP）と換気扇付丸形防水ルーバー（WLP-K）を組合せたシリーズです。
- IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。



|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 材質       | PC+ABS樹脂                 |
| 色彩       | ライトベージュ色(5Y7/1)          |
| 取付基板     | 木製基板(15mm)               |
| キャビネット板厚 | 扉・ボディー3.0~4.0mm          |
| ハンドル     | 小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) |
| 扉形式      | 片扉                       |

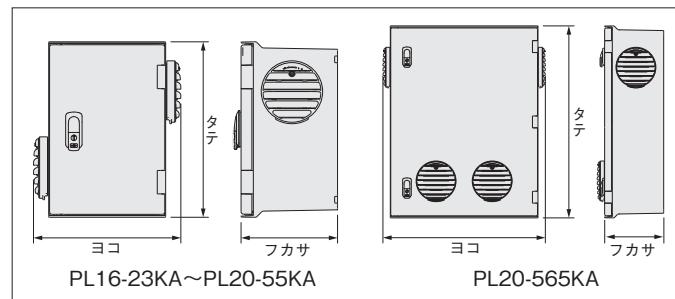

## &lt;換気扇付丸形防水ルーバー仕様&gt;

| 品名記号           | 定格電圧V(単相) | 定格周波数Hz | 最大風量m³/min | 最大静圧Pa | 定格消費電力W | 使用温度°C | 使用湿度%RH | 騒音dB(A) | 入力端子     | 取付ファン     |
|----------------|-----------|---------|------------|--------|---------|--------|---------|---------|----------|-----------|
| <b>WLP-10K</b> | AC100     | 50/60   | 0.10/0.12  | 27/39  | 12/10   | -10~   | 95      | 約37/42  | リード線(1m) | PF-085H-M |
| <b>WLP-13K</b> | AC100     | 50/60   | 0.39/0.45  | 67/76  | 20/18   | +60    | 以下      | 約48/51  |          | PF-125H-M |

## オプション

- HX-C17-Z** 防水キャップ (691頁)  
**BP17-3-Z** 水抜きキャップ (345頁)

## ご注意

本製品はルーバー取付用の穴加工をしたPL形プラボックスです。ルーバーと換気扇付ルーバーを付属していますが、実装していませんのでご注意ください。




PL16-33KA



PL20-565KA



PL20-45KA



## ●木製基板タイプ

屋内・屋外兼用 **IP55** (カテゴリー2) 単位:mm

| 納期区分 | 品名記号              | 標準価格 円 | 外形寸法 |     |     | 木製基板寸法 |     | 有効ハンドル部<br>フカサ◆ | 有効フカサ | 製品質量 kg | 摘要                           |
|------|-------------------|--------|------|-----|-----|--------|-----|-----------------|-------|---------|------------------------------|
|      |                   |        | ヨコ   | タテ  | フカサ | ヨコ     | タテ  |                 |       |         |                              |
| ○    | <b>PL16-23KA</b>  | 33,000 | 252  | 300 | 165 | 150    | 210 | 130             | 97    | 2.7     | WLP-10、<br>WLP-10K、<br>各1コ付属 |
| ○    | <b>PL16-33KA</b>  | 33,500 | 352  | 〃   | 〃   | 250    | 〃   | 〃               | 〃     | 3.3     |                              |
| ○    | <b>PL16-34KA</b>  | 37,500 | 351  | 400 | 〃   | 〃      | 300 | 129             | 〃     | 4.3     |                              |
| ○    | <b>PL16-35KA</b>  | 38,500 | 〃    | 500 | 〃   | 〃      | 400 | 〃               | 〃     | 5.0     |                              |
| ○    | <b>PL16-43KA</b>  | 36,500 | 451  | 300 | 〃   | 350    | 200 | 〃               | 〃     | 4.0     |                              |
| ○    | <b>PL16-54KA</b>  | 49,000 | 551  | 400 | 〃   | 450    | 300 | 〃               | 〃     | 6.0     |                              |
| ○    | <b>PL20-24KA</b>  | 41,500 | 252  | 〃   | 200 | 150    | 300 | 165             | 132   | 3.8     | WLP-13、<br>WLP-13K、<br>各1コ付属 |
| ○    | <b>PL20-34KA</b>  | 45,000 | 351  | 〃   | 〃   | 250    | 〃   | 164             | 〃     | 4.8     |                              |
| ○    | <b>PL20-44KA</b>  | 50,000 | 451  | 〃   | 〃   | 350    | 〃   | 〃               | 〃     | 5.7     |                              |
| ○    | <b>PL20-45KA</b>  | 54,500 | 〃    | 500 | 〃   | 〃      | 400 | 163             | 131   | 6.6     |                              |
| ○    | <b>PL20-55KA</b>  | 56,000 | 550  | 〃   | 〃   | 420    | 390 | 162             | 124   | 8.1     |                              |
| ○    | <b>PL20-565KA</b> | 92,000 | 〃    | 650 | 〃   | 〃      | 540 | 〃               | 〃     | 10.9    | WLP-13、WLP-13K、各2コ付属         |

⑩代理店様在庫品 ⑪物流センター在庫品 ⑫⑬⑭⑮標準品(納期別) ⑯受注品

◆有効フカサは扉の突起部、ファンなどにより減少しますのでご注意ください。

■鍵番号違いも承りますので別途お問合せください。(374頁)

■屋外でご使用の場合は、水抜き孔を設けることをお勧めします。

■有機溶剤、切削油、薬品などのかかる場所、または雰囲気中でのご使用の際は下表を参考にしてください。

■上記商品は、納期区分の変更(⑦→⑩)をさせていただきますのでご了承ください。

| 薬品など  | 性能 | 薬品など  | 性能 | 薬品など  | 性能 |
|-------|----|-------|----|-------|----|
| 弱酸    | ○  | アルコール | ○  | シンナー  | ×  |
| 強酸    | ×  | ベンジン  | ×  | 四塩化炭素 | ×  |
| 弱アルカリ | ○  | ガソリン  | ×  | 切削油   | ×  |
| 強アルカリ | ×  | 灯油    | ○  | 有機溶剤  | ×  |

○: 実用に耐える

×: 使用に適さない(ヒビ、割れの発生する可能性があります)

薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。  
故障の原因となる可能性があります。