

製品 News

新製品

発行 No.

ラ開 2016-09

発行月

2017年3月

FSシリーズ ネットワークタイプ FSA 組替仕様

天井板・ドア・側板・背面板・基台・ブラインドベース・コンセント・マウントアングル
新発売


ネットワークタイプ FSA の組替仕様が新発売！

FSシリーズ 組替仕様の適用機種にネットワークタイプ FSA が追加となります。

設置環境、機器の収納など用途に合わせてご利用ください。

特長・仕様

- ネットワークタイプ FSA 組替仕様 側板・背面板・基台・ブラインドベース・マウントアングルの5タイプが新発売になります。

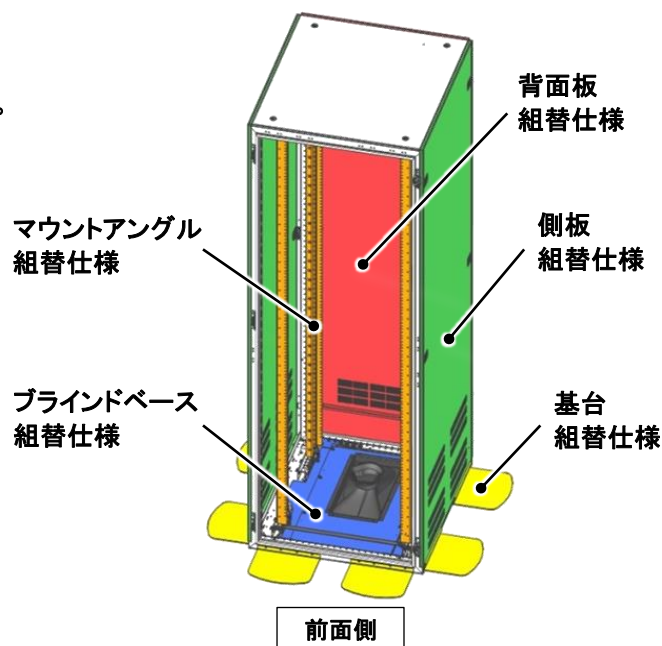

■側板組替仕様

- 側板全面換気口タイプ
側板からの自然換気が可能です。

品名記号	標準価格 円	備考
-SAA	7,350	—

■上記は両側板2枚分の組替価格です。

- 側板下部換気口タイプ
・側板の下部に換気口が設けてあります。
・天井板換気扇付タイプ(低騒音タイプ)と合わせてご利用ください。

品名記号	標準価格 円	適用機種	備考
-SLA	5,550	H=800mm は除く	—

■上記は両側板2枚分の組替価格です。

- 側板鍵付タイプ
コインロック(キーNo.N200:2 コ付属)が付いていますのでセキュリティ対策が可能です。

品名記号	標準価格 円	備考
-SKA	10,000	—

■側板ねじ止めタイプも承りますので別途ご用命ください。


■上記は両側板2枚分の組替価格です。



-SAA



-SLA




-SKA

■背面板組替仕様

●背面板鍵付タイプ

- ・コインロック(キーNo.N200:1 コ付属)が付いていますのでセキュリティ対策が可能です。
- ・ブランクパネルも内側よりナット止めでセキュリティ対策がされています。



-RKA

品名記号	標準価格 円	備考
-RKA	7,500	-

- 背面板ねじ止めタイプも承りますので別途ご用命ください。
- 上記は背面板 1 枚・ブランクパネル 1 枚分の組替価格です。

■基台組替仕様

●スタビライザ キャスターなしタイプ

- ・ベースなしで取付けが可能です。
- ・床にアンカー固定ができない場所の転倒防止対策としてご使用できます。
- ・-BSD1(スタビライザ4コ付)は連結時などで2面のみスタビライザを設置する場合にご使用ください。




-BSD2

品名記号	標準価格 円	セット内容	備考
-BSD1	21,000	スタビライザ 4 コ	連結用
-BSD2	30,000	スタビライザ 8 コ	単架用

■ブラインドベース組替仕様

●3分割タイプ

3分割になっていますので、配線量に応じ取外して使用できます。




-BPA

品名記号	標準価格 円	適用機種	備考
-BPA	13,000	W=600mm 用	-
	14,500	W=700mm 用	
	16,000	W=800mm 用	

●配線カバー付タイプ

床下配線時に入出線口からの冷気漏れを防ぎ、床下空調の効率が向上します。

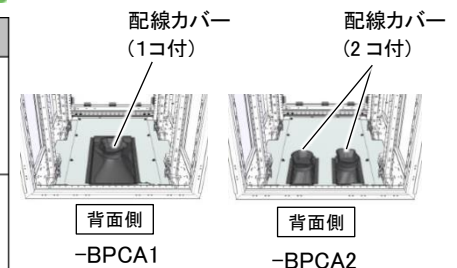


品名記号	標準価格 円	適用機種	摘要
-BPCA1	20,000	W=600mm 用	配線カバー (200×400mm) 1コ付
	21,000	W=700mm 用	
	21,500	W=800mm 用	
-BPCA2	24,000	W=600mm 用	配線カバー (100×200mm) 2コ付
	24,500	W=700mm 用	
	25,500	W=800mm 用	

■マウントアングル組替仕様

●前後マウントアングルタイプ

- ・EIA 規格に準拠した取付ピッチになっています。
- ・ラック背面側のマウントレール(標準装備)をマウントアングルに変更し、前後に機器取付けが可能です。



品名記号	標準価格 円	適用機種	備考
-2EA	1,800	H=800~1,600mm 用	-
	2,100	H=1,800mm 用	
	2,250	H=2,000mm 用	
	2,400	H=2,200mm 用	

ご注意 化粧ねじは付属されていないので、化粧ねじ(RD75)をご利用ください。

●FSシリーズの組替仕様適用機種にネットワークタイプ FSA が追加となります。

FSシリーズ ネットワークタイプ FSA 組替仕様・簡易選定表

	組替仕様	品名記号
天井板	天井板換気扇付タイプ(低騒音)	-TK□L
	天井板大型ファン付タイプ	-TP・-TPK
	天井板ケーブル引込みタイプ	-TC
	天井板アイボルト取付用タイプ	-TB
	天井板換気口タイプ	-TS
	天井板配線ラダー取付用タイプ	-TCL
ドア	ドア左開きタイプ	-DL
	ドアスチールタイプ	-F
	ドア換気口タイプ	-DP
	両開きドアタイプ・アクリル窓タイプ	-DW2
	両開きドアタイプ・換気口タイプ	-DP2
	両開きドアタイプ・スチールタイプ	-DF2
側板	側板全面換気口タイプ	-SAA
	側板下部換気口タイプ	-SLA
	側板鍵付タイプ	-SKA
背面板	背面ドア左開きタイプ	-RDL
	背面ドア換気口タイプ	-RDP
	背面ドアスチールタイプ	-RF
	背面板換気口タイプ	-RS
	背面板換気扇付タイプ(低騒音)	-RF□L
	背面両開きドアタイプ・換気口タイプ	-RDP2
	背面両開きドアタイプ・スチールタイプ	-RDF2
	背面板鍵付タイプ	-RKA
基台	ベース付タイプ(H=50mm)	-B
	基台付タイプ(H=100mm)	-KB
	スタビライザ付タイプ	-BS□・-BSF□
	スタビライザ キャスターなしタイプ	-BSD□
ブラインドベース	3分割タイプ	-BPA
	配線カバー付タイプ	-BPCA□
コンセント	コンセントバー(ファクトライン)付タイプ	-L□R・-L□WR
	コンセントバー(RD81)付タイプ	-CP□
	左右コンセントバー(RD81)付タイプ	-CP□W
マウントアングル	前後マウントアングルタイプ	-2EA

発売時期

2017年4月

本文の価格には消費税は含まれていません。