

製品 News

新製品

発行No.

N-2020-03 改2

発行月

2021年1月

(換気扇付)ステンレス製ルーバー SLS モデルチェンジ

内 容

(換気扇付)ステンレス製ルーバーSLSのモデルチェンジを行います。
また、高風量タイプ、IP55用オプションを新規追加します。

主な変更点

性能、構造、外観が変更となります。
パネルカットに変更はありません。

特 長

●換気面積を約70%向上

従来品(代表機種)	
品名記号	換気面積(cm ²)
SLS-13A(N)・BF(S)	18
SLS-17A(N)・BF(S)	41
SLS-4424A(N)・BF(S)	172

約70%UP



モデルチェンジ品(代表機種)	
品名記号	換気面積(cm ²)
SLS-13(N)R・F(S)R	32
SLS-17(N)R・F(S)R	67
SLS-4424(N)R・F(S)R	274

改2

●クリーム色を追加

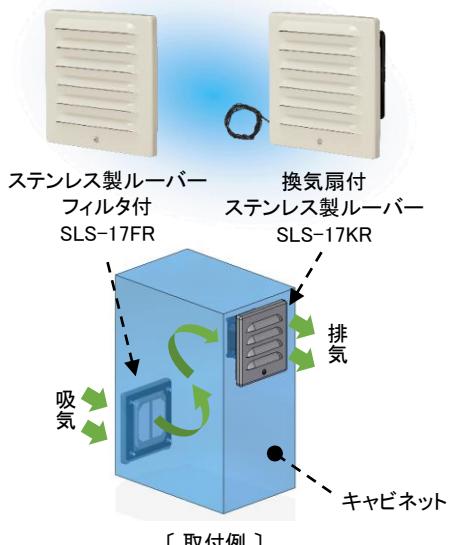
●換気扇付ステンレス製ルーバーに高風量タイプを機種追加

●防水・防塵性が向上

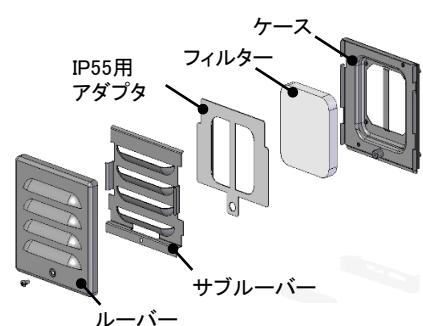
- ・JIS C4620 防雨形・防噴流形試験に合格しています。
(スタンダードタイプ、防虫網付タイプは除く)
- ・オプション・IP55用アダプタの使用によりIP45からIP55へ向上します。
(高風量タイプは除く)

●火災予防条例対応フィルターを使用

- ・「火災予防条例に定められている4800Ahセル以上の条例キュービクル式蓄電池設備」に使用可能です。
(スタンダードタイプ、防虫網付タイプは除く)



〔取付例〕

換気扇付ステンレス製ルーバー
高風量タイプ SLS-4424KHR

〔ステンレス製ルーバー 分解図〕

機種一覧

■ステンレス製ルーバー

●スタンダードタイプ

材質:ステンレス(SUS304)



ライトベージュ塗装
(5Y7/1)
クリーム塗装
(2.5Y9/1)

屋内用
IP性能:IP2X **※1**



納期区分	品名記号		寸法 mm			換気面積 cm ²	標準価格 円	旧品名記号	
	ライトベージュ色	クリーム色 ※2	ヨコ	タテ	フカサ				
◎	SLS-13R	SLS-13RC	130	140	13	32	2,750	SLS-13A	
◎	SLS-15R	SLS-15RC	150	160		48	3,100	SLS-15A	
◎	SLS-17R	SLS-17RC	170	180		67	3,450	SLS-17A	
◎	SLS-20R	SLS-20RC	200	210		100	4,250	SLS-20A	
◎	SLS-24R	SLS-24RC	240	240		137	4,900	SLS-24A	
◎	SLS-4424R	SLS-4424RC	440			274	7,250	SLS-4424A	

●防虫網付

材質:ステンレス(SUS304)



ライトベージュ塗装
(5Y7/1)
クリーム塗装
(2.5Y9/1)

屋内用
IP性能:IP4X **※1**



納期区分	品名記号		寸法 mm			換気面積 cm ²	標準価格 円	旧品名記号	
	ライトベージュ色	クリーム色 ※2	ヨコ	タテ	フカサ				
◎	SLS-13NR	SLS-13NRC	130	140	13	32	3,450	SLS-13AN	
◎	SLS-15NR	SLS-15NRC	150	160		48	4,050	SLS-15AN	
◎	SLS-17NR	SLS-17NRC	170	180		67	4,550	SLS-17AN	
◎	SLS-20NR	SLS-20NRC	200	210		100	5,700	SLS-20AN	
◎	SLS-24NR	SLS-24NRC	240	240		137	6,750	SLS-24AN	
◎	SLS-4424NR	SLS-4424NRC	440			274	10,000	SLS-4424AN	



●フィルタ付

材質:ステンレス(SUS304)
フィルター材質:ポリエチル



ライトベージュ塗装
(5Y7/1)
クリーム塗装
(2.5Y9/1)

屋内・屋外兼用
IP性能:IP45 ※1
JIS C 4620 防雨形・防噴流形試験に対応
火災予防条例フィルターを使用

納期区分	品名記号			寸法 mm		換気面積 cm ²	取付可能 ファンサイズ mm	標準価格 円	旧品名記号
	ライトベージュ色	クリーム色※2	ヨコ	タテ	フカサ				
◎	SLS-13FR	SLS-13FRC	130	140	24	32	□80	7,750	SLS-13BF
◎	SLS-15FR	SLS-15FRC	150	160		48	□92	9,150	SLS-15BF
◎	SLS-17FR	SLS-17FRC	170	180		67	□120	10,500	SLS-17BF
◎	SLS-20FR	SLS-20FRC	200	210		100	□140	12,000	SLS-20BF
◎	SLS-24FR	SLS-24FRC	240	240	25	137	175 × φ 150	14,000	SLS-24BF
◎	SLS-4424FR	SLS-4424FRC	440			274	175 × φ 150(2コ)	19,000	SLS-4424BF

改2

●フィルタ付・塗装なしタイプ

材質:ステンレス(SUS304)
フィルター材質:ポリエチル



ミラー仕上げ

屋内・屋外兼用
IP性能:IP45 ※1
JIS C 4620 防雨形・防噴流形試験に対応
火災予防条例フィルターを使用



納期区分	品名記号	寸法 mm			換気面積 cm ²	取付可能 ファンサイズ mm	標準価格 円	旧品名記号
		ヨコ	タテ	フカサ				
◎	SLS-13FSR	130	140	24	32	□80	11,500	SLS-13BFS
◎	SLS-15FSR	150	160		48	□92	13,500	SLS-15BFS
◎	SLS-17FSR	170	180		67	□120	15,500	SLS-17BFS
◎	SLS-20FSR	200	210		100	□140	18,000	SLS-20BFS
◎	SLS-24FSR	240	240	25	137	175 × φ 150	21,000	SLS-24BFS
◎	SLS-4424FSR	440			274	175 × φ 150(2コ)	28,500	SLS-4424BFS



■換気扇付ステンレス製ルーバー

●フィルタ付

材質:ステンレス(SUS304)
フィルター材質:ポリエスチル
定格周波数:50/60Hz



ライトベージュ塗装
(5Y7/1)
クリーム塗装
(2.5Y9/1)

屋内・屋外兼用
IP性能:IP45 **※1**
JIS C 4620防雨形・防噴流形試験に対応
火災予防条例フィルターを使用

納期区分	品名記号		定格電圧 V(単相)	寸法(mm)			最大風量 ※3 m³/min	騒音 dB(A)	標準価格 円	旧品名記号
	ライトベージュ色	クリーム色 ※2		ヨコ	タテ	フカサ				
◎	SLS-13KR	SLS-13KRC	AC100	130	140	68	0.22/0.27	約36/40	18,000	SLS-13BK
◎	SLS-13K-2R	SLS-13K-2RC	AC200							SLS-13BK-2
◎	SLS-15KR	SLS-15KRC	AC100	150	160	57	0.33/0.40	約40/43	20,000	SLS-15BKA
◎	SLS-15K-2R	SLS-15K-2RC	AC200							SLS-15BK-2A
◎	SLS-17KR	SLS-17KRC	AC100	170	180	68	0.93/1.06	約46/49	21,500	SLS-17BK
◎	SLS-17K-2R	SLS-17K-2RC	AC200							SLS-17BK-2
◎	SLS-20KR	SLS-20KRC	AC100	200	210	80	1.69/1.91	約53/56	27,500	SLS-20BK
◎	SLS-20K-2R	SLS-20K-2RC	AC200							SLS-20BK-2
◎	SLS-24KR	SLS-24KRC	AC100	240			1.61/1.88	約52/56	32,500	SLS-24BK
◎	SLS-24K-2R	SLS-24K-2RC	AC200		240	69				SLS-24BK-2
◎	SLS-4424KR	SLS-4424KRC	AC100	440			3.35/3.93	約55/58	57,000	SLS-4424BK
◎	SLS-4424K-2R	SLS-4424K-2RC	AC200							SLS-4424BK-2

●低騒音タイプ・ロースピード

材質:ステンレス(SUS304)
フィルター材質:ポリエスチル
定格周波数:50/60Hz



ライトベージュ塗装
(5Y7/1)
クリーム塗装
(2.5Y9/1)

屋内・屋外兼用
IP性能:IP45 **※1**
JIS C 4620防雨形・防噴流形試験に対応
火災予防条例フィルターを使用

納期区分	品名記号		定格電圧 V(単相)	寸法 mm			最大風量 ※3 m³/min	騒音 dB(A)	標準価格 円	旧品名記号
	ライトベージュ色	クリーム色 ※2		ヨコ	タテ	フカサ				
◎	SLS-17KLR	SLS-17KLRC	AC100	170	180	59	0.56/0.56	約37/37	23,000	SLS-17BKL
◎	SLS-17KL-2R	SLS-17KL-2RC	AC200							SLS-17BKL-2

●高風量タイプ

材質:ステンレス(SUS304)
フィルター材質:ポリエスチル
使用温度:-10~+60°C
使用湿度:95%RH以下
定格周波数:50/60Hz



ライトベージュ塗装
(5Y7/1)
クリーム塗装
(2.5Y9/1)

屋内・屋外兼用
IP性能:IP45 **※1**
JIS C 4620防雨形・防噴流形試験に対応
火災予防条例フィルターを使用

納期区分	品名記号		定格電圧 V(単相)	寸法 mm			最大風量 ※3 m³/min	騒音 dB(A)	標準価格 円
	ライトベージュ色	クリーム色 ※2		ヨコ	タテ	フカサ			
◎	SLS-4424KHR	SLS-4424KHRC	AC100	440	240	93	5.04/5.99	約58/62	84,500
◎	SLS-4424KH-2R	SLS-4424KH-2RC	AC200						

■オプション

●フィルタ

材質:ポリエチル



納期区分	品名記号	寸法 mm			除塵率 %	適用機種	改2	標準価格 円
		ヨコ	タテ	フカサ				
◎	SLS-F13R	83	98		14	SLS-13FR(C)・FSR・K(-2)R(C)		3,300
◎	SLS-F15R	103	113			SLS-15FR(C)・FSR・K(-2)R(C)		4,000
◎	SLS-F17R	123	137			SLS-17FR(C)・FSR・K(-2)R(C)		4,800
◎	SLS-F20R	153	163			SLS-20FR(C)・FSR・K(-2)R(C)		5,650
◎	SLS-F24R	193	193		10	SLS-24FR(C)・FSR・K(-2)R(C)		6,400
◎	SLS-F4424R	393	184			SLS-4424FR(C)・FSR・K(-2)R(C)		9,350



●IP55用アダプタ

換気扇付ステンレス製ルーバー 高風量タイプは適用外となります。

材質:ステンレス(SUS304)

定格周波数:50/60Hz



ライベージュ塗装
(5Y7/1)
■電着塗装

屋内・屋外兼用
IP性能:IP55 **※4**
JIS C 4620 防雨形・防塵流形試験に対応
火災予防条例に対応

納期区分	品名記号	寸法 mm		最大風量 ※3、5 m ³ /min	騒音 ※5 dB(A)	適用機種	改2	標準価格 (円)
		ヨコ	タテ					
◎	SLS-IP13	121.5	128.5	0.19/0.24	約35/38	SLS-13FR(C)・FSR・K(-2)R(C)		4,800
◎	SLS-IP15	141.5	148.5	0.32/0.39	約39/42	SLS-15FR(C)・FSR・K(-2)R(C)		5,600
◎	SLS-IP17	161.5	168.5	0.88/0.99	約46/49	SLS-17FR(C)・FSR・K(-2)R(C)	改2	6,400
◎				0.52/0.52	約37/37	SLS-17KL(-2)R(C)		
◎	SLS-IP20	191.5	198.5	1.63/1.84	約53/56	SLS-20FR(C)・FSR・K(-2)R(C)		7,200
◎	SLS-IP24	231.5	228.5	1.59/1.87	約52/56	SLS-24FR(C)・FSR・K(-2)R(C)		8,000
◎	SLS-IP4424	431.5	227	3.28/3.86	約55/58	SLS-4424FR(C)・FSR・K(-2)R(C)		11,000



◎物流センター在庫品

※1. 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

※2. ルーバーのみクリーム色となります。

※3. 最大風量の測定方法はダブルチャンバー方式です。

※4. 適用機種のステンレス製ルーバーに取り付けた場合のステンレス製ルーバーのIP性能となります。

当社判定基準による評価結果です。

※5. 適用機種のステンレス製ルーバーに取り付けた場合の値となります。

発売時期










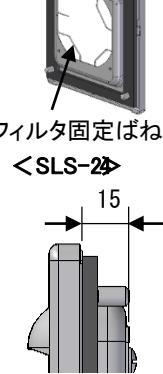


改2

フィルタ付・塗装なしタイプ以外(オプション含む):2020年12月上旬

フィルタ付・塗装なしタイプ:2021年3月上旬

■従来品の生産終了につきましては、別途製品News(N-2020-04 改2)をご参照ください。

本文の価格には消費税は含まれていません。

従来品			モデルチェンジ品		
外観	品名	品名記号	外観	品名	品名記号
 	スタンダード タイプ	SLS-A	 	スタンダード タイプ	SLS-R
	防錆 付	SLS-AN		防錆 付	SLS-NR
  	フィルタ付	SLS-BF	  	フィルタ付	SLS-FR
	フィルタ付 塗装なしタイプ	SLS-BFS		フィルタ付 塗装なしタイプ	SLS-FSR
 	換気扇付	SLS-BK SLS-BKL	 	換気扇付	SLS-KR SLS-KLR SLS-KHR
	<p>■A、B寸法は全サイズ共通</p> <p>■SLS-FSRはワッシャー付き</p>			<p>■A、B寸法は全サイズ共通</p> <p>■SLS-FSRはワッシャー付き</p>	

新旧機種一覧

改2

従来品		
外観	品名	品名記号
	スタンダードタイプ	SLS-A
	防虫網付	SLS-AN
	フィルタ付	SLS-BF
		SLS-J
		SLS-BFS
	IP5社 様 (個別受注品)	SLS-IP
	換気扇付 フィルタ付	SLS-BK
	換気扇付	SLS-JK
	換気扇付	SLS-BKL
	換気扇付 IP5社 様 (個別受注品)	SLS-IPK
		SLS-FA

モデルチェンジ品		
外観	品名	品名記号 ※6
		SLS-R SLS-RC
	防虫網付	SLS-NR SLS-NRC
	フィルタ付	SLS-FR SLS-FRC
		SLS-FSR
		SLS-FR SLS-FRC + オプション・IP5網 アダプタ
	換気扇付 フィルタ付	SLS-KR SLS-KRC
	換気扇付	SLS-KLR SLS-KLRC
		SLS-K(L)R SLS-K(L)RC + SLS-IP
	換気扇付 高風量タイプ	SLS-KHR SLS-KHRC
		SLS-F
	オプション・IP5網 アダプタ	SLS-IP

(補足)改2での改訂箇所
フィルタ付塗装なしタイプのモデルチェンジ情報を追加

初版 2020年8月発 改1 2020年9月発

※6.品名記号の末尾にCが付く製品はクリーム色となります。

- 本書からの無断転載は固くお断りいたします。
- 仕様などお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- 本製品の故障や瑕疵により、弊社の予見の有無を問わずに生じた二次損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL (0561) 64-0152