

製品
News

仕様変更

発行No. D-2020-02 改1 発行月 2021年7月

リセッタ (ATE-S) 搭載ブレーカの変更に伴う仕様変更

リセッタ (安全ブレーカタイプ) の仕様変更を行います。

■品名記号「ATE-202S(-U)」、価格、取付ピッチおよびタテ、ヨコ寸法の変更はありません。


改1

変更内容

●外形寸法の変更

品名記号	ブレーカ			寸法 (mm)			変更前	変更後
							寸法 (mm)	寸法 (mm)
	タイプ	定格電流	定格電圧	取付ピッチ	タカサ	ヨコ	フカサ	フカサ
ATE-202S	漏電ブレーカ	5, 10A	100V	115	125	75	65	65
		15, 20, 30A	100V				60	65
			200V					
	サーキットブレーカ	15, 20, 30A	100V				60	65
200V								
ATE-202S-U	漏電ブレーカ	5, 10A	100V	135	145	86	70	70
		15, 20, 30A	100V				65	70
			200V					
	サーキットブレーカ	15, 20, 30A	100V				65	70
200V								

■ブレーカの変更内容につきましては2020年10月発行の「製品News 発行No. K-2020-07 分岐用漏電ブレーカGP・GNモデルチェンジ」をご参照ください。

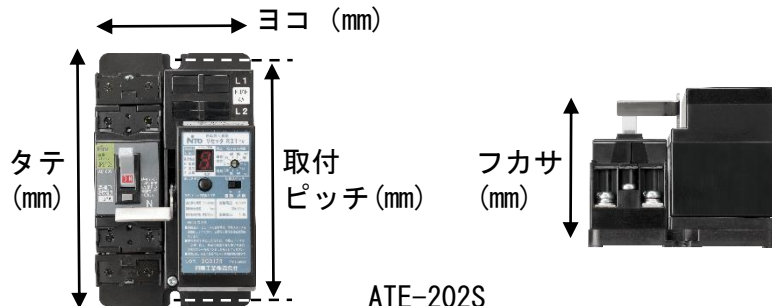

実施時期

2021年12月下旬 改1

■分岐用漏電ブレーカの発売時期 (2021年1月 発売予定) と異なります。その他変更がある場合は、製品Newsにて改めてお知らせいたします。

初版 2020年1月発行