

製品
News

仕様変更

発行No.

D-2024-02

発行月

2024年5月

リセッタ（ATE-S）取付ベースの変更に伴う
仕様変更


リセッタ（安全ブレーカタイプ）の取付ベースの変更に伴い、フカサが変更となります。

■品名記号、価格、取付ピッチおよびタテ、ヨコ寸法の変更はありません。

変更内容

●外形寸法の変更

品名記号	ブレーカ			寸法 (mm)			変更前	変更後
	タイプ	定格電流	定格電圧	取付 ピッチ	タテ	ヨコ	寸法 (mm)	寸法 (mm)
							フカサ	フカサ
ATE-202S	漏電ブレーカ	5, 10A	100V	115	125	75	65	65
		15, 20, 30A	100V				65	63
			200V					
	サーキット ブレーカ	15, 20, 30A	100V				65	63
			200V					
ATE-202S-U	漏電ブレーカ	5, 10A	100V	135	145	86	70	70
		15, 20, 30A	100V				70	68
			200V					
	サーキット ブレーカ	15, 20, 30A	100V				70	68
			200V					

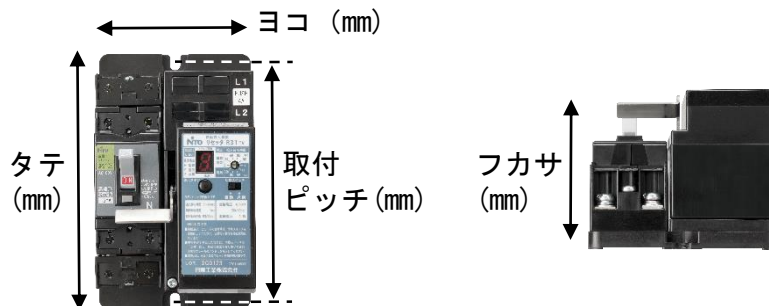

実施時期

2024年6月生産分より

ATE-202S

ご注意

6月以前に発注した図面に関しては、フカサが異なります。

仕様変更前商品の在庫状況により、切替時期が前後する場合がありますのでご了承ください。