


盤用パーツ
ドアユニットBP11-D, -DS, -DGのIP性能向上

ドアユニットBP11-D、ステンレスドアユニットBP11-DS、窓付ドアユニットBP-11DGのIP性能が向上します。

■品名記号、価格に変更はありません。

変更内容

- IP性能向上
取付面に使用しているパッキンの変更により、IP性能が向上しました。
- 適用キャビネット板厚変更
取付ナットの変更により、適用キャビネット板厚が変更になりました。



BP11-33D

対象機種	項目	変更前	変更後
・BP11-D 5機種 ・BP11-DS 5機種 ・BP11-DG 3機種	IP性能	IP44	IP55 (カテゴリ-2)
	適用キャビネット板厚	最大6.0mm (スイッチパネル取付時は4.5mm)	最大4.5mm (スイッチパネル取付時は3.2mm)

- コーキング処理が不要
屋外に使用する場合など防水を必要とする際は、お客様にてドアユニットとキャビネットの接合部周囲にコーキング処理を施していただくようになっていましたが、パッキンの変更により止水性が上がったため不要となります。(一部の場合は除く。詳細は取扱説明書をご確認ください。)


実施時期

2025年4月上旬

カートン表示

変更前後の商品を区別するため、カートン表示を行います。(カートンラベル様式も併せて変更となります)。

表示：Ⓑ (実施期間：切り替え後、9月まで)

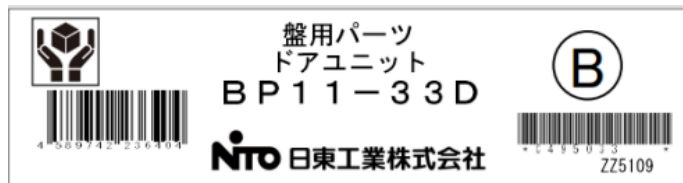

ご注意

- ・仕様変更前商品の在庫状況により、切替時期が前後する場合がありますのでご了承ください。
- ・商品を2台以上ご購入の際に、在庫状況により新旧商品が混在する場合がありますのでご了承ください。