

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 (この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「注意」として表記してあります。



注意

回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況
 および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、**注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
 いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

●お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。



○ してはいけない内容です。



● 実行しなければならない内容です。

■使用上のご注意




注意

| | | | | | |
|------|--|--|--|------|----------|
| | 配線処理したケーブルを強く引張らないでください。変形・破損の原因となります。 | | 搭載可能質量は 5kg です。搭載可能質量を超過しますと変形・破損の原因となります。 | | |
| | ケーブルの配線処理以外の用途には使用しないでください。 | | 組立に際して、ねじをしっかりと締付けてください。締付けが不十分ですと、変形・落下の原因となります。 | | |
| | 線止めバーの上に乗ったり、手をついたりしないでください。破損・転倒の原因となります。 | | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">ねじ呼び</td> <td style="text-align: center;">適正締付トルク値</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">M5</td> <td style="text-align: center;">2.94 ~ 3.92N・m (30 ~ 40kgf・cm)</td> </tr> </table> | ねじ呼び | 適正締付トルク値 |
| ねじ呼び | 適正締付トルク値 | | | | |
| M5 | 2.94 ~ 3.92N・m (30 ~ 40kgf・cm) | | | | |

■仕様

| 部品名 | 材質 | 板厚(mm) | 数量 |
|-------|--------|--------|----|
| 線止めバー | 鉄(φ10) | t 1.0 | 1コ |

【RD83-W□P】




| 品名記号 | W1(mm) |
|-----------|--------|
| RD83-W4PK | 485 |
| RD83-W6PK | 615 |

●付属品

| 部品名 | 数量 |
|----------|----|
| なべ小ねじ M5 | 2コ |

【RD83-□PK】

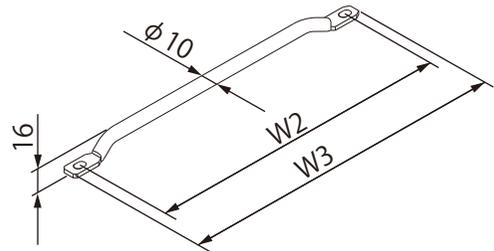

| 品名記号 | W2(mm) | W3(mm) |
|-----------|--------|--------|
| RD83-4PK | 461 | 484 |
| RD83-7PK | 683 | 706 |
| RD83-D2PK | 229 | 252 |
| RD83-D3PK | 329 | 352 |
| RD83-D4PK | 429 | 452 |
| RD83-D5PK | 529 | 552 |
| RD83-D6PK | 629 | 652 |

■取付方法

1.RD83-W4PK,W6PK(ヨコ取付タイプ)

ラック本体のマウントレール間に、なべ小ねじ M5 にて固定してください。(図 1-a)

2.RD83-D2PK ~ D6PK(奥行き取付タイプ)

ラック本体のマウントアングルとマウントレール間に、なべ小ねじ M5 にて固定してください。(図 1-b)

(ご注意)


L型レールが引掛式で取付可能な機種に対応します。

3.RD83-4PK(マウントアングルピッチ間、マウントレールタテ取付タイプ)

ラック本体のマウントアングルピッチ間に、なべ小ねじ M5 に固定してください。(図 2-a)

4.RD83-7PK(マウントレールタテ取付タイプ)

マウントレールに、なべ小ねじ M5 にて固定してください。(図 2-b)

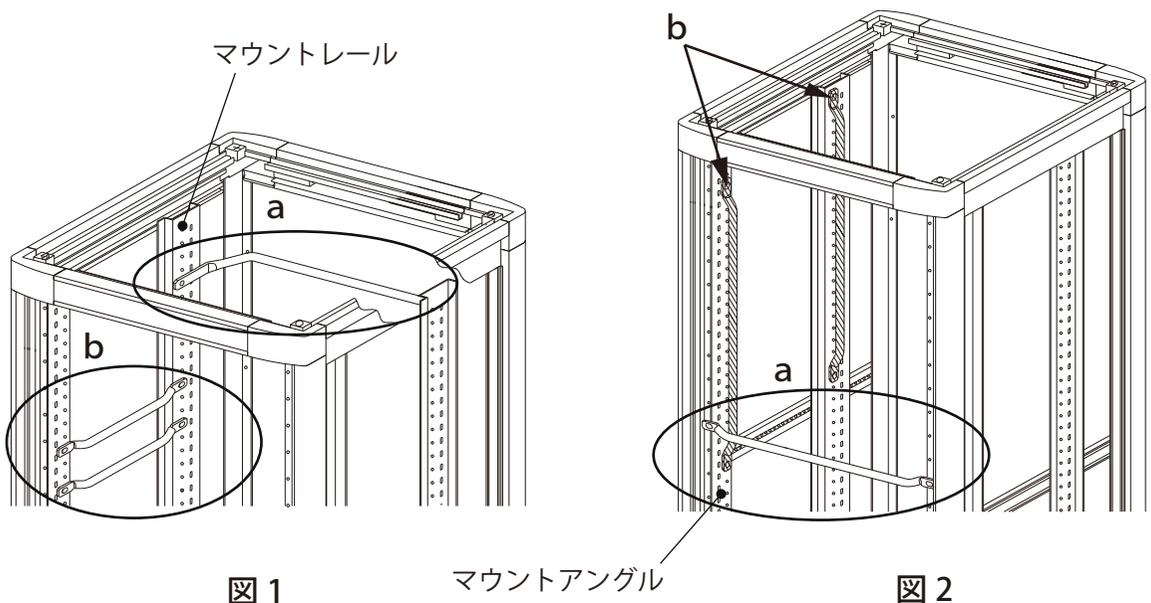

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社のお客様相談室にお問合わせください。
この取扱説明書の内容は2012年6月現在のものです。

C455150926