

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)



安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項を「警告」として表記してあります。

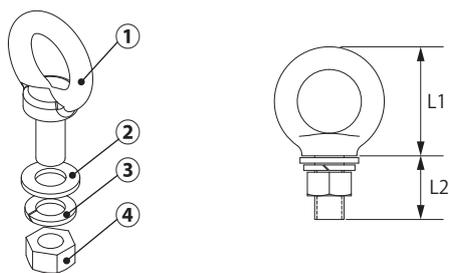
警告	回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
-----------	------------------------------------

- お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。
- ⊘ してはいけない内容です。
- ❗ 実行しなければならない内容です。

■施工上のご注意

警告	
⊘	<p>ラックを連結した状態で吊上げしないでください。落下・破損・変形の原因になります。</p> 
❗	<p>必ず4カ所で吊上げ、45°以上の角度で均一な荷重にしてください。2カ所での吊上げや45°未満の角度での吊上げは、落下・破損・変形の原因になります。</p> 
❗	<p>吊上げ可能質量を超えないでください。落下・破損・変形の原因になります。吊上げ可能質量（製品質量を含む）は、「■各部の名称・仕様」を参照</p> <p>脚立に乗って作業する場合は、足元が安定していることを確認してください。転倒・落下によるけがの原因になります。</p>

■各部の名称・仕様



RD71-16

番号	部品名		材質	表面処理	数量
	RD71-12	RD71-16			
①	アイボルト M12	アイボルト M16	鉄	クロメートめっき	4コ
②	平座金 12	平座金 16	〃		4コ
③	ばね座金 12	ばね座金 16	〃		4コ
④	六角ナット M12	六角ナット M16	〃		4コ

●付属品

名称	数量
取扱説明書(本紙)	1部

品名記号	外形寸法 mm		許容質量 kg (2コ45°吊り)	製品質量 kg	摘要
	L1	L2			
RD71-12	51	22	220	0.4	M12
RD71-16	60	35	450	1.1	M16

■取付方法

- ラック本体の適用機種により取付方法が異なります。ラック本体の取扱説明書(別紙)をご覧ください。
- FSBは本製品を標準装備しています。FSH・FSV・AH・FCは直接取付可能です。FSA・FSCに使用される場合は別途お問い合わせください。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。
この説明書の内容は2017年2月現在のものです。