



日東サーキットブレーカ動作特性

動作特性曲線 (TRIPPING CHARACTERISTIC)  
NBK 51L

15, 20, 30, 40, 50A

at 40°C

温度補正曲線 (Ambient Compensation)  
(過電流引外し特性の温度変化を示します。)

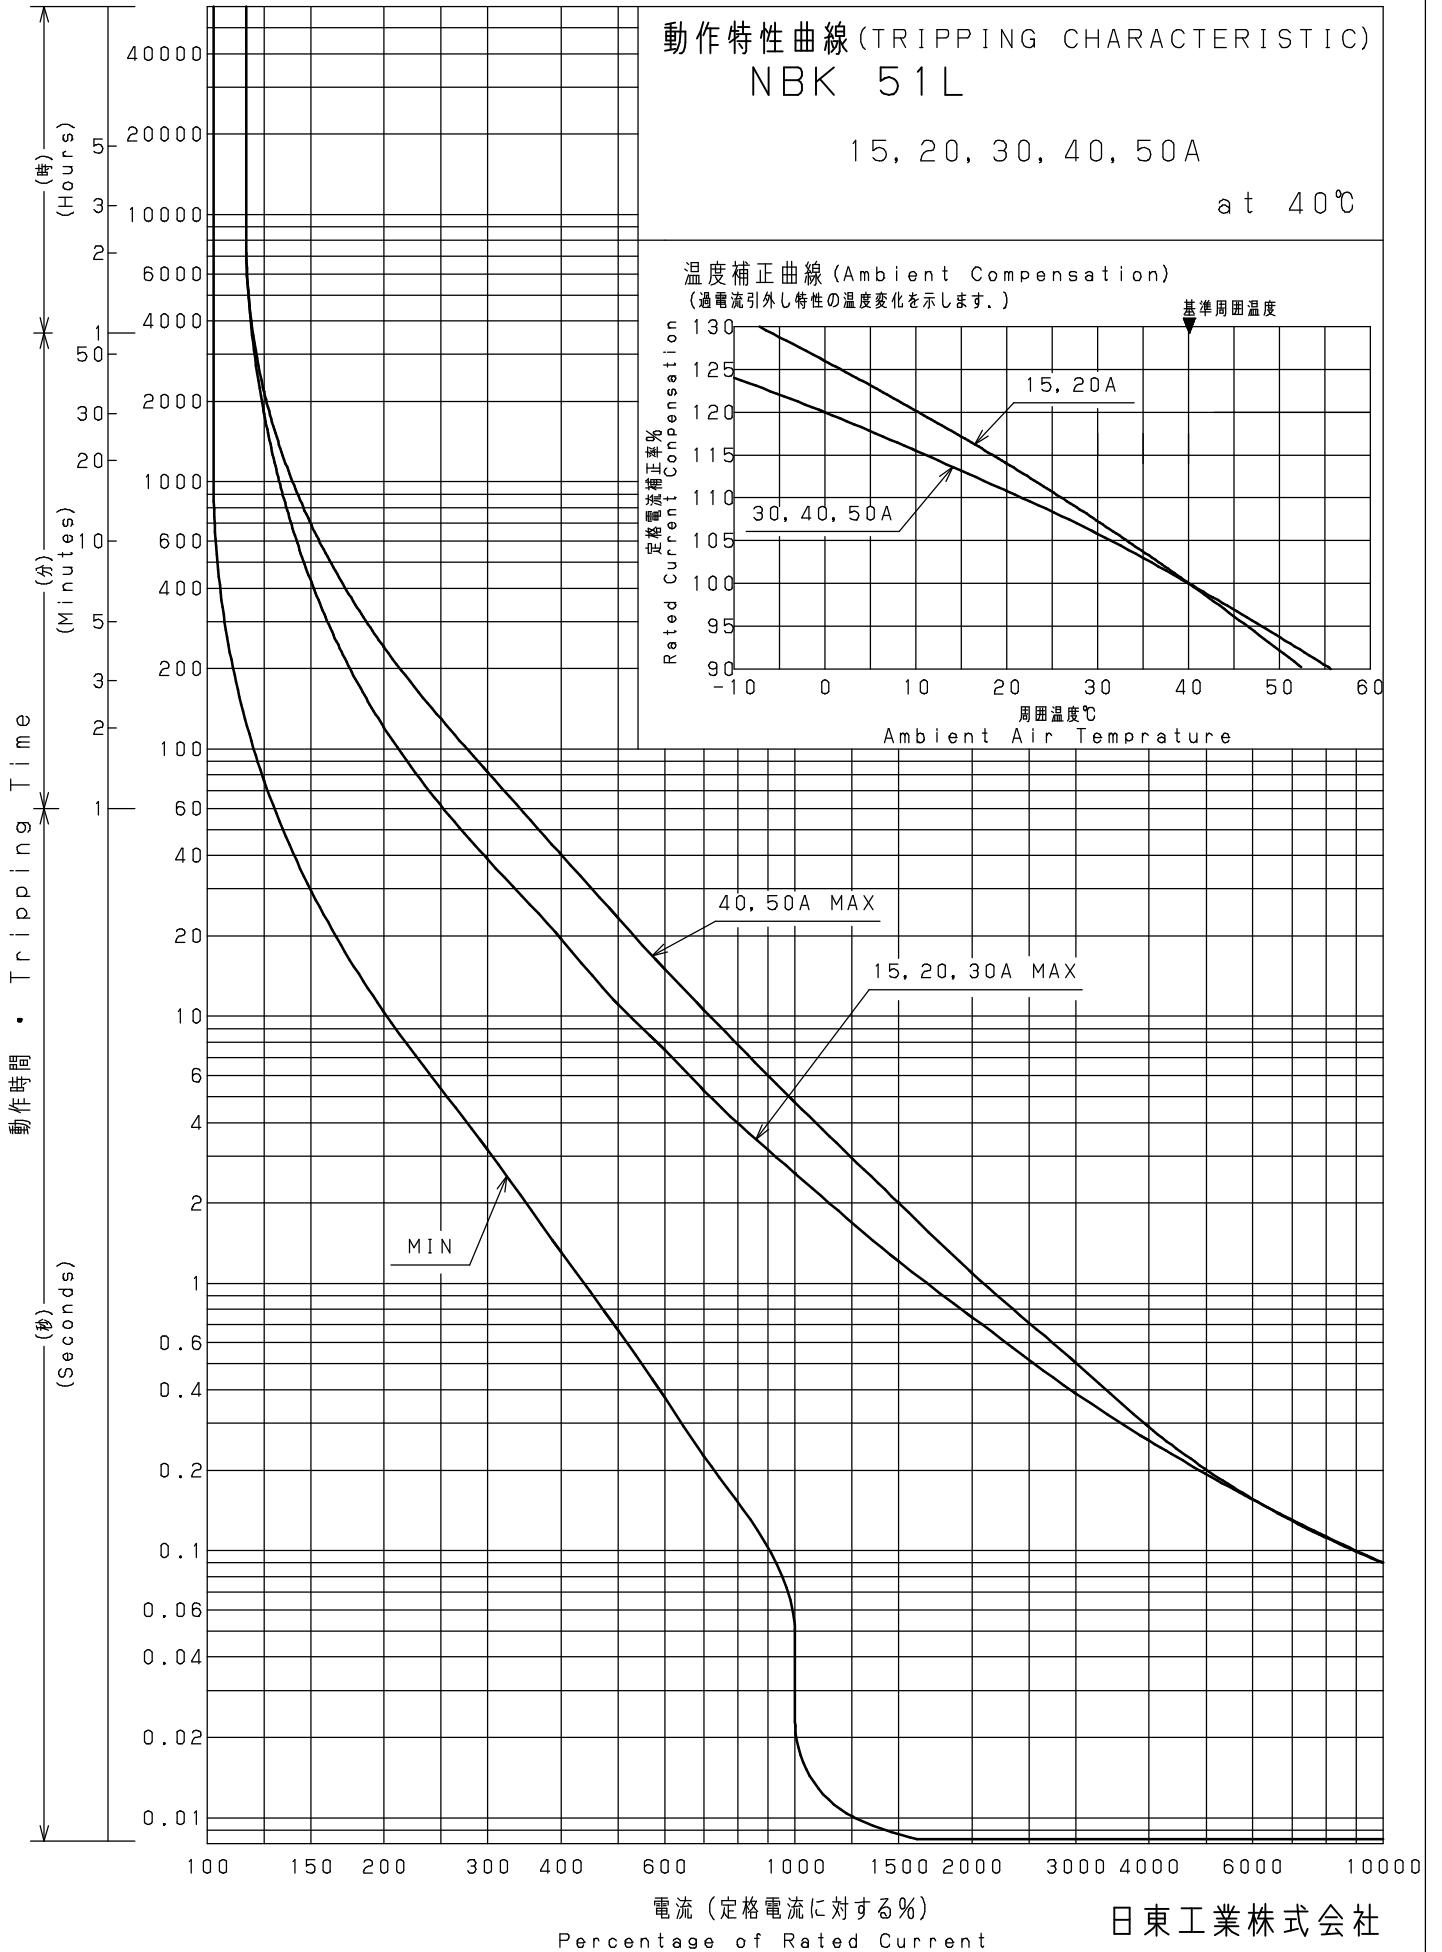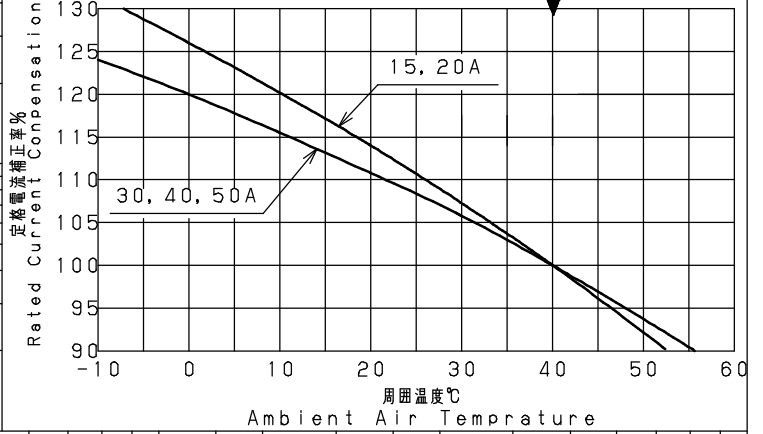

日東工業株式会社

NBK51L-CA-A001

NBK51L-CA, A001