
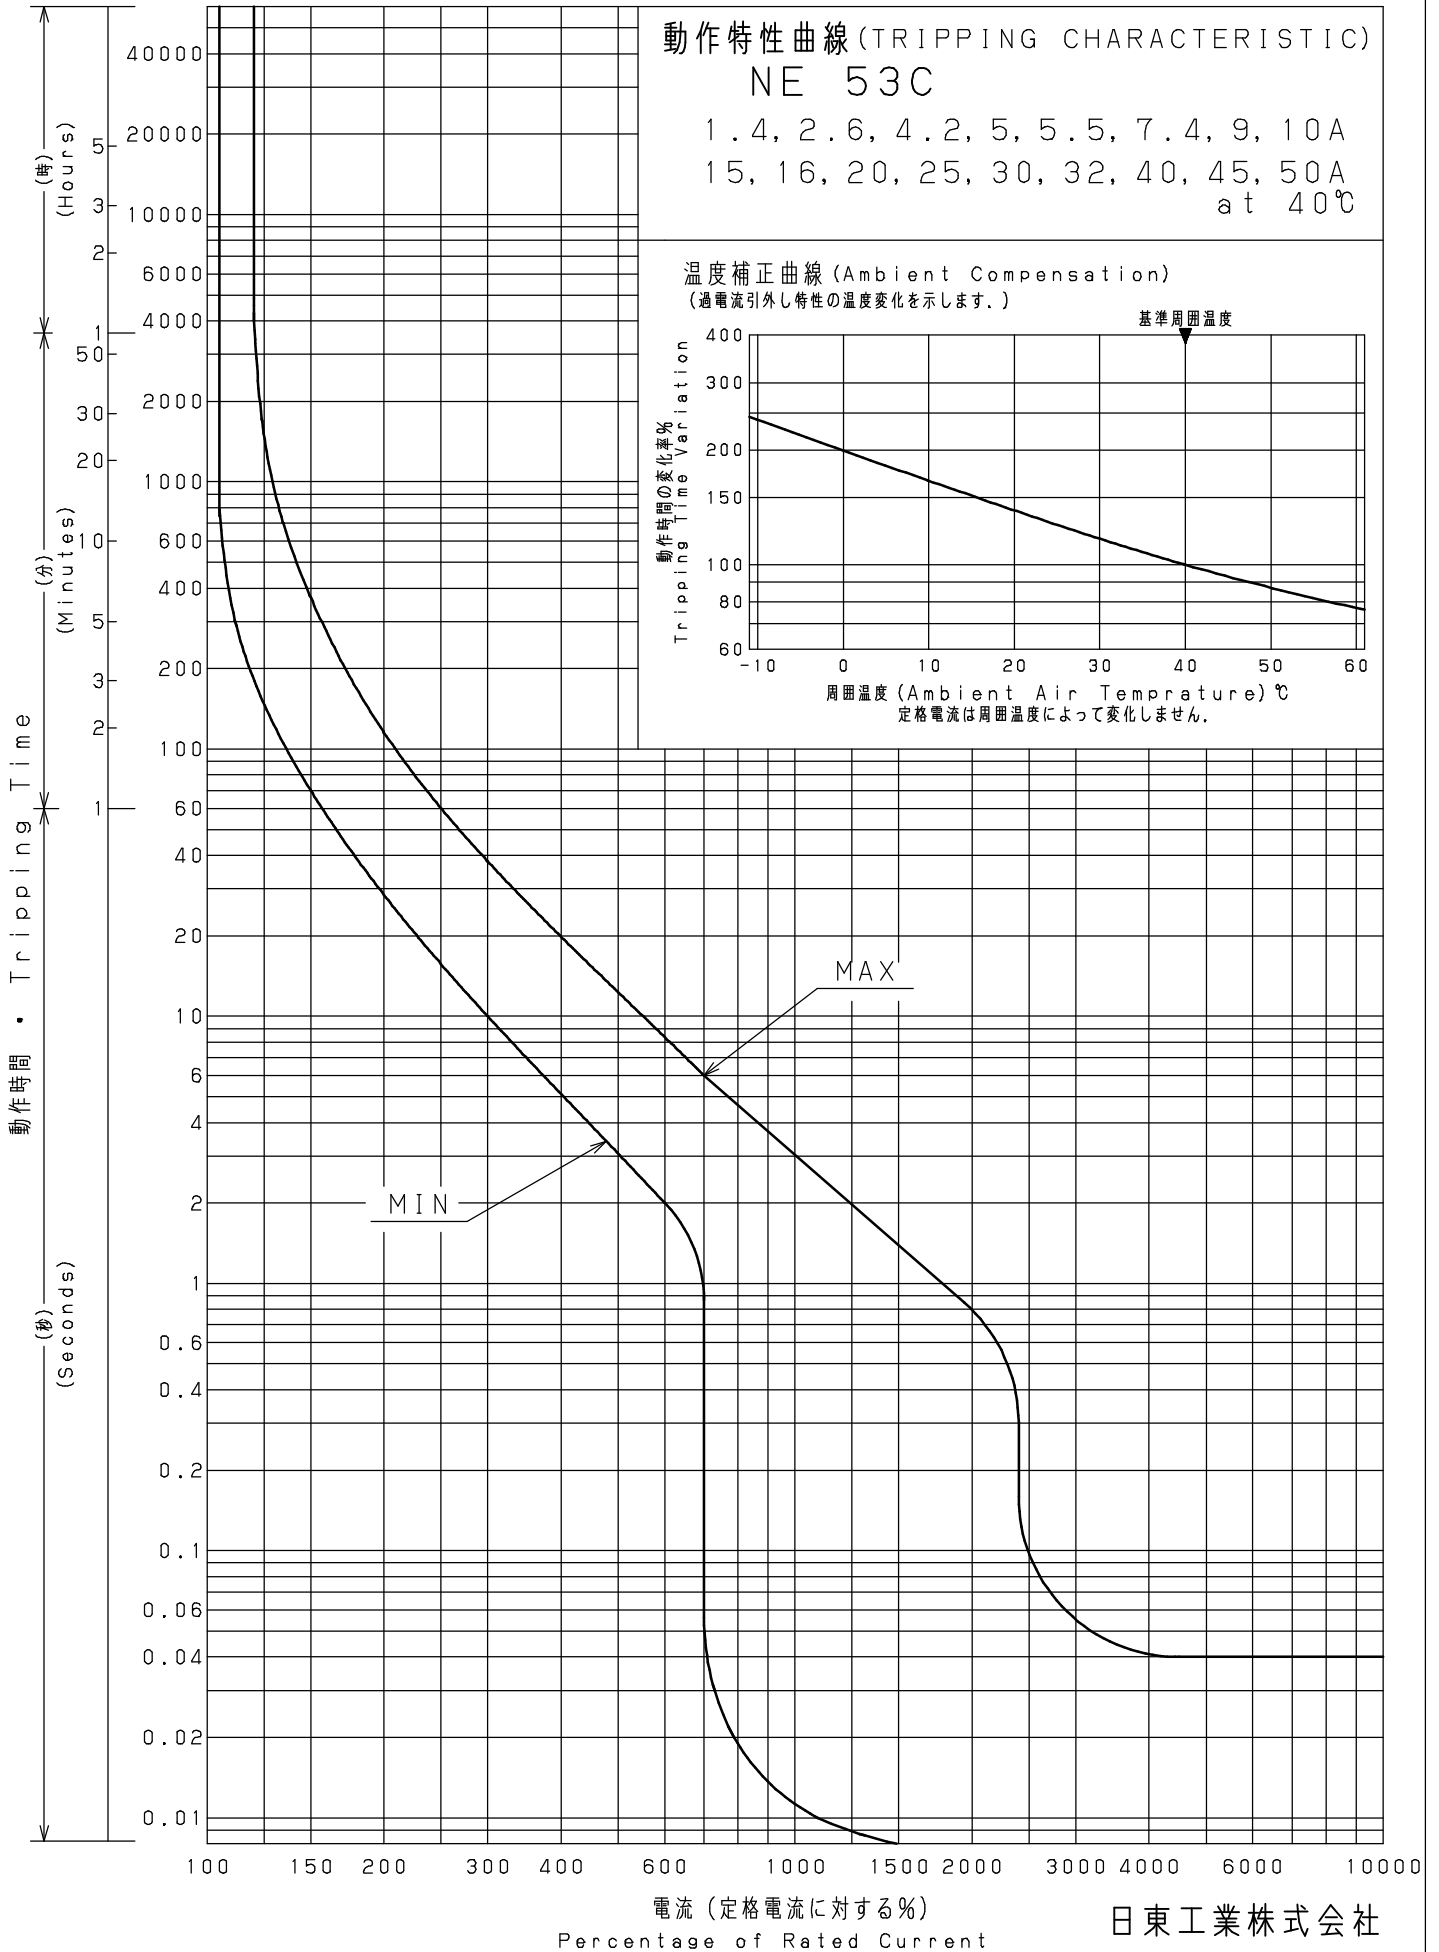


日東サーキットブレーカ動作特性

動作特性曲線 (TRIPPING CHARACTERISTIC)  
NE 53C

1.4, 2.6, 4.2, 5, 5.5, 7.4, 9, 10A  
15, 16, 20, 25, 30, 32, 40, 45, 50A  
at 40°C

温度補正曲線 (Ambient Compensation)  
(過電流引外し特性の温度変化を示します。)

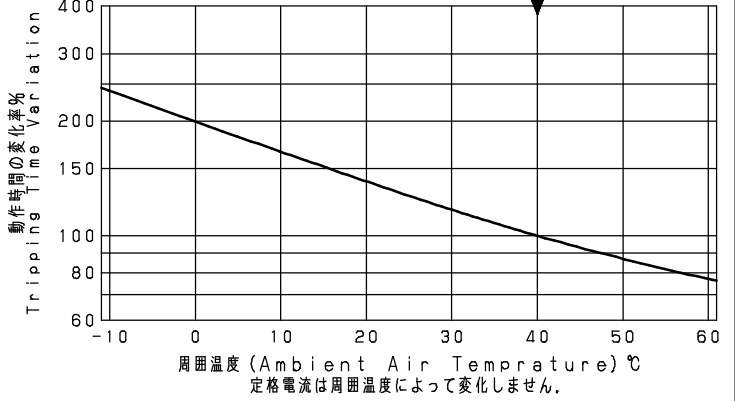

日東工業株式会社

NE53C-CA-A003

I-T (L) NE53C, B