

日東安全ブレーカ動作特性



動作特性曲線 (TRIPPING CHARACTERISTIC)
CB31SJA

15, 20, 30A

at 25°C

温度補正曲線 (Ambient Compensation)

(過電流引外し特性の温度変化を示します。) 基準周囲温度

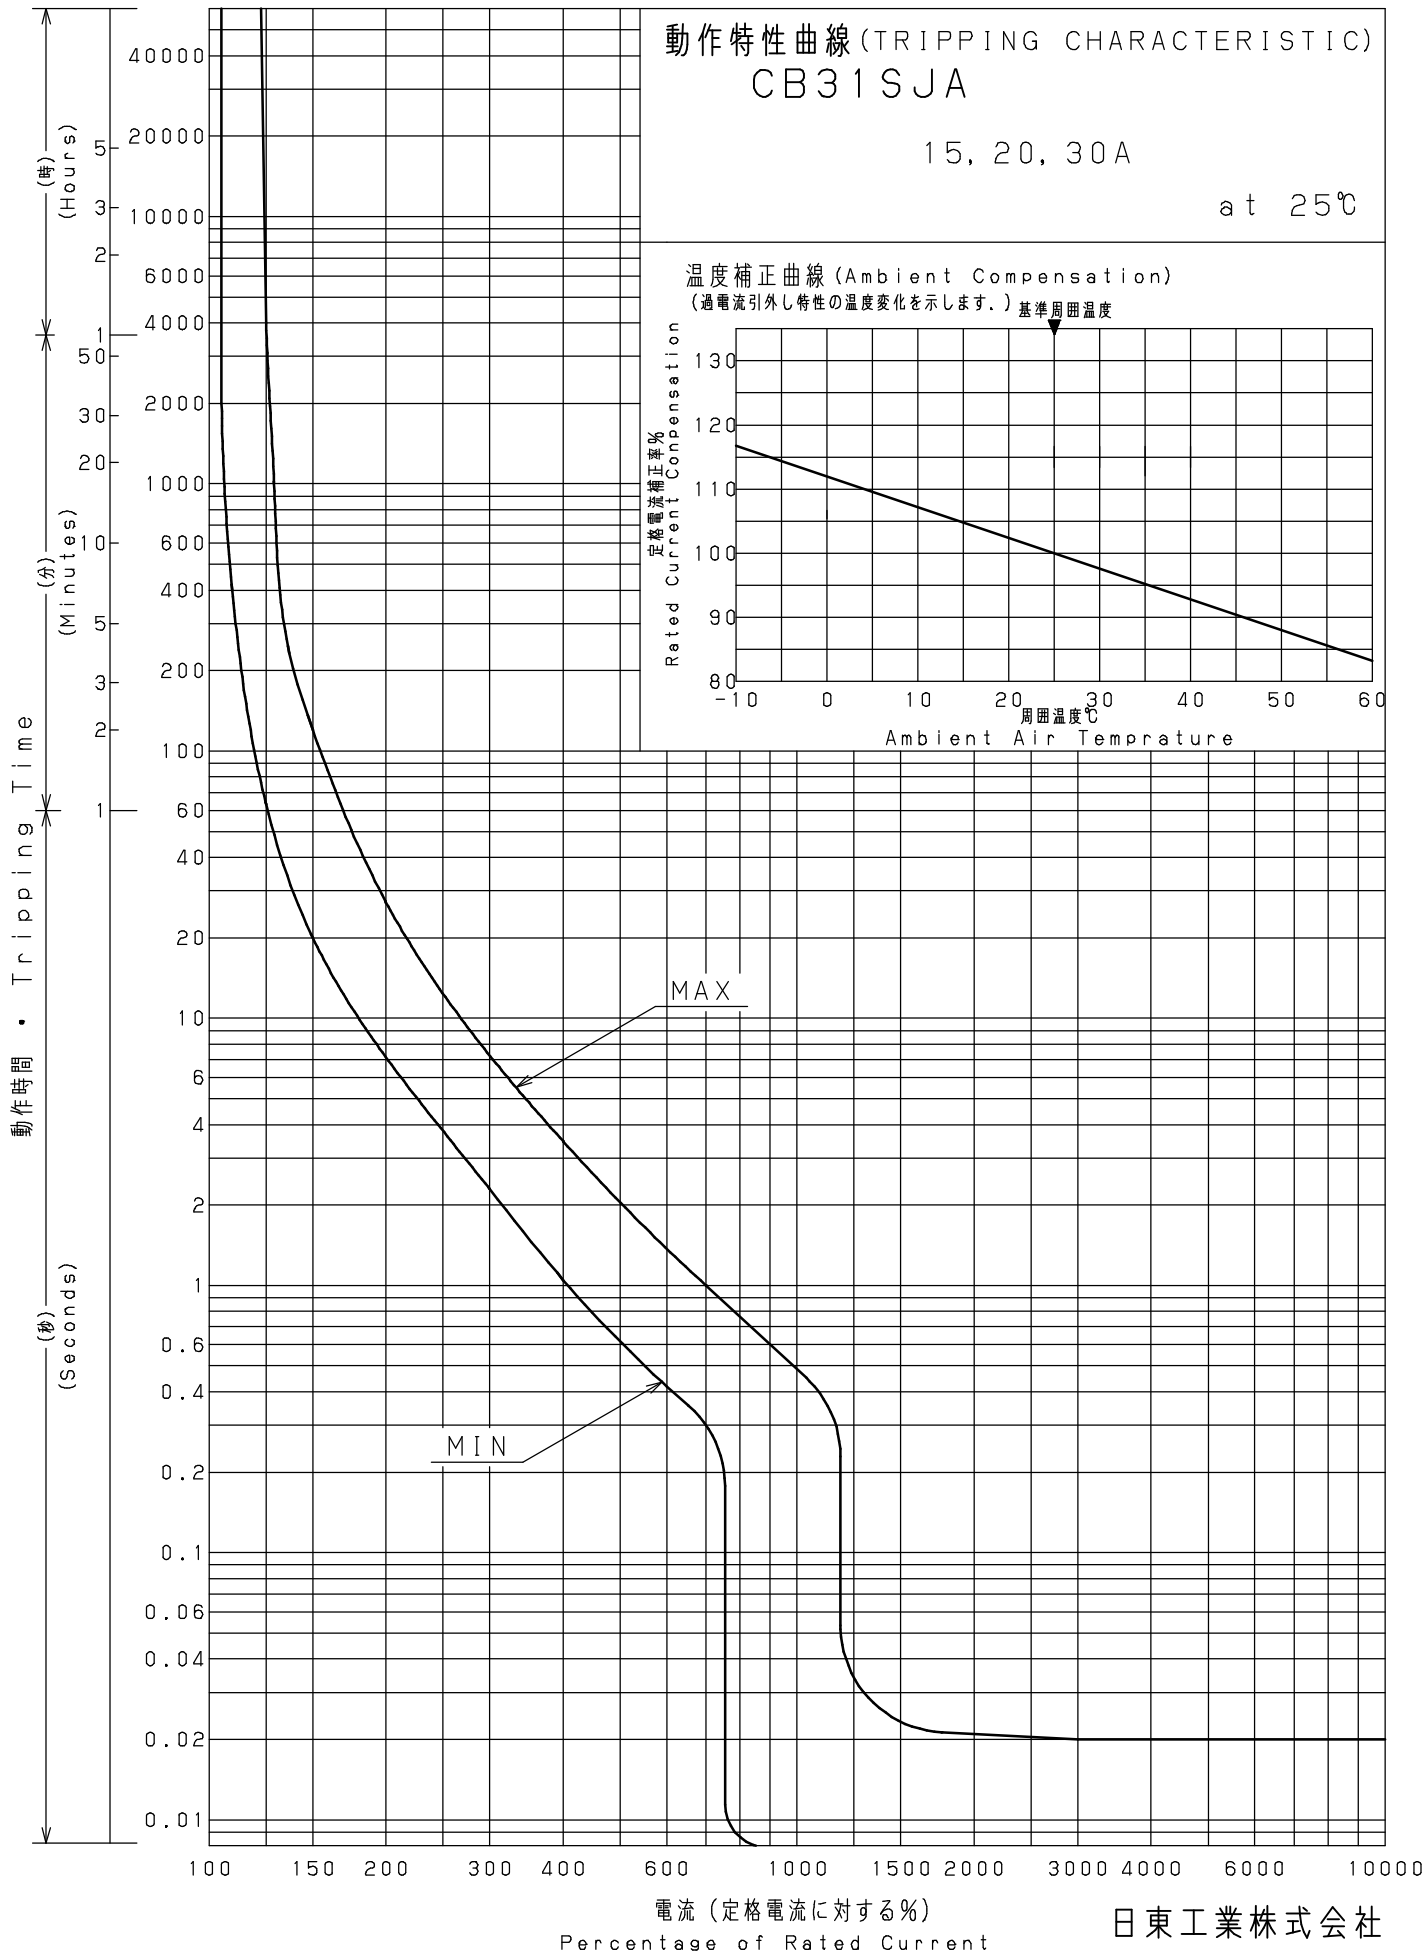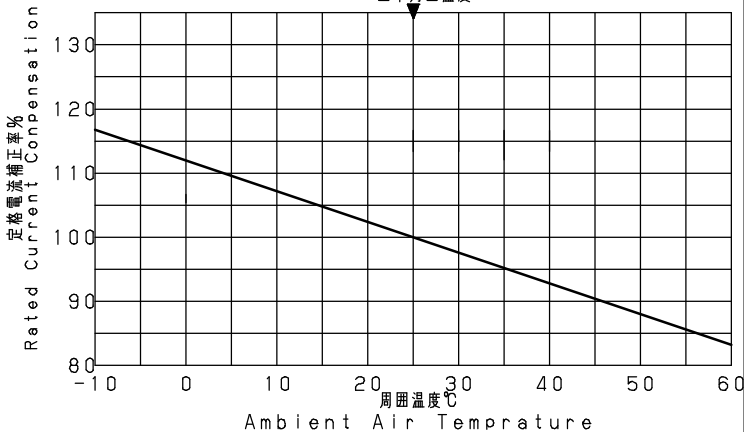

日東工業株式会社

CB31SJA-CA-A002

I-T (L) CB31SJA, B