



日東漏電ブレーカ動作特性

動作特性曲線 (TRIPPING CHARACTERISTIC)
PG32TA

15, 20A

at 40°C

温度補正曲線 (Ambient Compensation)
(過電流引外し特性の温度変化を示します。)

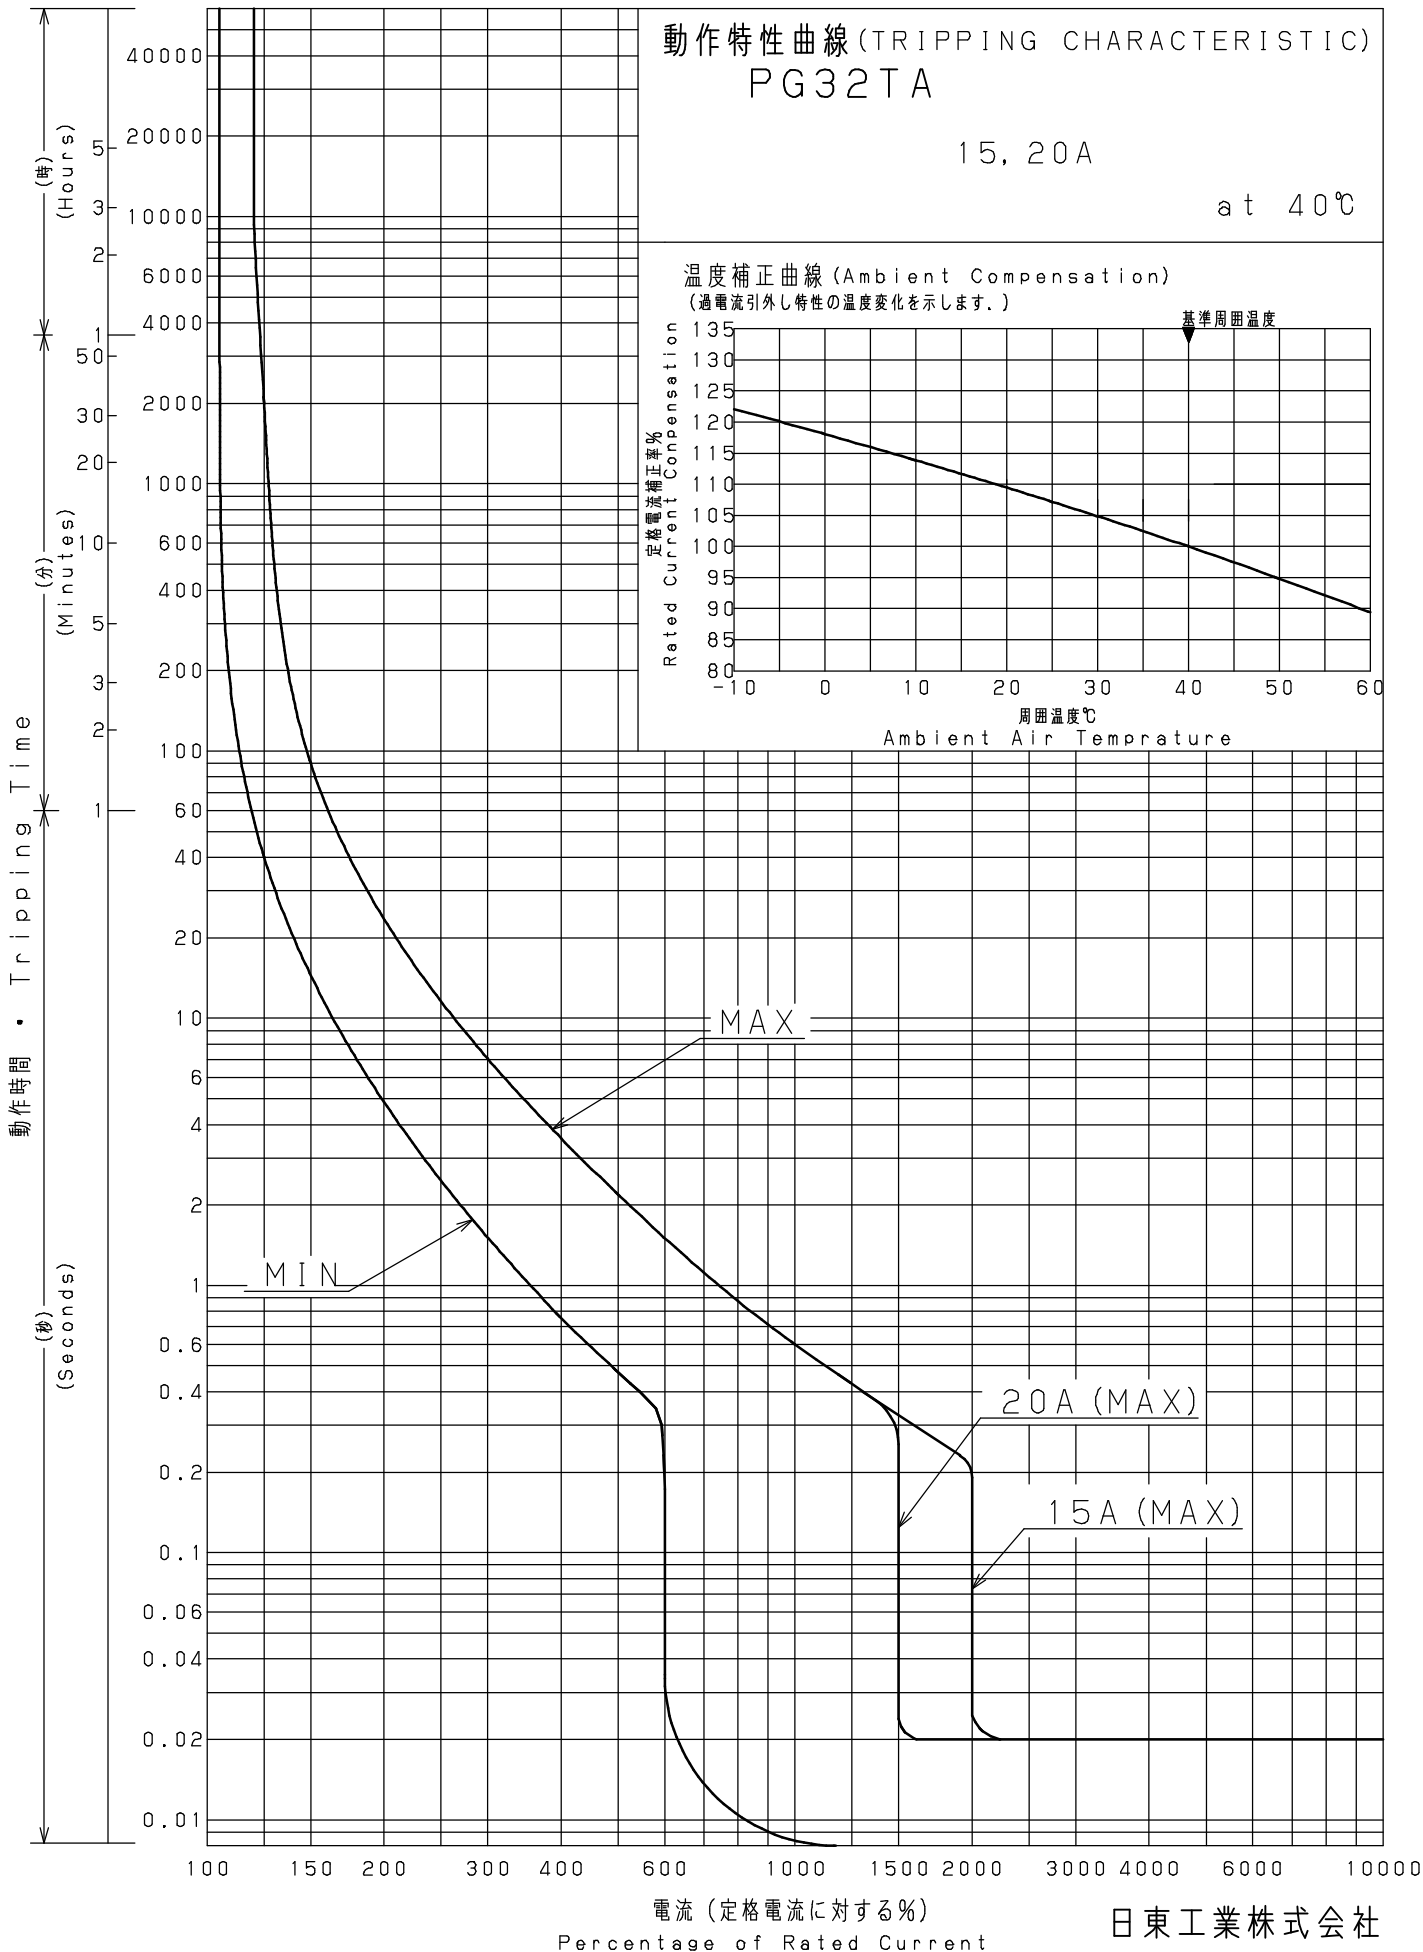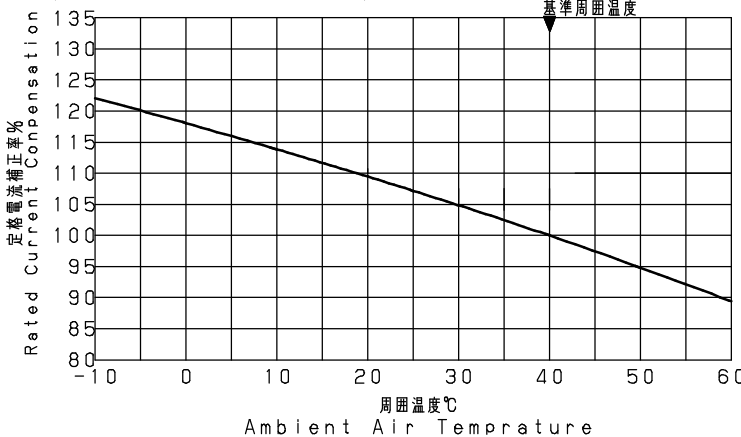

日東工業株式会社

PG32TA-CA-A002

I-T (L) PG32TA, B