



サ - キットブレーカ動作特性

動作特性曲線 (TRIPPING CHARACTERISTIC)
NK58N

30, 40, 50 A

基準周囲温度 40°C

温度補正曲線 (Ambient Compensation)
(過電流引外し特性の温度変化を示します.)

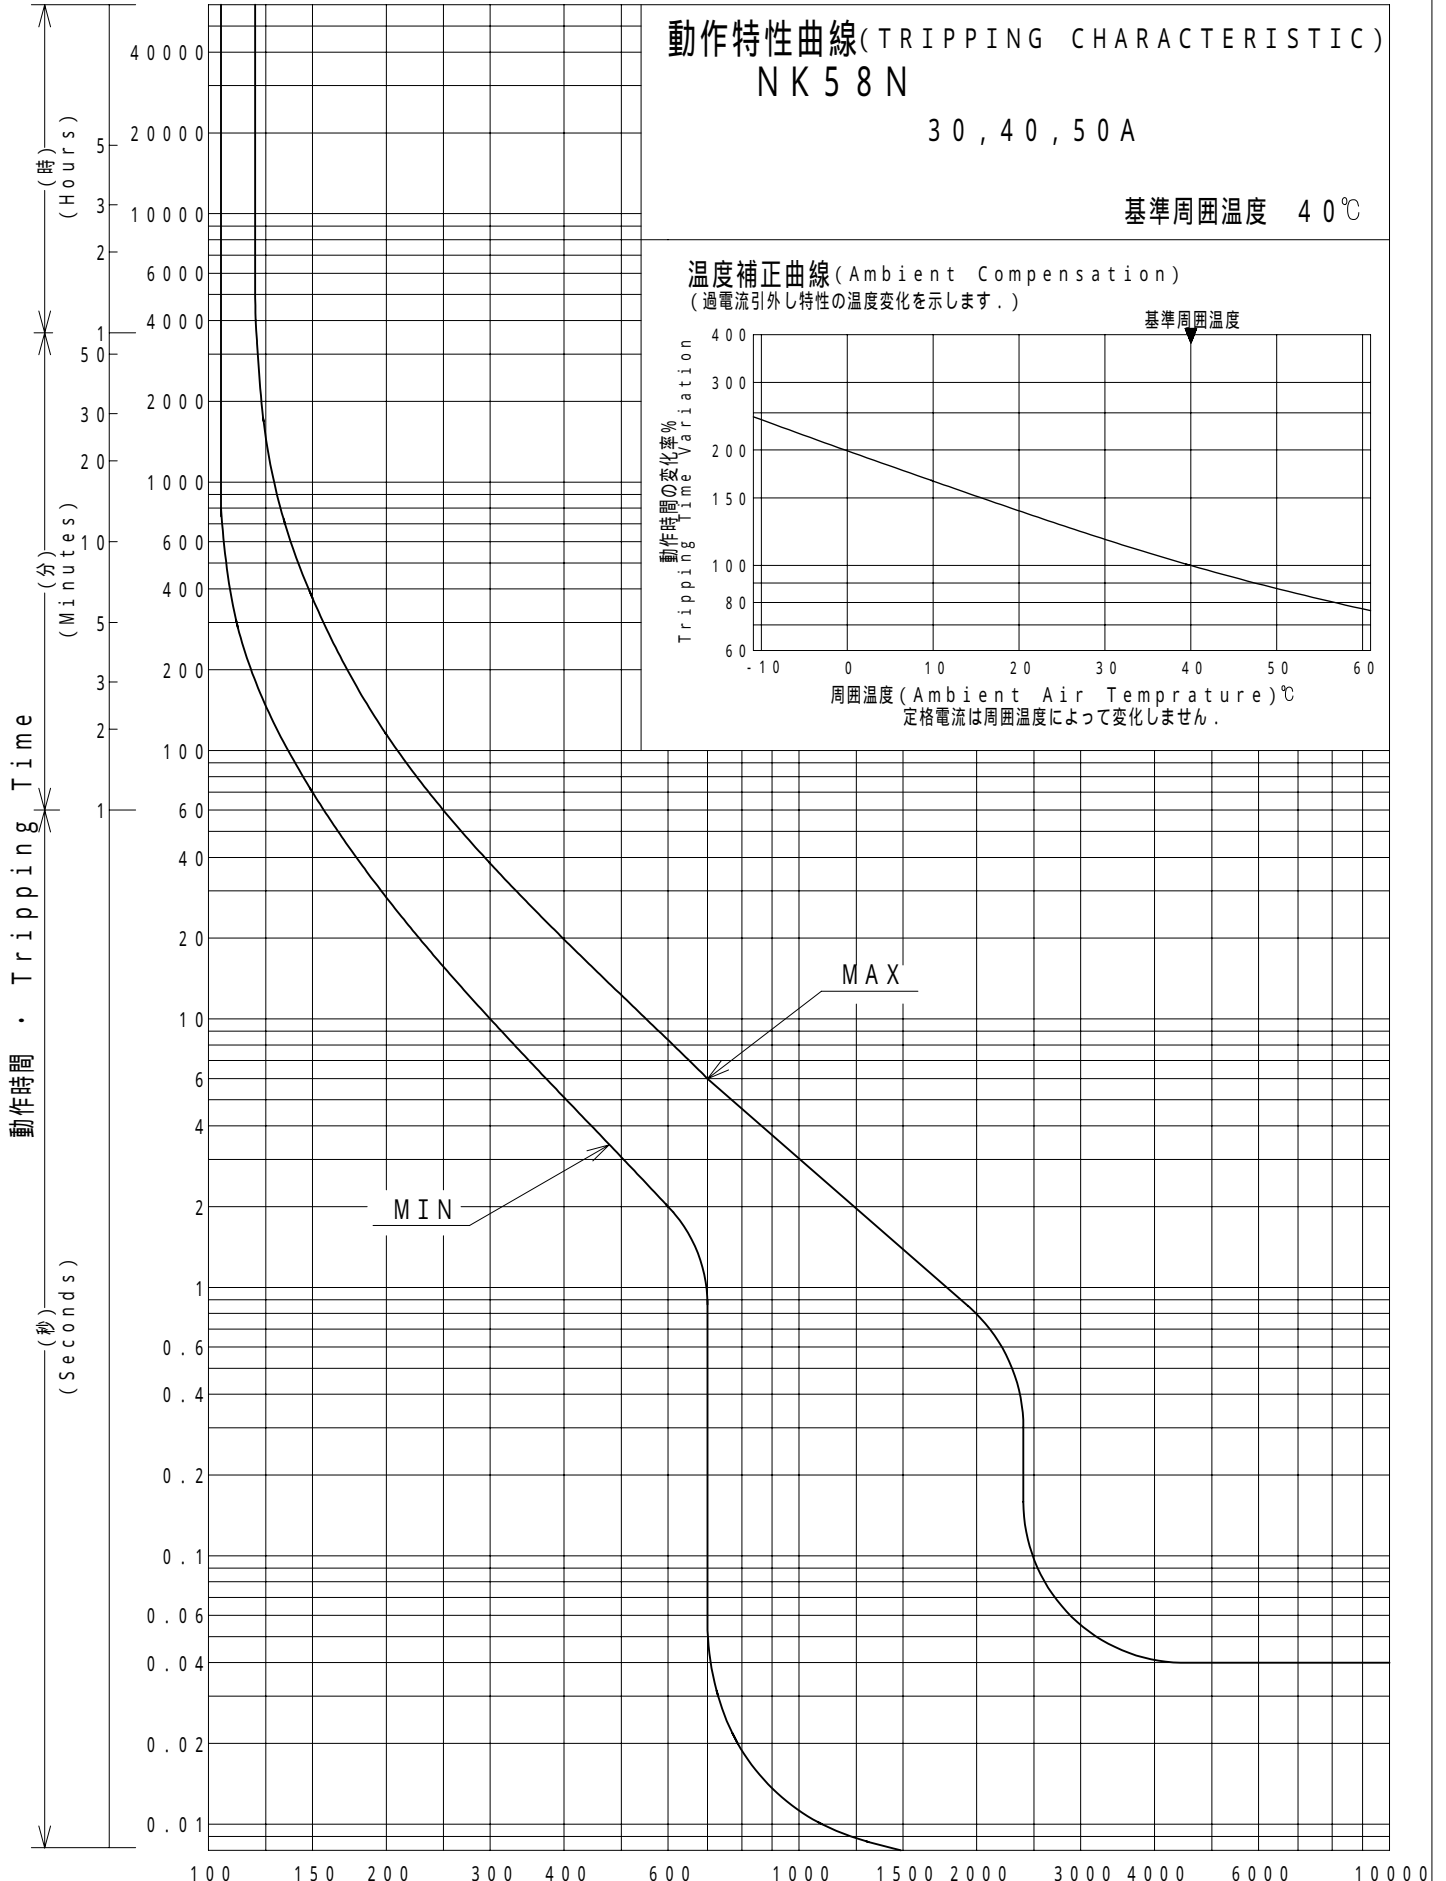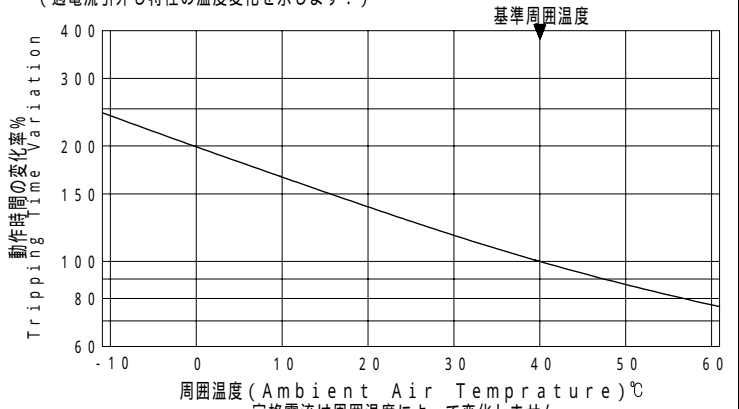

日東工業株式会社

NK58N-CA-A003