


HCB-GCSA ガス発電+太陽光発電システム用

ガス発電・給湯暖冷房システム + 太陽光発電システム の組合せに対応したホーム分電盤です。

電気系統概要

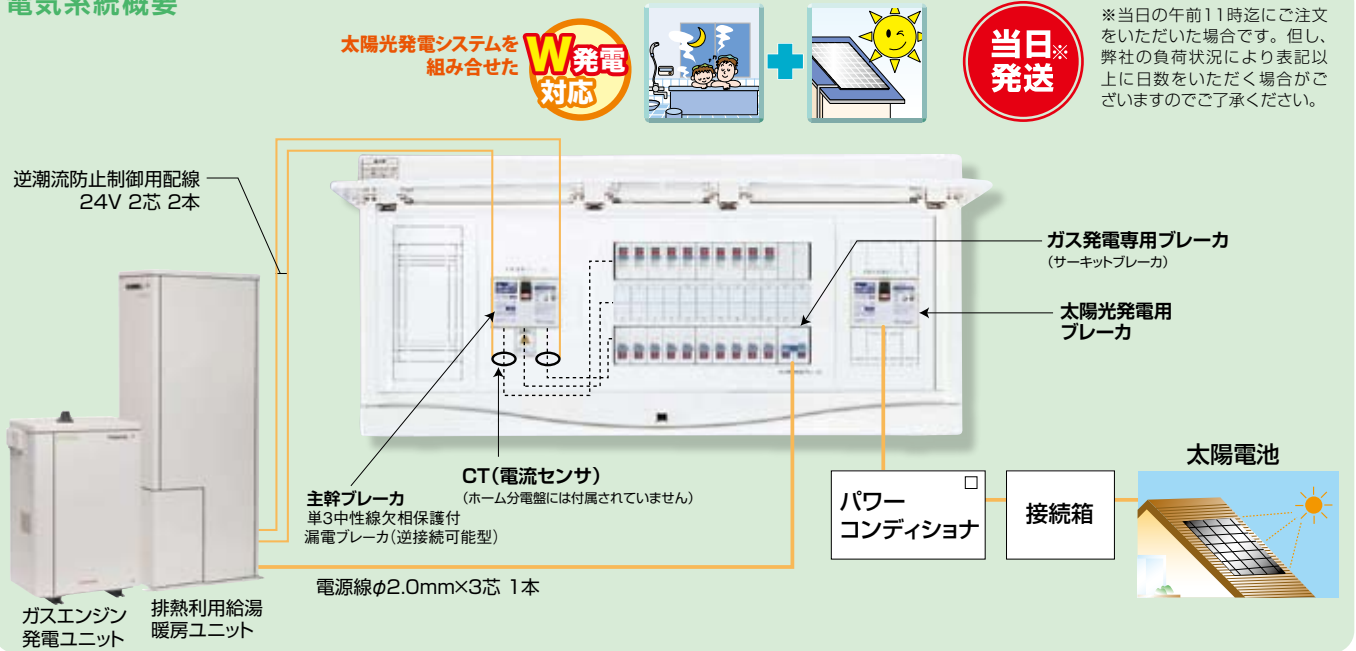

リミッタスペース付


北海道・東北・東京・中部・北陸・九州 各電力管内向

単相3線式

(社)全関東電気工事協会推薦品

ガス発電+太陽光発電システム用(ドア付)

主幹ブレーカ(逆接続可能型)

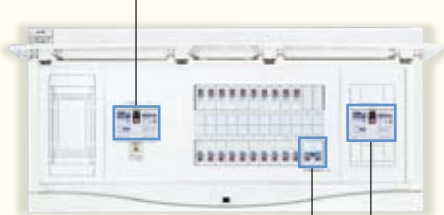


HCB13E6-202GCSA

ガス発電専用ブレーカ

太陽光発電用ブレーカ



Petit Panel
分岐 プチスリム(ブレーカ)

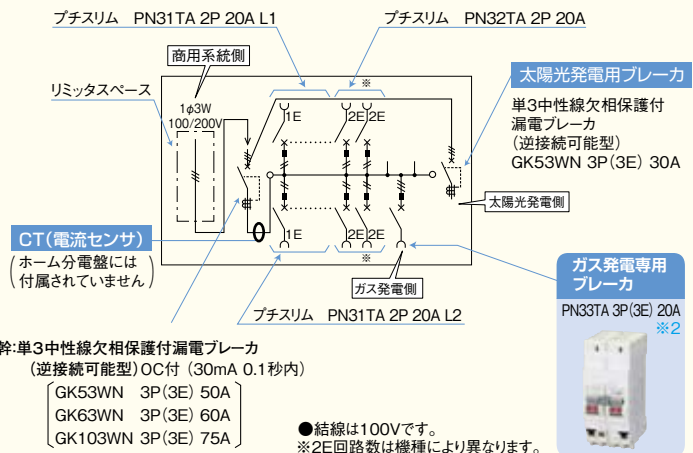

主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ (逆接続可能型) OC付 (30mA 0.1秒内)
 GK53WN 3P(3E) 50A
 GK63WN 3P(3E) 60A
 GK103WN 3P(3E) 75A

ホワイト色 (N9.5)

HCB形ホーム分電盤(ドア付) 露出・半埋込共用型(プラスチックキャビネット使用)

分岐予備回路数+スペース	主幹容量	納期区分	品名記号	標準価格円	一梱入数	盤定格	2E回路数	速結アース端子	寸法(半埋込寸法)/mm			製品質量(kg)
									ヨコ	タテ	フカサ	
16+2	50A	①	HCB13E5-162GCSA	79,500	1	60A (75A) ※1	4	10連	644	320	110	7.5
	60A	①	HCB13E6-162GCSA	79,500	1	75A			(624)	(300)	(30)	
	75A	①	HCB13E7-162GCSA	85,500	1	75A						7.6
20+2	50A	①	HCB13E5-202GCSA	87,500	1	60A (75A) ※1	6	10連	680	320	110	8.1
	60A	①	HCB13E6-202GCSA	87,500	1	75A			(660)	(300)	(30)	
	75A	①	HCB13E7-202GCSA	93,500	1	75A						8.3
28+2	60A	①	HCB13E6-282GCSA	102,000	1	60A (75A) ※1	6	10連	788	320	110	9.3
	75A	①	HCB13E7-282GCSA	108,000	1	75A			(768)	(300)	(30)	
32+2	60A	①	HCB13E6-322GCSA	109,000	1	60A (75A) ※1	6	10連	788	320	110	9.6
	75A	①	HCB13E7-322GCSA	115,000	1	75A			(768)	(300)	(30)	

①③⑤⑦ 標準品(納期別)

※1. 主幹75Aへの変更が可能です。

(リミッタスペース付: 主幹ブレーカとリミッタ間の電線は22mmとなります。)

※2. PNC33TA 3P 20Aはホーム分電盤組込専用ブレーカです。

■主幹ブレーカの容量変更、上記以外の機種につきましても組替にて承りますので別途ご用命ください。
 ■既設のホーム分電盤にガス発電専用ブレーカを追加する場合は、機能追加ユニット・GCユニット(14頁)をご利用ください。

本文の価格には消費税は含まれていません。


リミッタスペースなし

全電力管内向


単相3線式

(社) 全関東電気工事協会推薦品

ガス発電+太陽光発電システム用(ドア付)

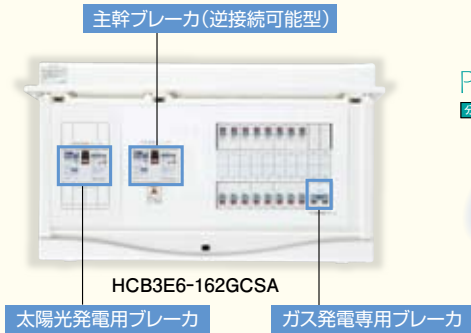

Petit Panel
分岐 プチスリム(ブレーカ)

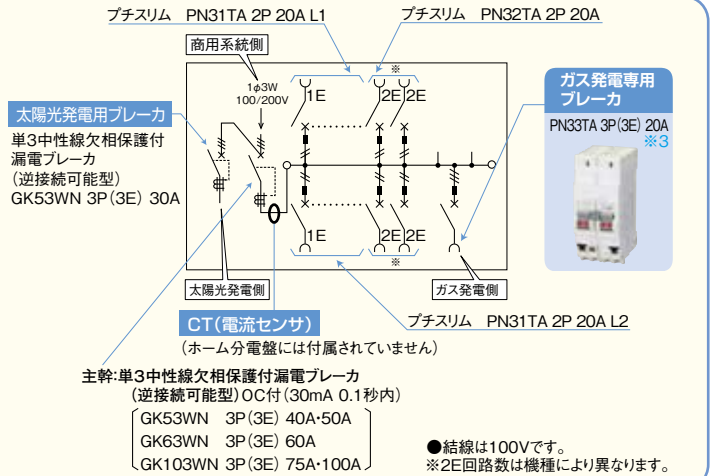

■HCB形ホーム分電盤(ドア付) 露出・半埋込共用型(プラスチックキャビネット使用)

ホワイト色
(N9.5)

分岐予備 回路数↑スペース	主幹容量	納期 区分	品名記号	標準価格円	一 梱 入 数	盤 定 格	2 E 回 路 数	速 結 アース端子	寸法(半埋込寸法)mm			製品質量 (kg)
									ヨコ	タテ	フカサ	
16 + 2	40A	①	HCB3E4-162GCSA	68,000	1	60A	4	10 連	536 (516)	320 (300)	110 (30)	6.8
	50A	①	HCB3E5-162GCSA	68,000	1	(75A)						
	60A	①	HCB3E6-162GCSA	68,000	1	※1						
	75A	①	HCB3E7-162GCSA	74,000	1	75A※2						
20 + 2	40A	①	HCB3E4-202GCSA	75,000	1	60A	6	10 連	572 (552)	320 (300)	110 (30)	7.3
	50A	①	HCB3E5-202GCSA	75,000	1	(75A)						
	60A	①	HCB3E6-202GCSA	75,000	1	※1						
	75A	①	HCB3E7-202GCSA	80,500	1	100A※2						7.6
	100A	①	HCB3E10-202GCSA	86,000	1	100A※2						
24 + 2	75A	①	HCB3E7-242GCSA	89,500	1	100A※2	6	10 連	608 (588)	320 (300)	110 (30)	8.1
	100A	①	HCB3E10-242GCSA	95,000	1	100A※2						
28 + 2	75A	①	HCB3E7-282GCSA	97,500	1	100A※2	6	10 連	644 (624)	320 (300)	110 (30)	8.7
	100A	①	HCB3E10-282GCSA	103,000	1	100A※2						
32 + 2	75A	①	HCB3E7-322GCSA	105,000	1	100A※2	6	10 連	680 (660)	320 (300)	110 (30)	8.9
	100A	①	HCB3E10-322GCSA	110,000	1	100A※2						

①③⑤⑦ 標準品(納期別)

- ※1. 主幹75Aへの変更が可能です。
- ※2. 盤定格75Aの機種は、主幹100Aへの変更はできません。
盤定格100Aの機種は、主幹100Aへの変更が可能です。
- ※3. PN33TA 3P 20Aはホーム分電盤組込専用ブレーカです。

■主幹ブレーカの容量変更、上記以外の機種につきましても組替にて承りますので別途ご用命ください。
■既設のホーム分電盤にガス発電専用ブレーカを追加する場合は、機能追加ユニット・GCユニット(14頁)をご利用ください。

本文の価格には消費税は含まれていません。