

製品 News

新製品

発行No.

B-2020-25

発行月

2021年3月

盤用パーツ 検針窓、高圧がいし、ブラインド 機種追加

盤用パーツ4種類(6機種)を機種追加します。


【盤外装用】

検針窓・アルミ枠タイプ

- ・ヨコ500mmタテ400mmサイズの検針窓を追加します。
- ・高圧受電設備、配電盤などの検針窓にご利用ください。

仕様

材質	枠・・・アルミニウム(アルマイト処理) 窓・・・網入ガラス パッキン・・・CRゴム
板厚	網入ガラス・・・6.8mm

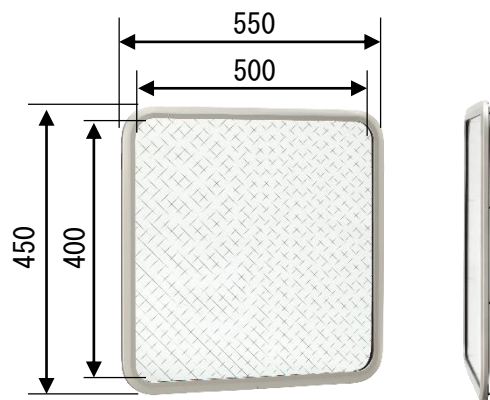

機種一覧

納期区分	品名記号	取付用扉 適正板厚	標準価格 円	セット内容
◎	BP12-54A	t2.0~t3.2	26,500	取付ナット付

◎：物流センター在庫品


【高圧用】

高圧がいし・銅バー付タイプ

- ・銅バー付きの高圧がいしを追加します。
- ・公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内高圧電線の中継接続端子台にご利用ください。

仕様

材質	高圧がいし・・・エポキシ樹脂 銅バー・・・銅(表面処理 光沢すずめっき) 樹脂カバー・・・ポリカーボネート(透明) 樹脂カバー固定パーツ・・・ABS樹脂
色彩	高圧がいし・・・ブラウン

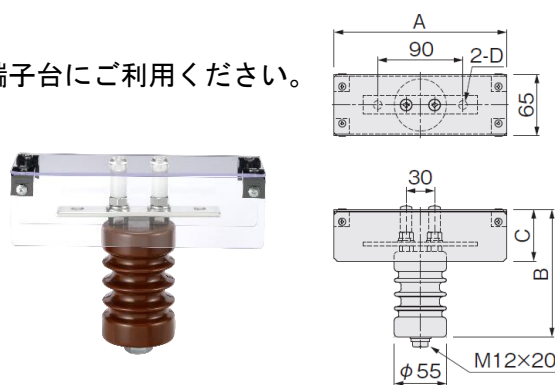

機種一覧

納期区分	品名記号	寸法 mm				最大許容電流	標準価格 円	摘要	セット内容
		銅バー	A	B	C				
◎	BP62-D1-20	t4×20×120	182	134.6	54.5	φ9	22,500	高圧KIP電線 60mm ² (最大)	3コ入
◎	BP62-D1-40	t5×30×120	202	135.6	64.5	φ11	28,500	高圧KIP電線 150mm ² (最大)	3コ入

◎：物流センター在庫品


【盤内装用】

ブラインド・保護板パネルカット取付用

- ・保護板の機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。
- ・切り離し可能ですので必要なサイズに合わせて取付可能です。

仕様

材質	ABS樹脂
色彩	黒

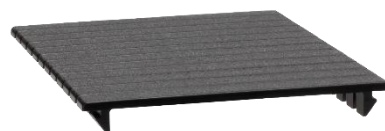

機種一覧

納期区分	品名記号	標準価格 円	取付用保護板 適正板厚 mm	摘要	セット内容
◎	BP26-MB	3,200	t1.2	保護板スペース部取付 (15mm×6P=90mm)	10枚入

◎：物流センター在庫品

ご注意

パネルカット長とブラインド取付長が異なる場合、ブラインドがスライドするためご注意ください。



【配線用】

i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ)) 入線用オプションパーツ・分岐スペース部用保護板補強パーツ

- ・保護板のブレーカパネルカット面に取り付ける補強ブラインドです。
- ・保護板のパネルカットの長さが長い場合、分岐回路ブレーカ取付不可部(幹線のバーホルダ取付部)にご利用ください。

仕様

材質	本体・・・ABS樹脂 スライド金具・・・鉄
----	--------------------------

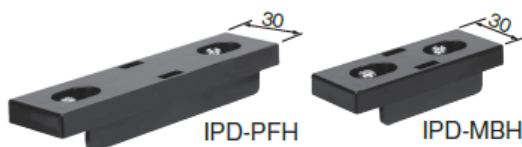

機種一覧

納期区分	品名記号	標準価格 円	摘要	セット内容
③	IPD-PFH	2,850	保護板スペース部取り付け (パネルカット寸法95mm用)	1コ入
③	IPD-MBH	2,400	保護板スペース部取り付け (パネルカット寸法55mm用)	1コ入

③：標準品(納期別)

発売時期

2021年4月中旬

本文の価格には消費税は含まれていません。